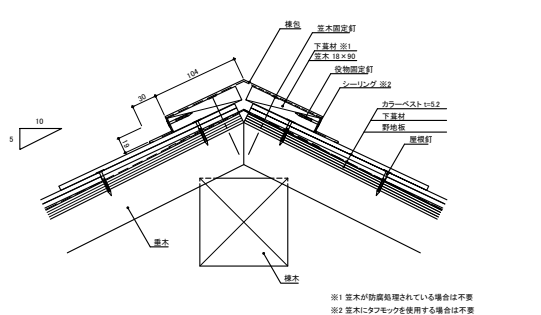
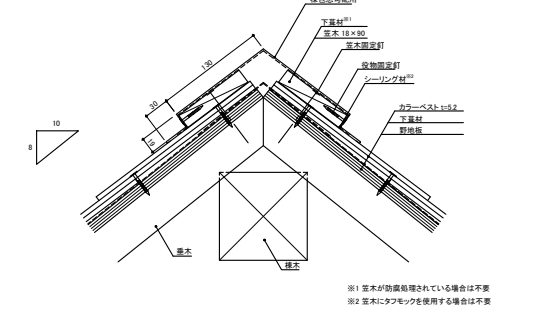
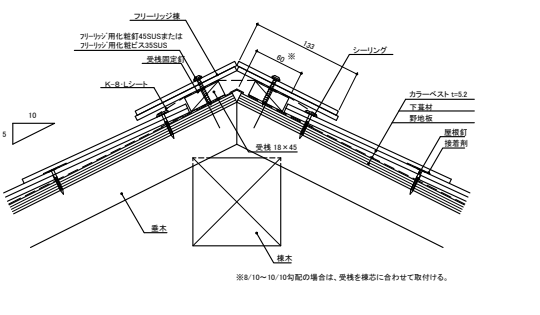
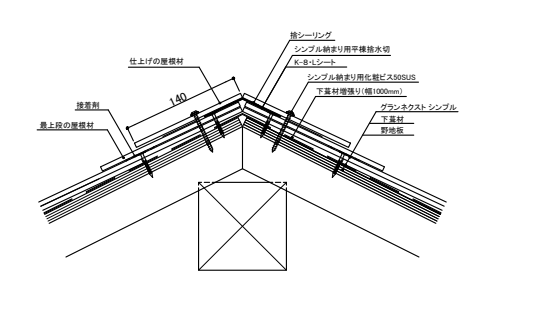
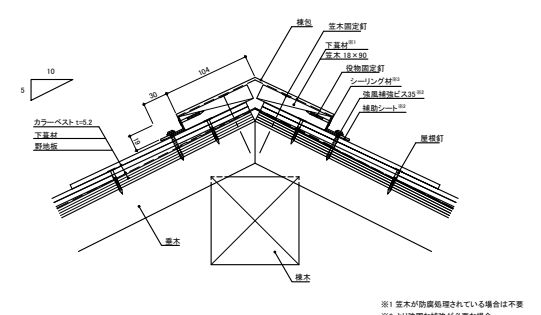


グランネクスト/カラーベスト 5.2mm厚品 木造 参考納まり図【平棟部】

1 棟包 仕様	2 棟包急勾配用 仕様	3 フリーリッジ 仕様 適用屋根材: グランネクスト/うろこ、サンド カラーベスト/ガラスサシシリーズ	4 シンプル納まり 仕様 適用屋根材: グランネクスト/シンプル、サンド
 <p>※1 瓦木が防風処理されている場合は不要 ※2 瓦木にタフモックを使用する場合は不要</p>	 <p>※1 瓦木が防風処理されている場合は不要 ※2 瓦木にタフモックを使用する場合は不要</p>	 <p>※6/10・10/10勾配の場合は、受棟を棟芯に合わせて取付ける。</p>	
<p>5 耐風補強工法 仕様</p>  <p>※1 瓦木が防風処理されている場合は不要 ※2 より強固な補強が必要な場合 ※3 瓦木にタフモックを使用する場合は不要</p>			