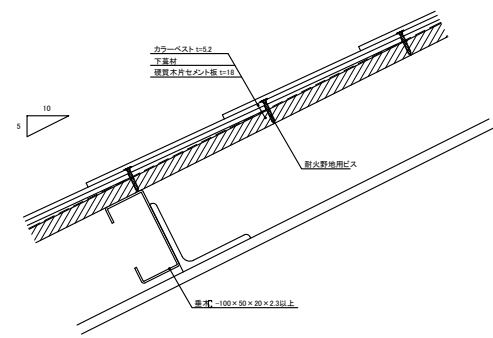
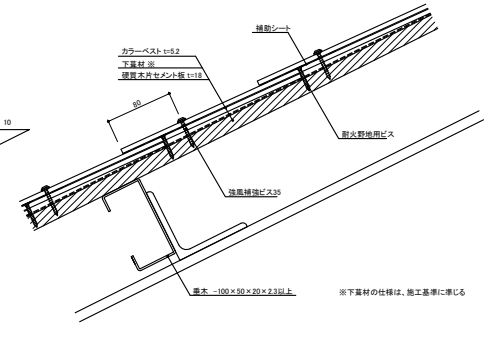
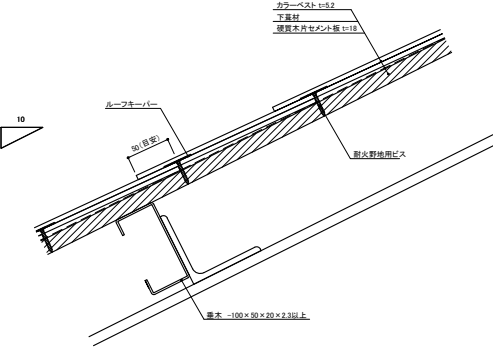
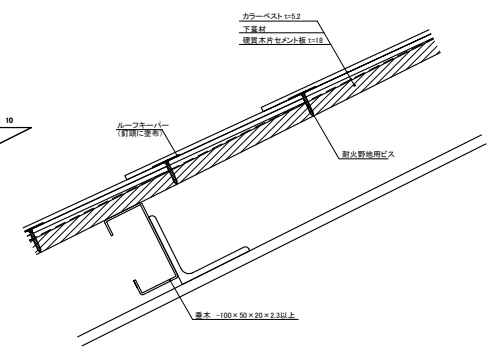


グランネクスト/カラーベスト 5.2mm厚品 / 鉄骨造 参考納まり図【一般部】

1 標準仕様	2 耐風補強(2本ビス留め工法)仕様	3 耐風補強(2点接着剤併用工法)仕様	4 耐風補強(4点接着剤併用工法)仕様
 <p>Labels: カラーベスト t=5.2, 下層材, 固定本丸セメント釘 t=13, 固定野地板ビス, 標準 100×50×20×2.3以上</p>	 <p>Labels: カラーベスト t=5.2, 下層材 ※, 固定本丸セメント釘 t=13, 補助シート, 固定野地板ビス, 固定野地板ビス, 標準 100×50×20×2.3以上 ※下層材の仕様は、施工基準に準じる</p>	 <p>Labels: カラーベスト t=5.2, 下層材, 固定本丸セメント釘 t=13, フォームキーパー (釘付), 固定野地板ビス, 標準 100×50×20×2.3以上</p>	 <p>Labels: カラーベスト t=5.2, 下層材, 固定本丸セメント釘 t=13, フォームキーパー (釘付), 固定野地板ビス, 標準 100×50×20×2.3以上</p>