カラーベスト 6.0mm厚品 / RC造　参考納まり図【平棟部】

1 棟包 仕様

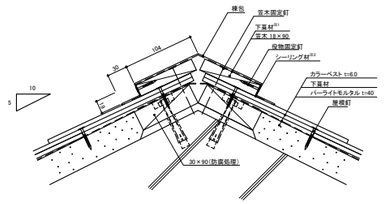

※1 笠木が防腐処理されている場合は不要
※2 笠木にタフモックを使用する場合は不要

2 棟包急勾配用 仕様

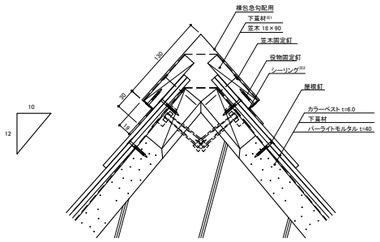

※1 笠木が防腐処理されている場合は不要
※2 笠木にタフモックを使用する場合は不要

3 フリーリッジ 仕様

適用屋根材：グランネクスト/うろこ、サンド
カラーベスト/グラッサシリーズ

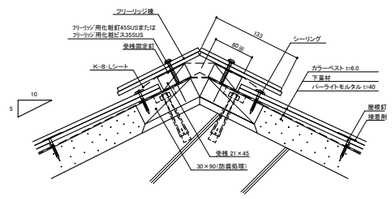

※8/10～10/10勾配の場合は、受桟を棟芯に合わせて取付ける。

4 耐風補強工法 仕様

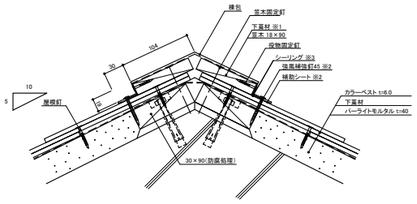

※1 笠木が防腐処理されている場合は不要
※2 より強固な補強が必要な場合
※3 笠木にタフモックを使用する場合は不要