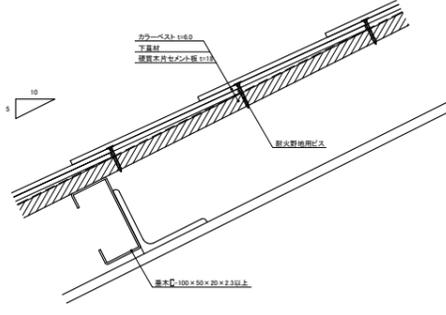
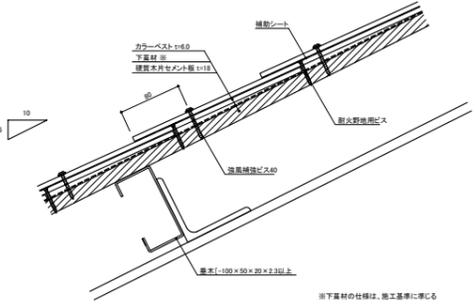
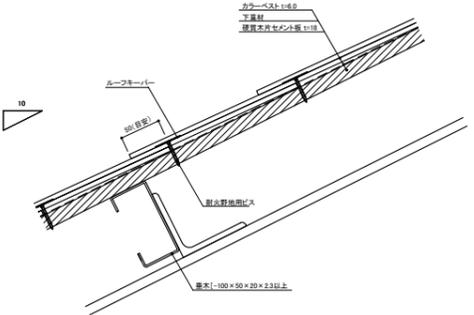
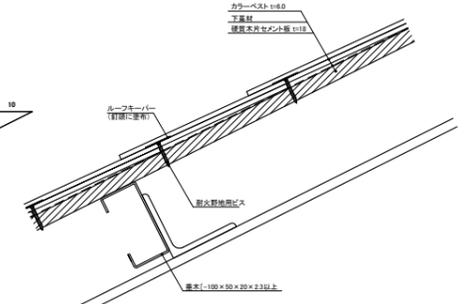


カラーベスト 6.0mm厚品 / 鉄骨造 参考納まり図【一般部】

| 1 標準仕様 | 2 耐風補強(2本ビス留め工法)仕様 | 3 耐風補強(2点接着剤併用)仕様 | 4 耐風補強(4点接着剤工法)仕様 |
|--|---|--|--|
|  <p>カラーベスト t=6.0 下層材 固定野地板ビス 梁高 t=100×50×20×2.3以上</p> |  <p>カラーベスト t=6.0 下層材 固定野地板ビス 固定野地板ビス 梁高 t=100×50×20×2.3以上 ※下層材の仕様は、施工基準に準じる</p> |  <p>カラーベスト t=6.0 下層材 固定野地板ビス 梁高 t=100×50×20×2.3以上</p> |  <p>カラーベスト t=6.0 下層材 固定野地板ビス 梁高 t=100×50×20×2.3以上</p> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |