



カラーベスト 6.0mm厚品 / 鉄骨造 参考納まり図【片流れ棟部】

1	棟包片流れ用 仕様
---	-----------

2 棟包急勾配用 仕様

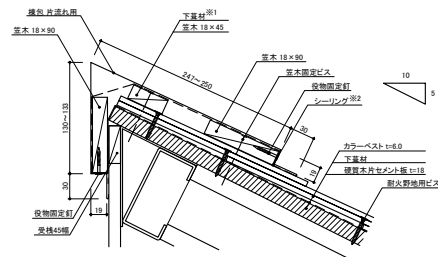

※1 塗木が防腐処理されている場合は不要
※2 塗木にタフモックを使用する場合は不要

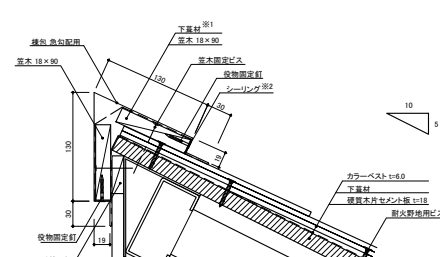

※1 笠木が防錆処理されている場合は不要
※2 笠木にタフモックを使用する場合は不要