鉄骨下地 ／ 縦張り

Ⅰ. 全体図

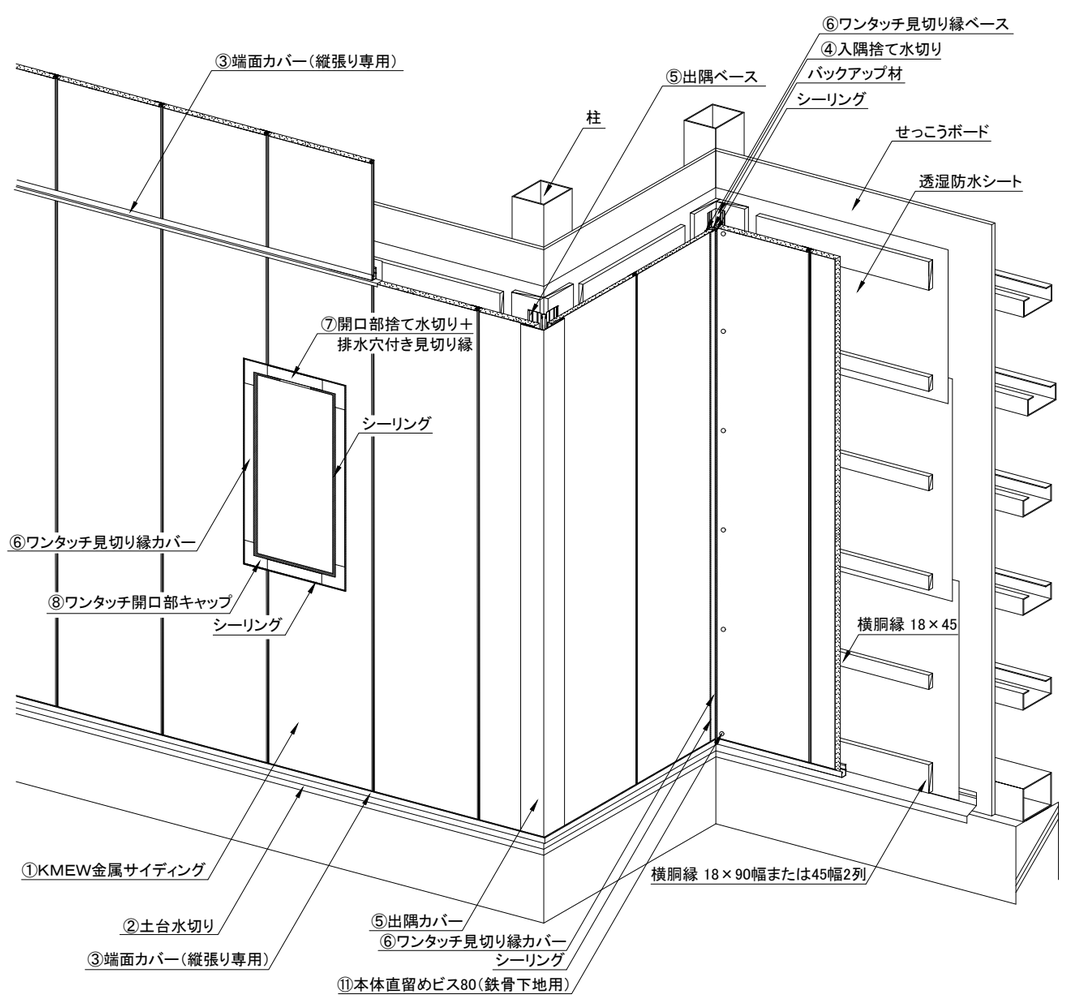

Ⅱ. 部品図

①KMEW金属サイディング



②土台水切り50



長さ: 3030㎜

③端面カバー（縦張り専用）



長さ: 3000㎜

④入隅捨て水切り



長さ: 3030㎜

⑤

○出隅ベース



長さ:3000㎜

○出隅カバー



長さ:3000㎜
4000㎜(Long出隅カバー)
400㎜(同質出隅カバーの働き)

⑥

○ワンタッチ見切り縁ベース



長さ:3000㎜

○ワンタッチ見切り縁カバー



長さ:3000㎜

○見切り縁



長さ:3000㎜

⑦

○開口部捨て水切り（開口部 上枠）



○排水穴付き見切り縁（開口部 上枠）

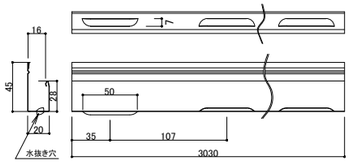

⑧ワンタッチ開口部キャップ



⑨中間水切り



⑩直留め用ビス50（鉄骨下地用）



本体部材留付ビス18（木下地用）
※出隅部等で鉄骨下地に部材が留付けられない場合に使用
（目地部を除く）



⑪本体直留めビス80（鉄骨下地用）