# 鉄骨下地 ／ 横張り

## Ⅰ. 全体図

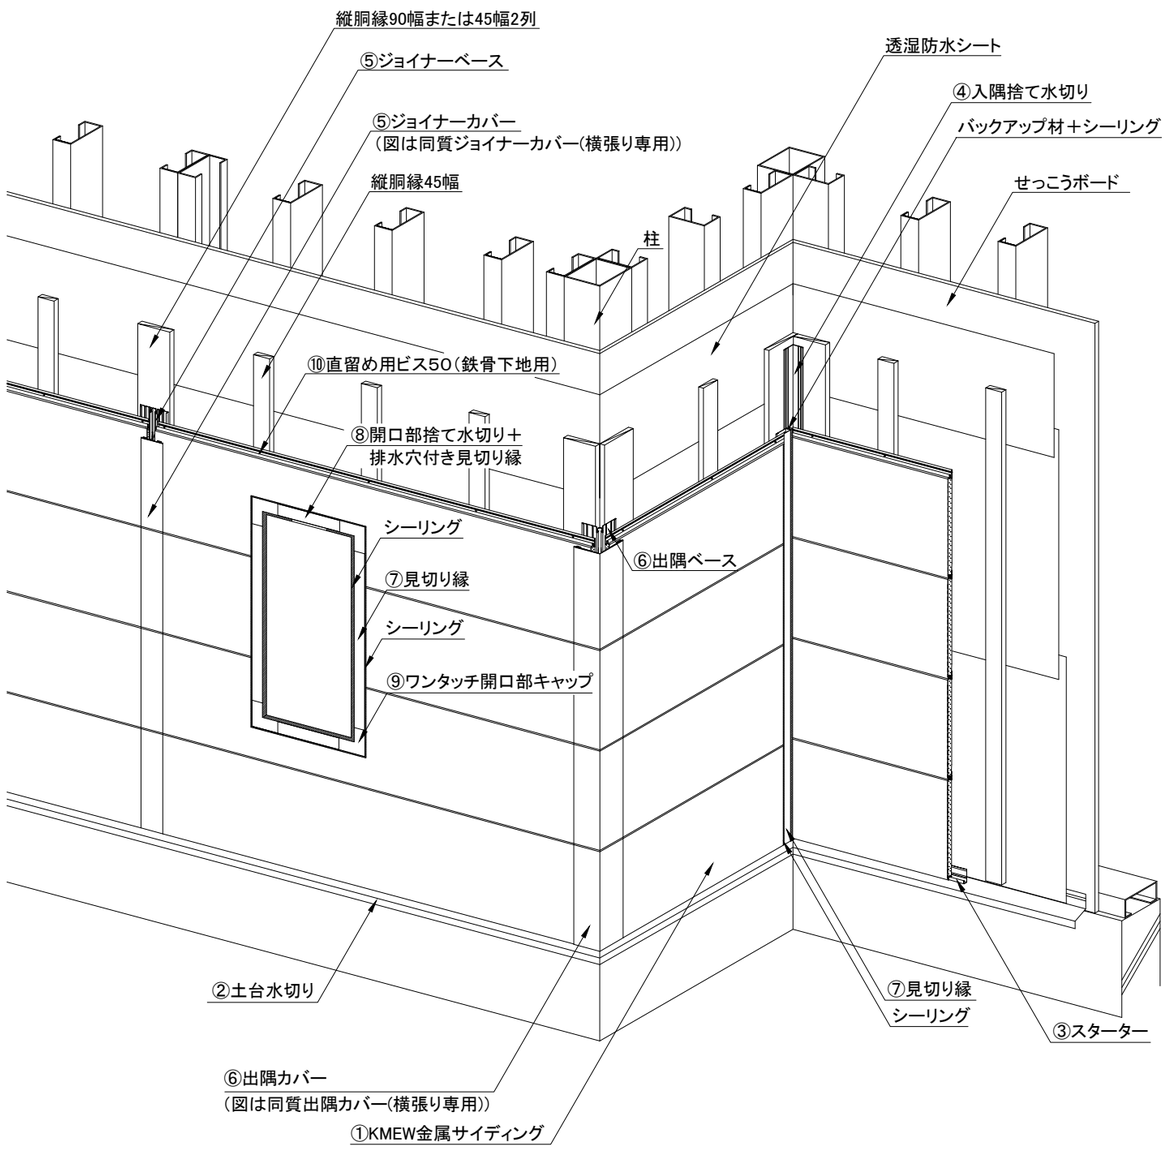


## Ⅱ. 部品図

### ①KMEW金属サイディング

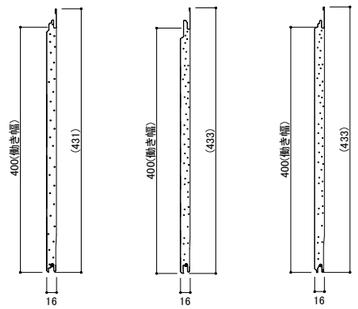


### ②土台水切り50

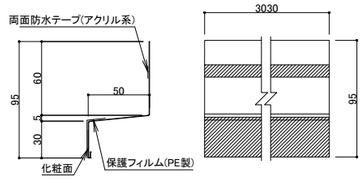


### ③スターター（横張り専用）




### ④入隅捨て水切り




長さ: 3030㎜

### ⑤

○ジョイナーベース　○ジョイナーカバー




長さ:3000㎜

長さ:3000㎜
400㎜
（同質ジョイナーカバーの働き）

### ⑥

○出隅ベース　○出隅カバー




長さ:3000㎜

長さ:3000㎜
4000㎜(Long出隅カバー)
400㎜(同質出隅カバーの働き)

### ⑦

○見切り縁




長さ:3000㎜

○ワンタッチ見切り縁ベース




長さ:3000㎜

○ワンタッチ見切り縁カバー




長さ:3000㎜

### ⑨ワンタッチ開口部キャップ




### ⑧

○開口部捨て水切り（開口部 上枠）




○排水穴付き見切り縁（開口部 上枠）

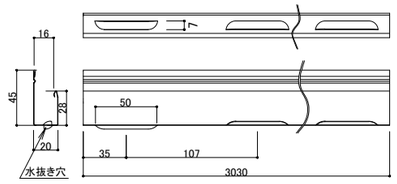


### ⑫通気見切り縁

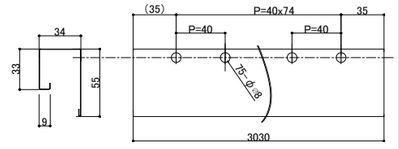


### ⑩直留め用ビス50（鉄骨下地用）




### 本体部材留付ビス18（木下地用）

※出隅部等で鉄骨下地に部材が留付けられない場合に使用
（目地部を除く）




### ⑪本体直留めビス80（鉄骨下地用）




### ⑬中間水切り