


鉄骨下地 / 縦張り / 通気金具(15mm)留め施工

I. 全体図

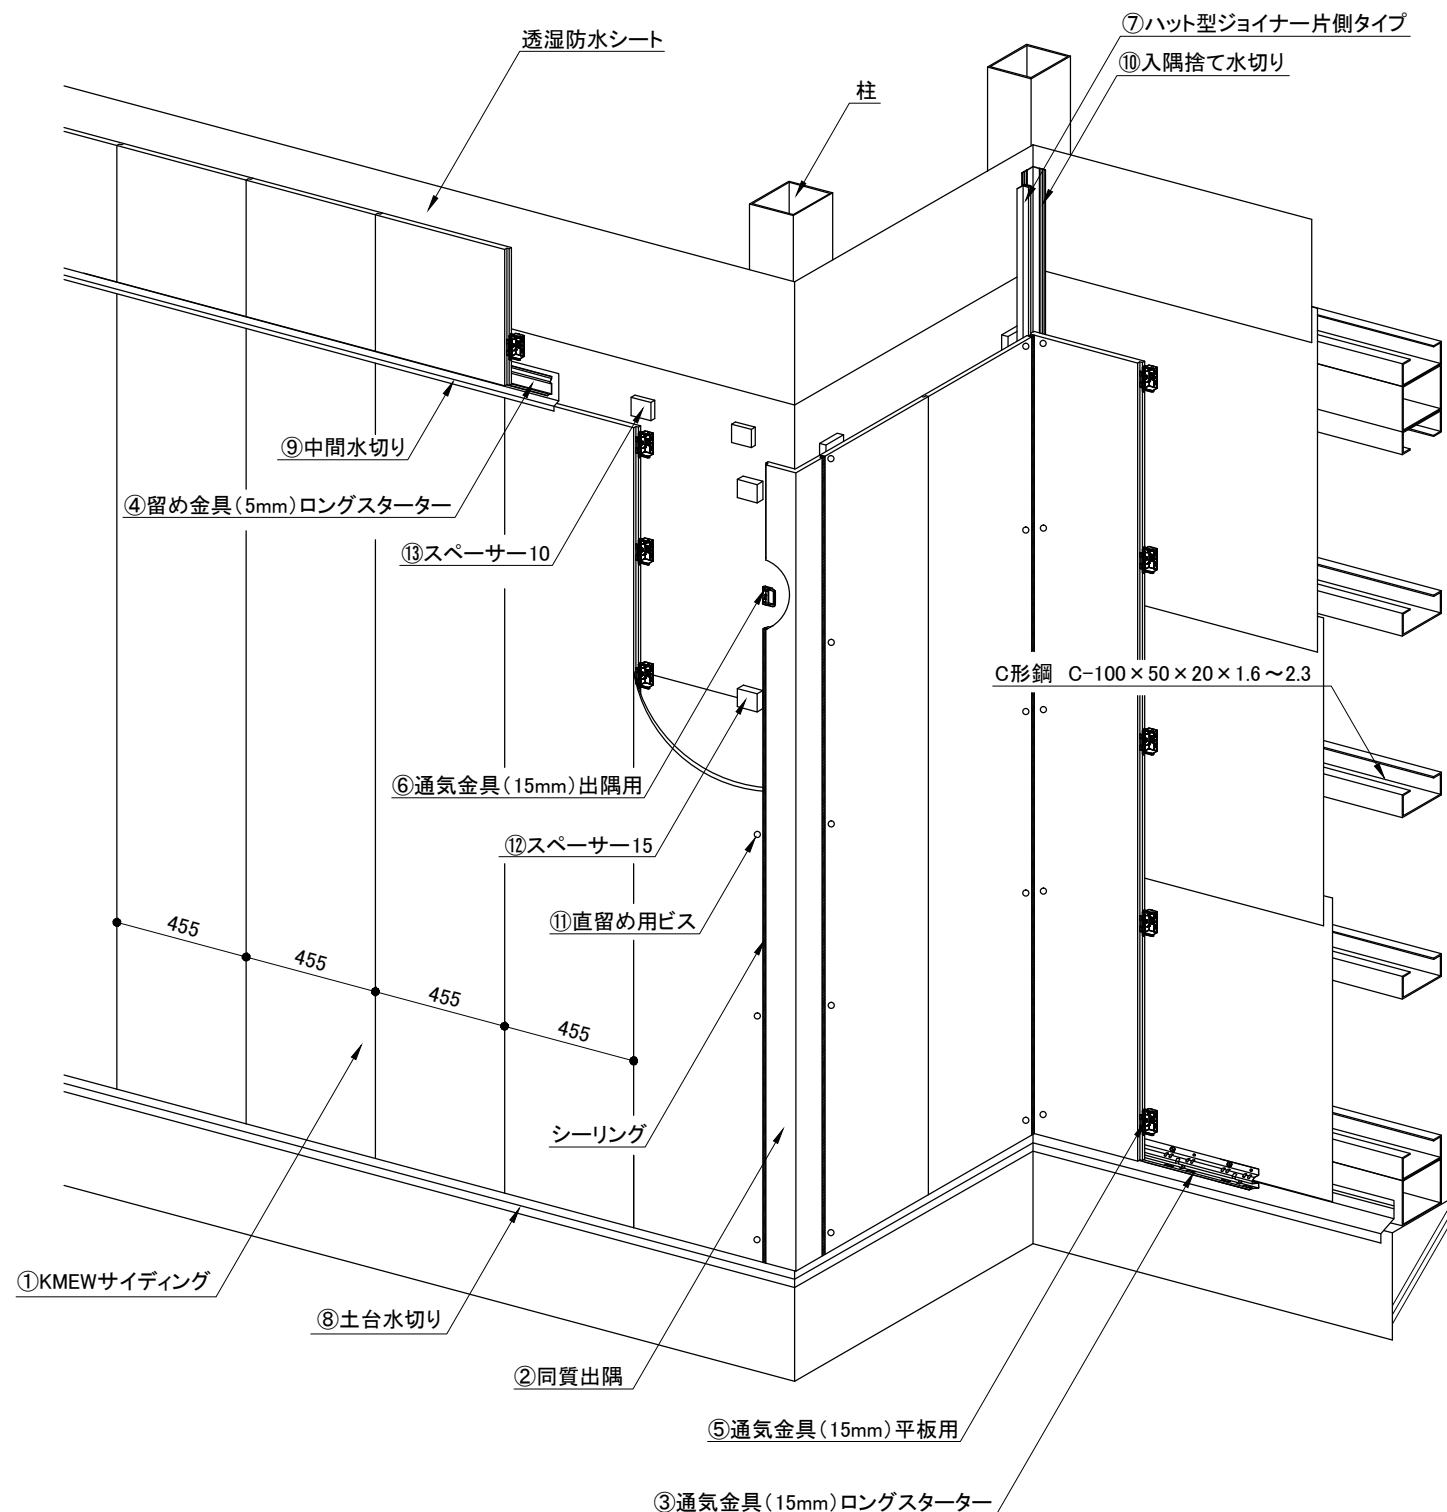

II. 部品図

<p>①KMEWサイディング(図は15mm厚品)</p> <p>長さ:3030mm</p>	<p>②同質出隅(図は15mm厚品、内寸75mm)</p> <p>長さ:3030mm</p>	<p>③通気金具(15mm)ロングスターター</p> <p>品番:RE10157 厚み:0.8mm</p>	
<p>⑤通気金具(15mm)平板用</p> <p>品番:B10115 厚み:0.8mm</p>	<p>⑥留め金具(15mm)出隅用</p> <p>品番:RE10158 厚み:0.8mm 材質:溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板</p>	<p>○留め金具用ビス(鉄骨下地用)</p> <p>品番:RY8840</p> <p>○留め金具用ビス45(鉄骨下地用)</p> <p>品番:B8845S</p>	<p>⑦ハット型ジョイナー片側タイプ</p> <p>品番:B2713K 厚み:0.3mm 長さ:3030mm</p>
<p>⑧土台水切り50</p> <p>品番:B238W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑨中間水切り</p> <p>品番:RE224※※※/B224※※※ 厚み:0.3mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑩入隅捨て水切り</p> <p>品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑪直留め用ビス50(鉄骨下地用)</p> <p>品番:B88501</p>
<p>⑫スペース15(開口部・出入隅部等用)</p> <p>品番:RY82S15</p>	<p>⑬スペース10(中間水切り部高さ調整用)</p> <p>品番:RY82S10</p>	<p>○スペース2(不陸調整用)</p> <p>品番:RY82S02</p>	<p>○見切り縁 18mm厚用</p> <p>品番:B254W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p> <p>○見切り縁 16・15mm厚用</p> <p>品番:B253W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>

※同梱ビスは使用できません。
留め金具用ビス45(鉄骨下地用)をご使用ください。