


同質出隅を下地に確実に留付けるため次の施工に注意してください
 ①通気金具(15mm)出隅用の固定ビスは、左右のビス穴を使用
 ②通気金具(15mm)出隅用の施工位置は、同質出隅端部から5mm以内

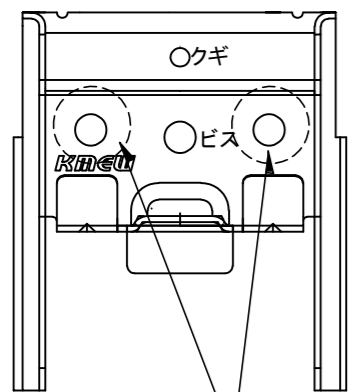

①左右のビス穴を使用

鉄骨造 外壁耐火1時間構造仕様1(内装材【指定なし】)
 横張り・通気金具留め

出隅部(内寸75)納まり参考図