


木造下地 / 縦張り / 通気金具(15mm)留め施工

I. 全体図

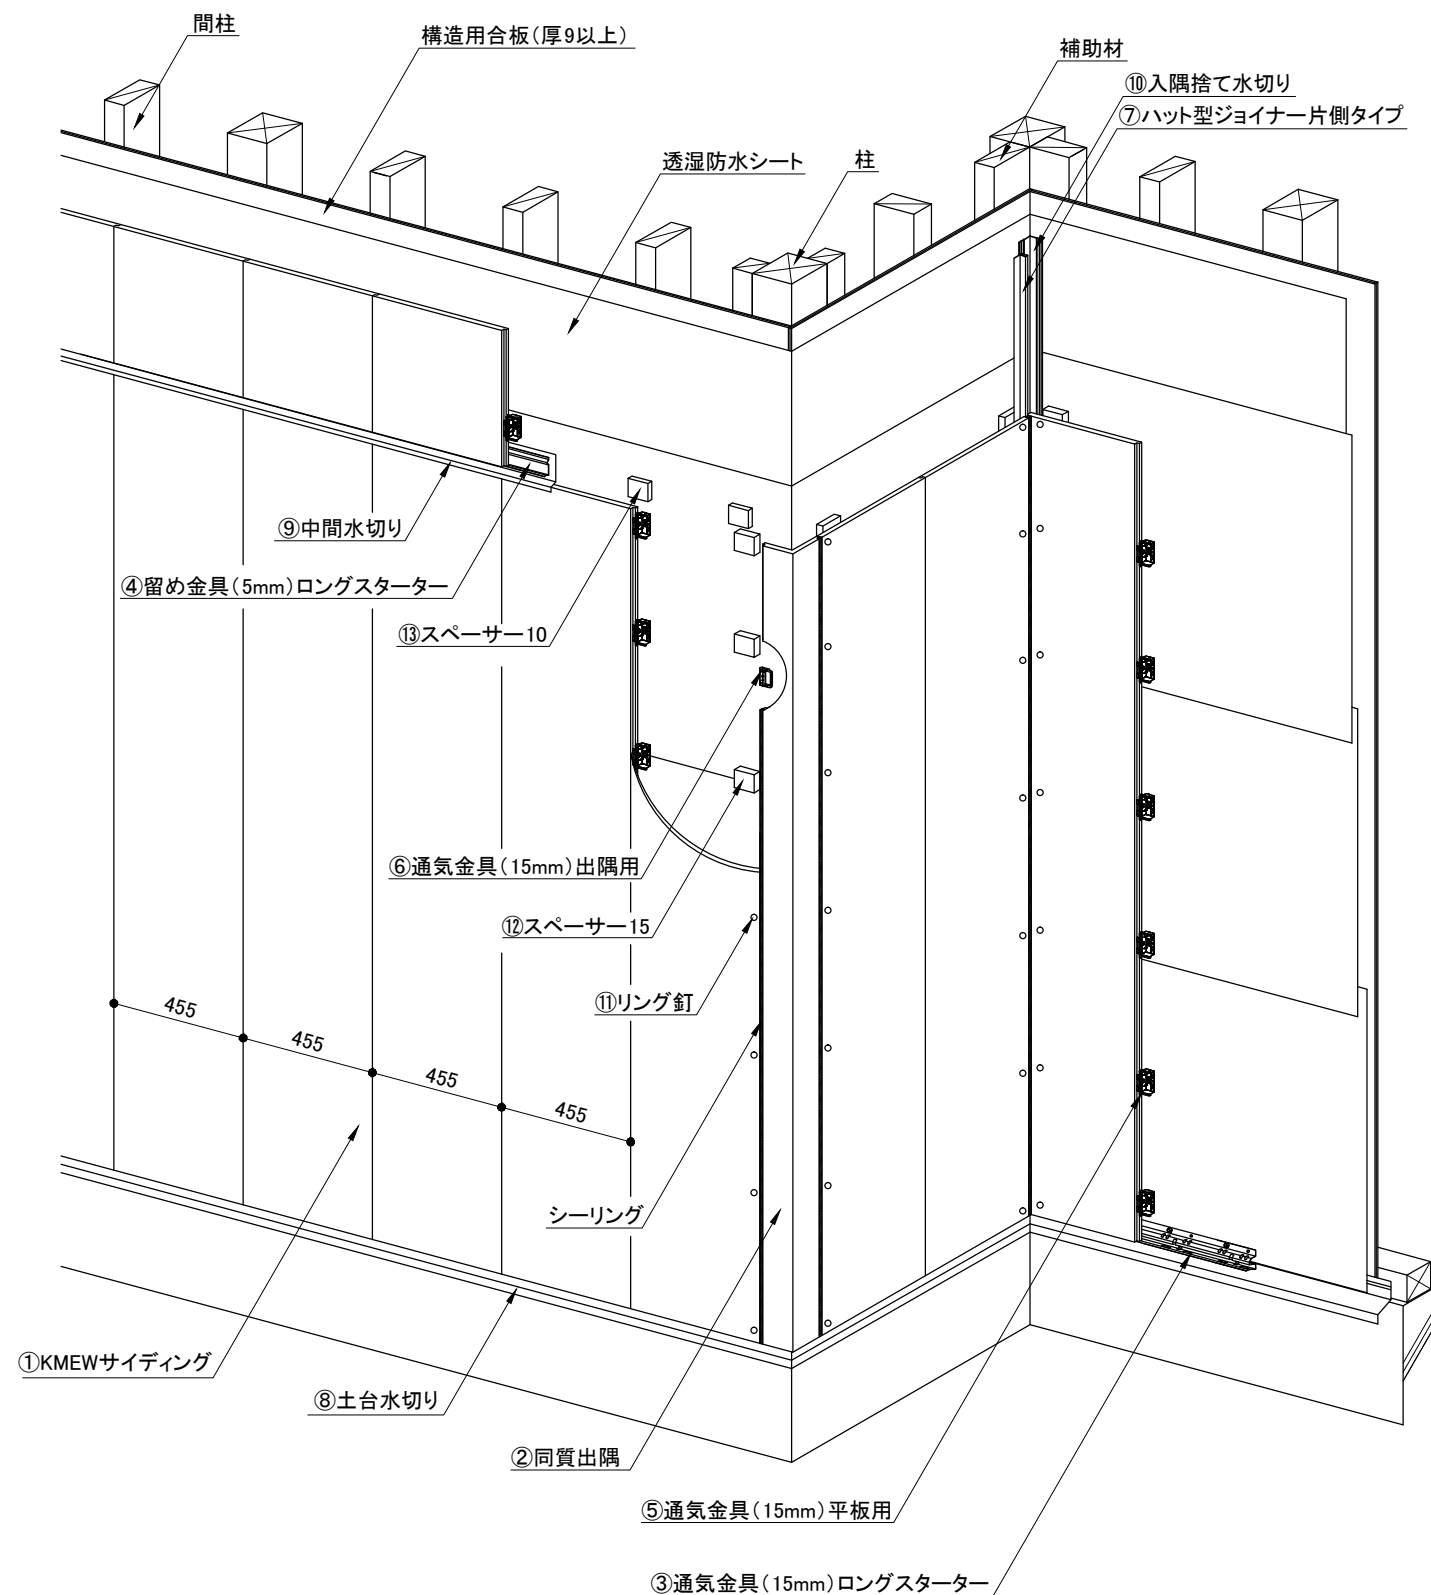

II. 部品図

<p>① KMEWサイディング(図は15mm厚品)</p> <p>長さ:3030mm</p>	<p>② 同質出隅(図は15mm厚品、内寸75mm)</p>	<p>③ 通気金具(15mm)ロングスターター</p> <p>品番: RE10157 厚み:0.8mm</p>	
<p>⑤ 通気金具(15mm)平板用</p> <p>品番: B10115 厚み:0.8mm</p>	<p>⑥ 留め金具(15mm)出隅用</p> <p>品番: RE10158 厚み:0.8mm 材質: 溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板</p>	<p>○ 留め金具用ビス(木下地用)</p> <p>品番: RY8830</p>	<p>⑦ ハット型ジョイナー片側タイプ</p> <p>品番: B2713K 厚み:0.3mm 長さ:3030mm</p>
<p>⑧ 土台水切り50</p> <p>品番: B238W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑨ 中間水切り</p> <p>品番: RE224※※※/B224※※※ 厚み:0.3mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑩ 入隅捨て水切り</p> <p>品番: RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑪ リング釘65(直留め用)</p> <p>品番: B8765R400</p> <p>○ リング釘45(直留め用) ※パッキン材に15mm厚の木胴縁を使用する場合</p> <p>品番: B8745R400</p>
<p>⑫ スペース15(開口部・出入隅部等用)</p> <p>品番: RY82S15</p>	<p>⑬ スペース10(中間水切り部高さ調整用)</p> <p>品番: RY82S10</p>	<p>○ スペース2(不陸調整用)</p> <p>品番: RY82S02</p>	<p>○ 見切り縁 18mm厚用 外寸23.5 品番: B254W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm 内寸19.5</p> <p>○ 見切り縁 16・15mm厚用 外寸20.5 品番: B253W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm 内寸16.5</p>