


木造下地 / 横張り / 通気金具(15mm)留め施工

I. 全体図

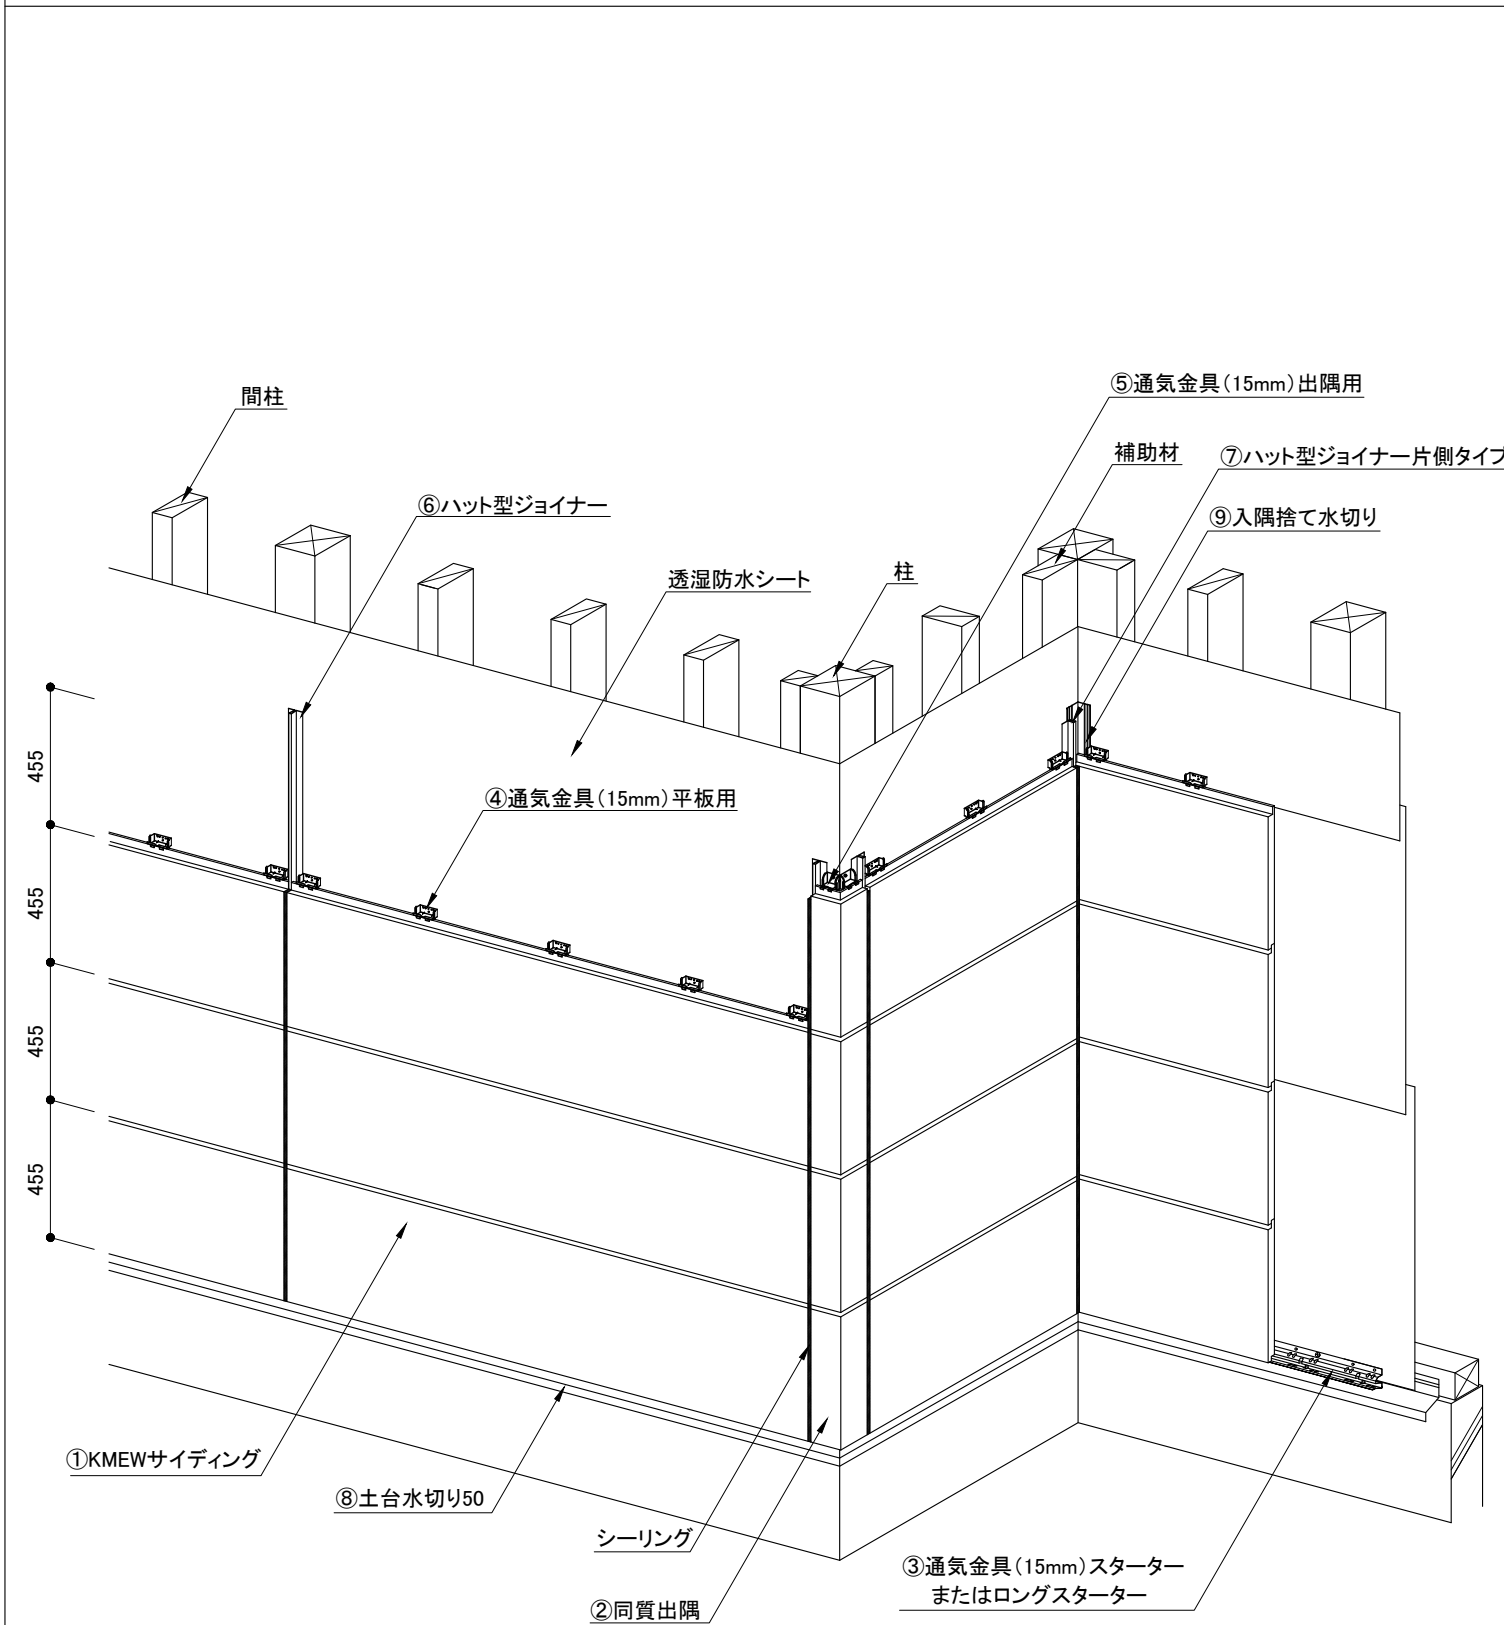

II. 部品図

<p>①KMEWサイディング(図は15mm厚品)</p> <p>長さ:3030mm</p>	<p>②同質出隅(図は15mm厚品、内寸75mm)</p>	<p>③通気金具(15mm)スターター</p> <p>品番:RY7464S 厚み:1.2mm</p> <p>○ロングスターター</p> <p>品番:B101152 厚み:0.8mm</p>	
<p>④通気金具(15mm)平板用</p> <p>品番:B10115 厚み:0.8mm</p>	<p>⑤通気金具(15mm)出隅用</p> <p>品番:B101153 厚み:0.8mm</p>	<p>○リング釘38(留め金具用)</p> <p>品番:RM89S0</p> <p>○留め金具用ビス(木下地用)</p> <p>品番:RY8830</p> <p>○留め金具用ビス35(木下地用) (下地面材仕様)</p> <p>品番:B881135</p>	<p>⑥ハット型ジョイナー ハット型ジョイナーNEO</p> <p>品番:B2716、B2719(NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm</p>
<p>⑦ハット型ジョイナー片側タイプ ハット型ジョイナー片側タイプNEO</p> <p>品番:B2716K、B2719K(NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑧土台水切り50</p> <p>化粧面</p> <p>品番:B238W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>	<p>⑨入隅捨て水切り</p> <p>化粧面</p> <p>品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>	<p>○リング釘65(直留め用)</p> <p>品番:B8765R400</p> <p>○リング釘45(直留め用) ※パッキン材に15mm厚の木脚縁を使用する場合</p> <p>品番:B8745R400</p>
<p>○見切り縁 18mm厚用</p> <p>外寸23.5</p> <p>品番:B254W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p> <p>○見切り縁 16・15mm厚用</p> <p>外寸20.5</p> <p>品番:B253W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm</p>	<p>○スペーサー15(開口部・軒天等用)</p> <p>品番:RY82S15</p>	<p>○スペーサー2(不陸調整用)</p> <p>品番:RY82S02</p>	<p>Blank area for additional specifications or notes.</p>