LAP-WALL 5.2mm、5.5mm厚 / 木造　参考納まり図【笠木部】

1　板金笠木 納まり

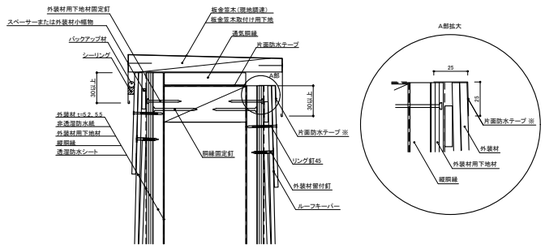

※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、笠木から露出しない長さとする。

2　アルミ笠木 納まり

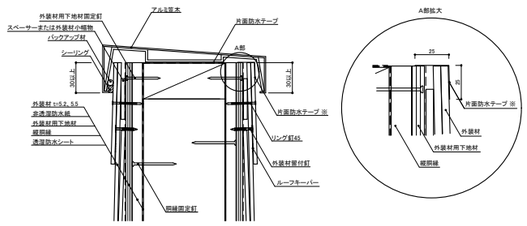

※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、笠木から露出しない長さとする。

3　笠木用通気部材 納まり

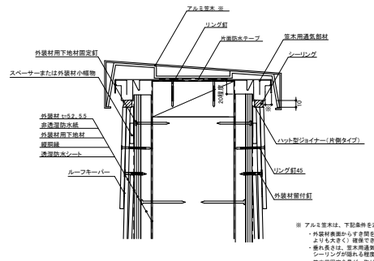

※ アルミ笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。
・外装材表面からリブ間隔を8mm以上（本体当のリブよりも大きく）確保できるもの（採風建築のため）
・張れ長さは、笠木用通気部材と外装材の取合い部のシーリングが隠れる程度のもの。
・笠木用固定金具が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。