鉄骨下地　直張構法（非住宅専用）/　外装材 5.2mm、5.5mm厚

Ⅰ. 全体図

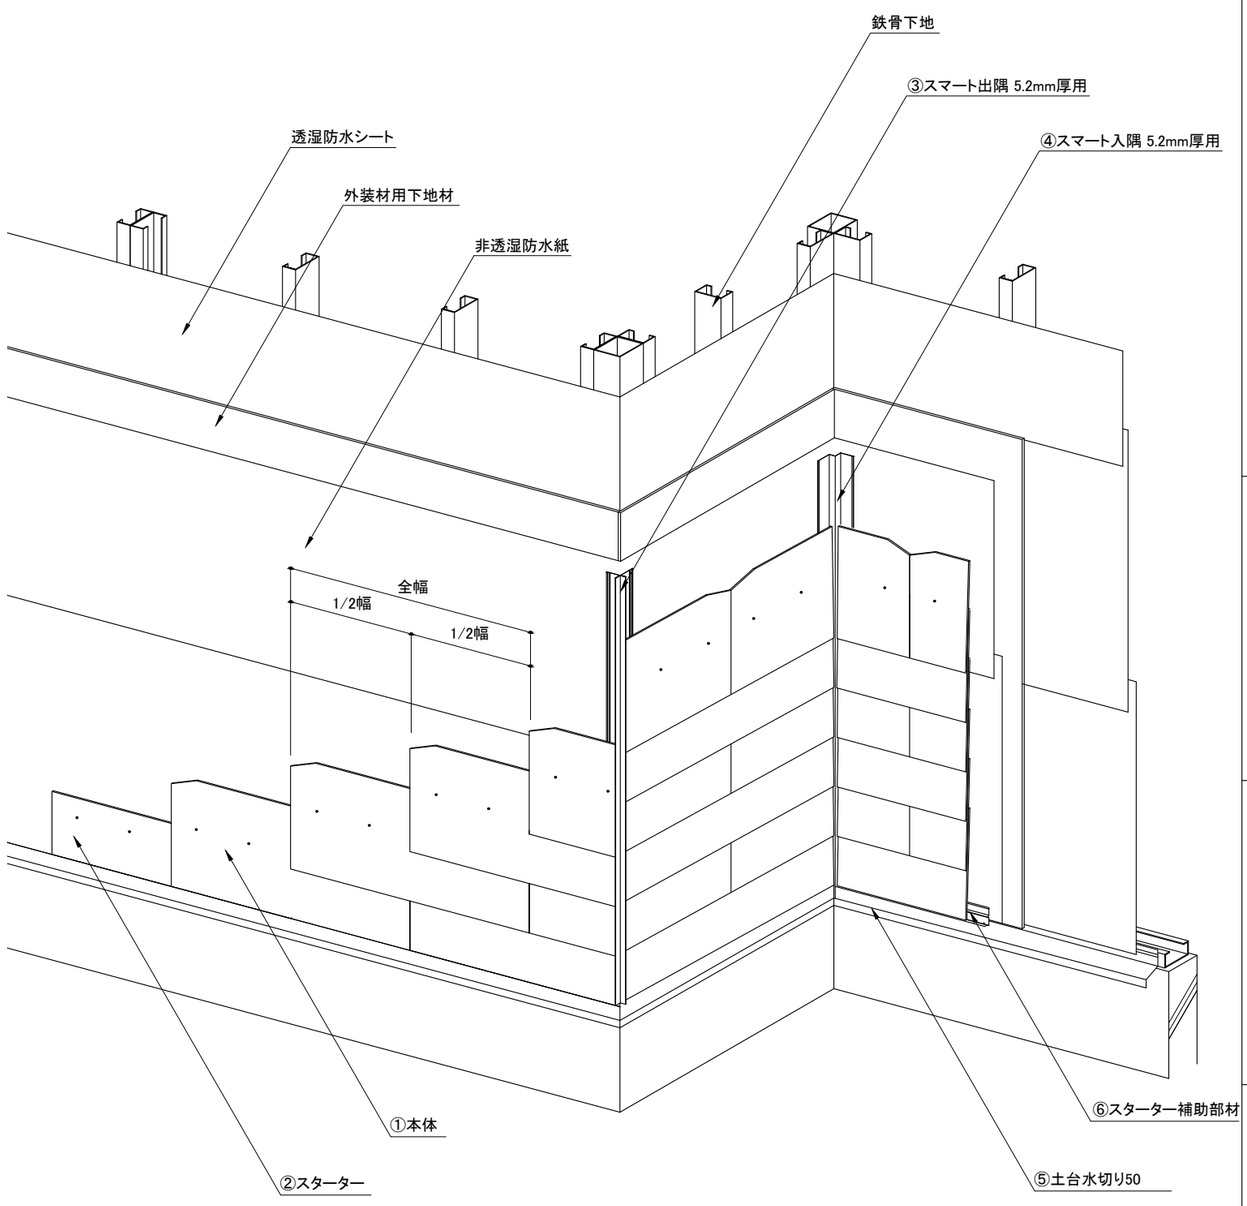

Ⅱ. 部品図

品番の「＊」は色番です。

①本体 （図は、コロニアル）

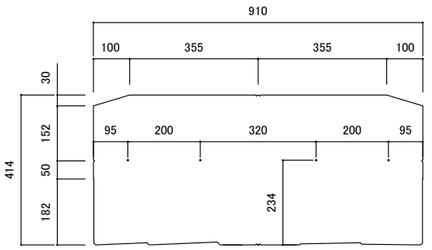

厚さ:5.2mm

②スターター （図は、Gスターター）

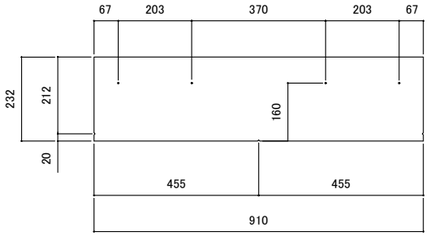

厚さ:5.2mm

③スマート出隅 5.2mm厚用



品番:KLGX56＊、KLGX53＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○スマート差込み出隅 5.2、5.5mm厚



品番:KLGY56＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○突付け出隅用捨水切



品番:KLGT832

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

④スマート入隅 5.2mm厚用



品番:KLGW56＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○ハット型ジョイナー片側タイプ



品番:B271K

厚さ:0.3mm　長さ:3030mm

○外装材留付釘(屋根釘32)

品番:KL32TZ

○リング釘45（脳天釘打ち用）

品番:B8745F＊

○ステンレス皿頭ドリルビス（現地調達）

役物固定用

径、長さ: φ4×L13

⑤土台水切り40



品番:B239W＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

⑥スターター補助部材



品番:KLGB83＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○見切り縁 5.2mm厚用



品番:B254W＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm