



鉄骨下地 / 外装材 5.5mm厚 (3分の1ずらし)

I. 全体図

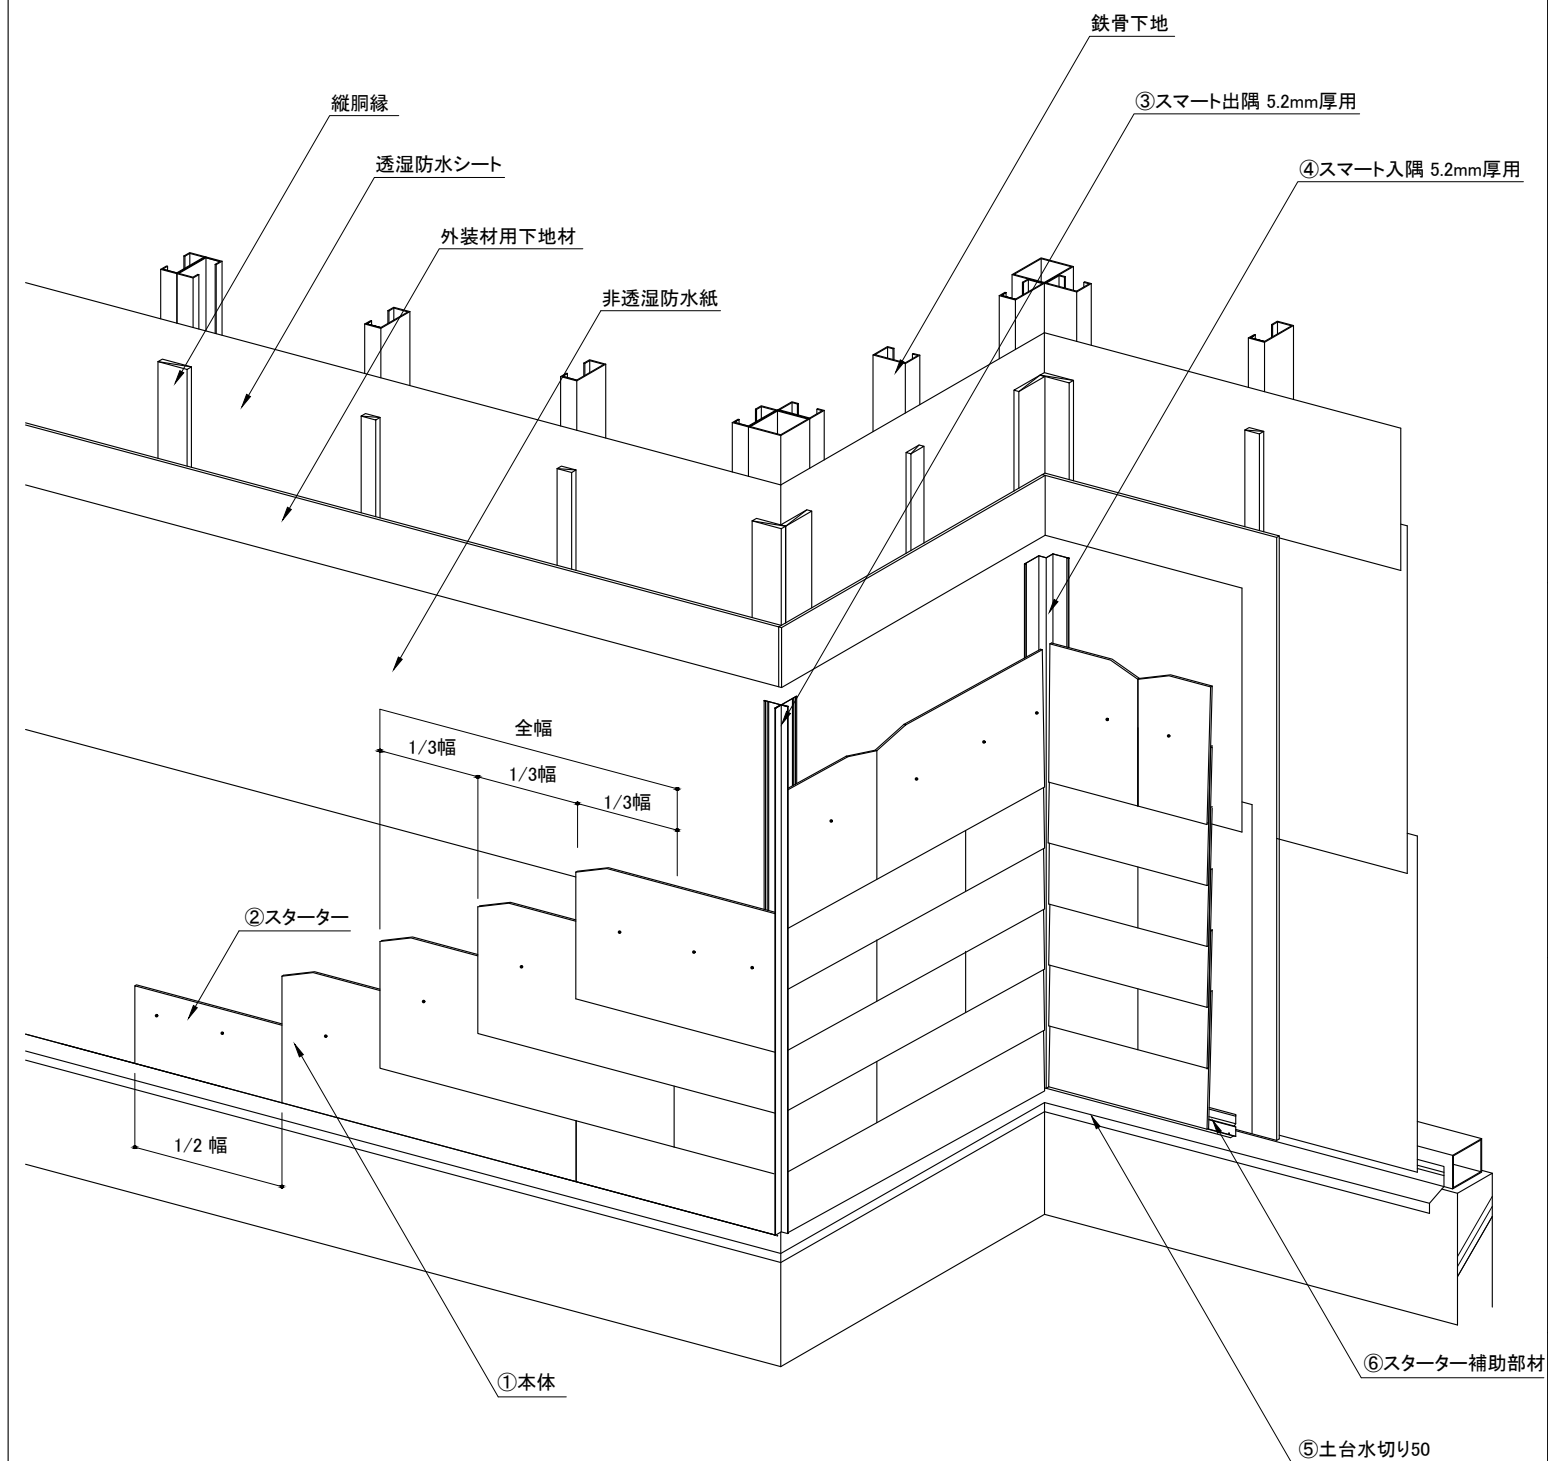


II. 部品図

①本体 (図は、ウッド)

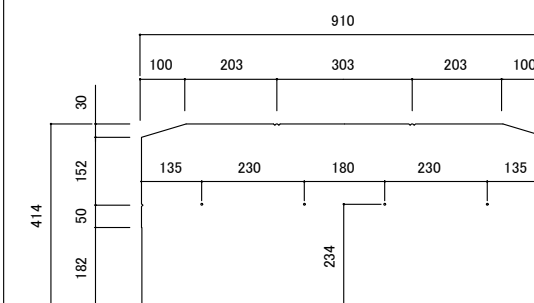


厚さ:5.5mm

②スターター（図は、Gスターター）

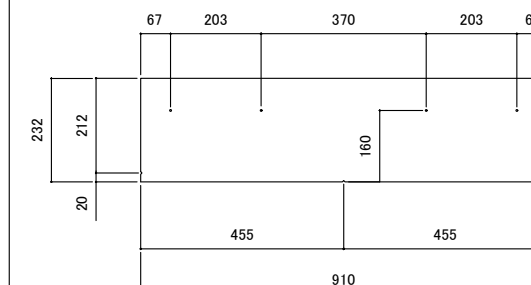


厚さ:5.2mm

③スマート出隅 5.2mm厚用




品番: KLGX56 *、KLGX53 *
厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm

○スマート差込み出隅 5.2、5.5mm厚




品番:KLG56*
厚さ:0.35mm 長さ:3030mm

○突付け出隅用捨水切




品番:KLGT832
厚さ:0.35mm 長さ:3030mm

④スマート入隅 5.2mm厚用



品番:KLGW56 *
厚さ:0.35mm 長さ:3030mm

○ハット型ジョイナー片側タイプ



品番: B271K
厚さ: 0.3mm 長さ: 3030mm

○外装材留付釘(屋根釘32)



品番:KL32TZ


○リング釘45(脳天釘打ち用)



品番:B8745F*


○ステンレス皿頭ビス(現地調達)
役物固定用
径、長さ: $\phi 4 \times L13$

⑤土台水切り50




品番: B238W *

⑥スターター補助部材



品番:KLGB83 *
厚さ:0.35mm 長さ:3030mm

○見切り縁 5.2mm厚用



品番: B254W *
厚さ: 0.35mm 長さ: 3030mm