# LAP-WALL スリット品 6.0mm厚 / 木造　参考納まり図【笠木部】

## 1　板金笠木 納まり

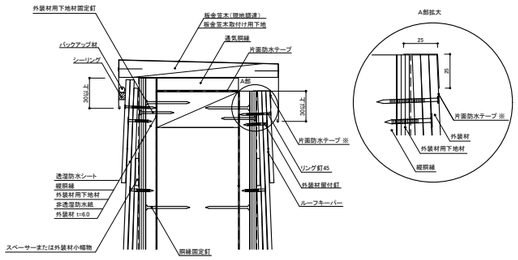


※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、笠木から露出しない長さとする。

## 2　アルミ笠木 納まり

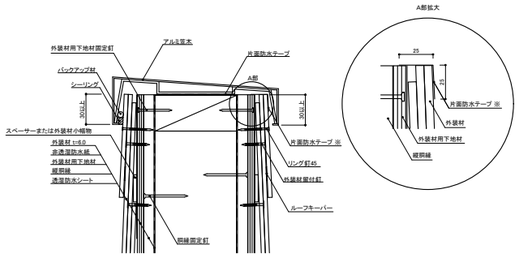


※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、笠木から露出しない長さとする。

## 3　笠木用通気部材 納まり

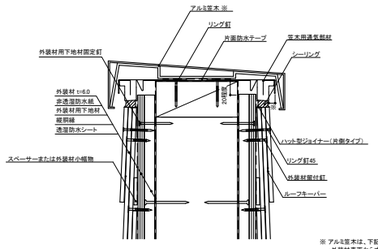


※ アルミ笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。
・外装材表面からすき間を8mm以上(本体※の寸法よりも大きく確保できるもの/排気排保のため)
・巻れ長さは、笠木用通気部材と外装材の取合い部のシーリングが届かる程度のもの。
・笠木用固定金具が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。