鉄骨下地 ／ 外装材 6.0mm厚(ヒシ、うろこ)

Ⅰ. 全体図

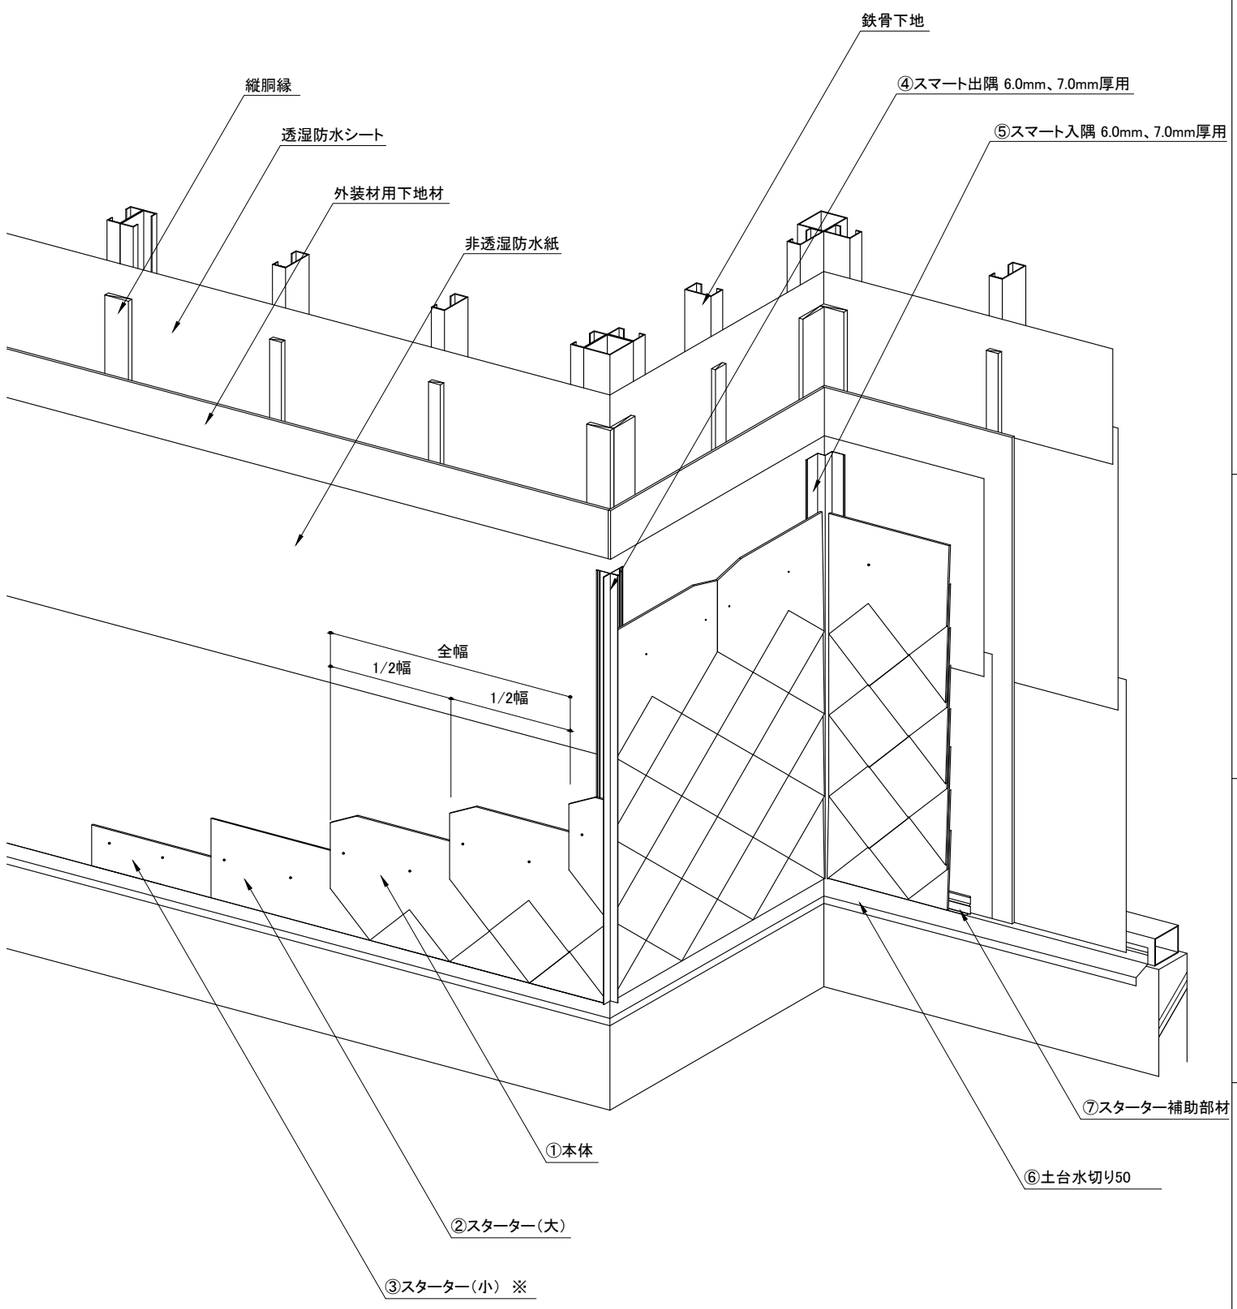

※　スターター補助部材を使用する場合、スターター(小)は不要。

Ⅱ. 部品図

品番の「＊」は色番です。

①本体 (図は、ヒシ)

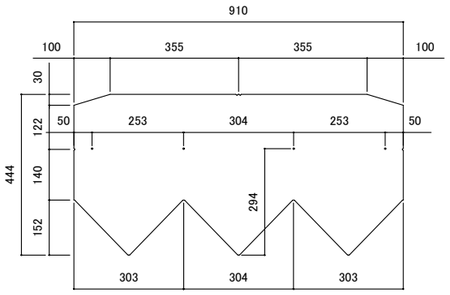

厚さ:6.0mm

②スターター(大) (図は、Hスターター)

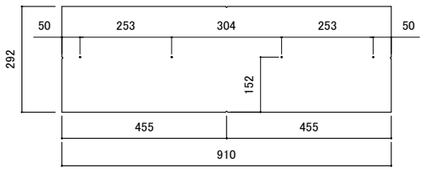

厚さ:5.2mm

③スターター(小) (図は、Hスターター)

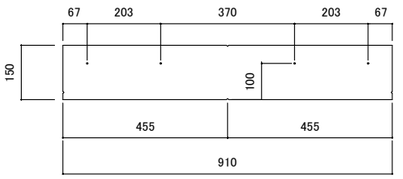

厚さ:5.2mm

④スマート出隅 6.0mm、7.0mm厚用



品番:KLGX66＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○スマート差込み出隅 ヒシ・うろこ用



品番:KLGY76＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○外装材留付釘(屋根釘35)

品番:KL35TZ

○リング釘45(脳天釘打ち用)

品番:B8745F＊

○ステンレス皿頭ビス(現地調達)

役物固定用

径、長さ: φ4×L13

⑤スマート入隅 6.0mm、7.0mm厚用



品番:KLGW66＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○ハット型ジョイナー片側タイプ



品番:B271K

厚さ:0.3mm　長さ:3030mm

⑥土台水切り50



品番:B238W＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

⑦スターター補助部材



品番:KLGB83＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○見切り 6.0mm、7.0mm厚用



品番:KLGM63＊

厚さ:0.35mm　長さ:3030mm