



LAP-WALL 7.0mm厚 / 木造 参考納まり図【笠木部】

1	板金笠木 納まり
---	----------

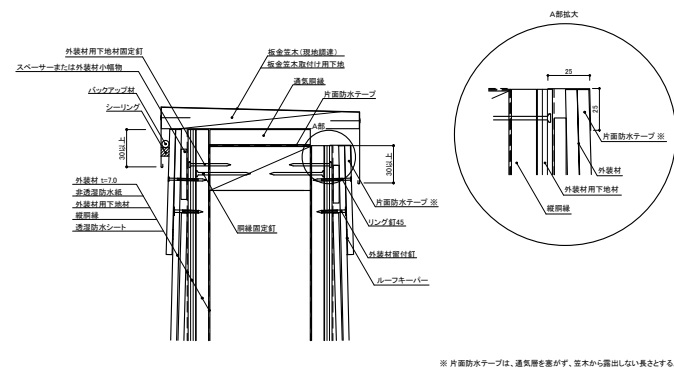


※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、笠木から露出しない長さとする。

2 アルミ笠木 納まり

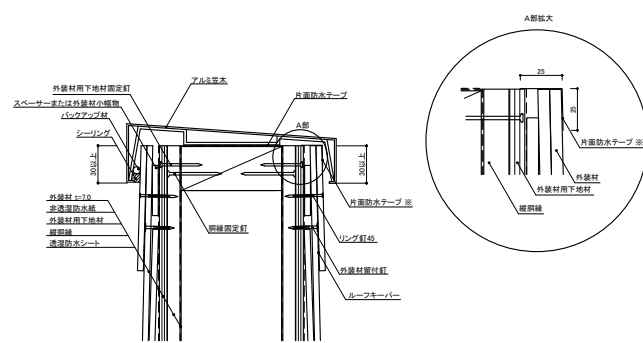

※ 片面防水テープは、通気層を塞がず、萱木から露出しない長さとする。

3 笠木用通気部材 納まり

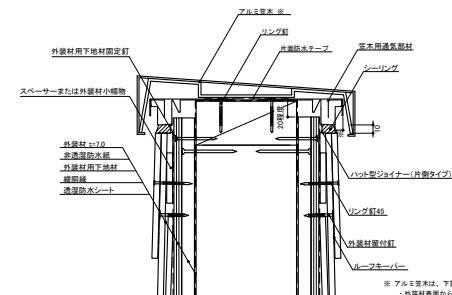

※ アルミ笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。

- ・ 外装材表面からすき間を8mm以上（本体部の寸法よりも大きく）確保できるもの（肺炎確保のため）
- ・ 垂れ長さは、笠木用通気部材と外装材の取合い部のシーリングが壊れる程度のもの。
- ・ 笠木用固定金具が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。