鉄骨下地 ／ 外装材 7.0mm厚

Ⅰ. 全体図

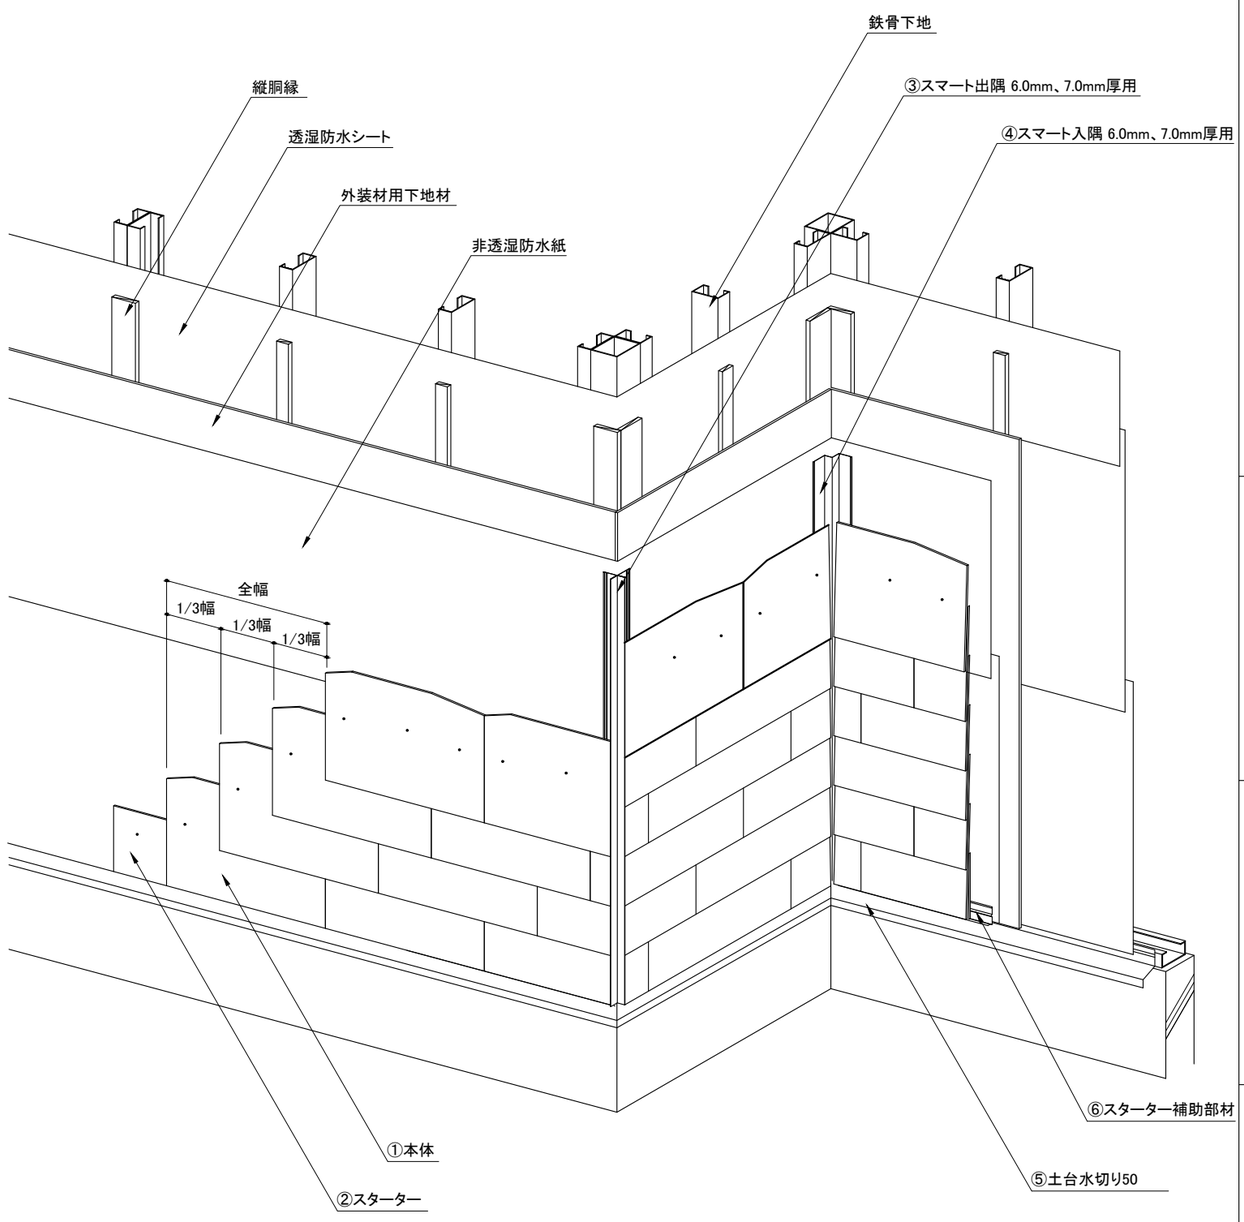

Ⅱ. 部品図

品番の「＊」は色番です。

①本体 （図は、サンド）

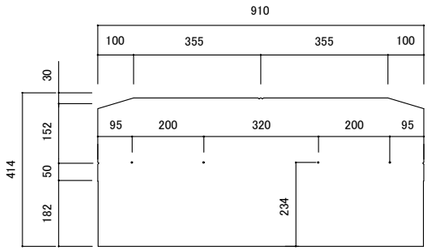

厚さ:7.0mm

②スターター （図は、Gスターター）

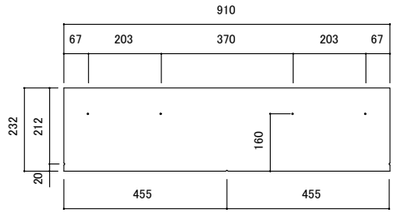

厚さ:5.2mm

③スマート出隅 6.0mm、7.0mm厚用



品番:KLGX66＊
厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○スマート差込み出隅 7.0mm厚用



品番:KLGY66＊
厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○突付け出隅用捨水切



品番:KLGT832
厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

④スマート入隅 6.0mm、7.0mm厚用



品番:KLGW66＊
厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○ハット型ジョイナー片側タイプ



品番:B271K
厚さ:0.3mm　長さ:3030mm

○外装材留付釘（屋根釘35）

品番:KL35TZ

○リング釘45（脳天釘打ち用）

品番:B8745F＊

○ステンレス皿頭ビス（現地調達）
役物固定用
径、長さ: φ4×L13

⑤土台水切り50



品番:B238W＊
厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

⑥スターター補助部材



品番:KLGB83＊
厚さ:0.35mm　長さ:3030mm

○見切り 6.0mm、7.0mm厚用

品番:KLGM63＊
厚さ:0.35mm　長さ:3030mm