


窯業系サイディング/鉄骨造・縦張り/通気金具留め施工 参考納まり図【装飾部材〈出隅〉】

1 ウォールライン ティンバー120A(出隅) 納まり

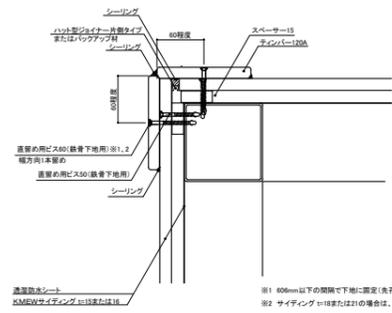

※1 600mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上がり塗料で補修  
 ※2 サイディングの厚さ又は2倍の場合は、遮断用ビス60(鉄骨下地用)