



窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工/1時間耐火構造〈内装材指定なし〉 参考納まり図


土台部

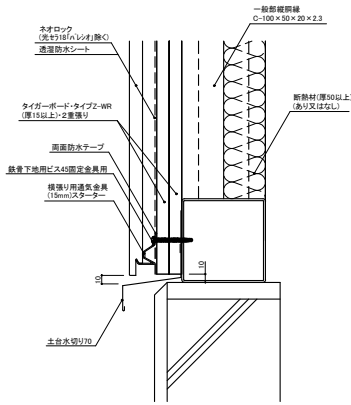

2 目地部(横断面)

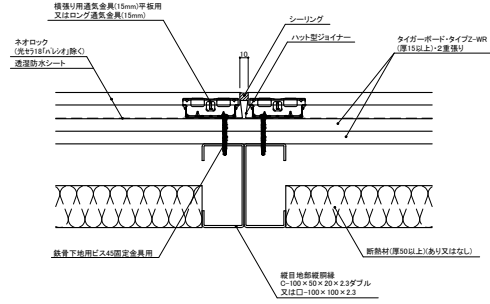


3 開口部(外見切りサッシ/縦断面)

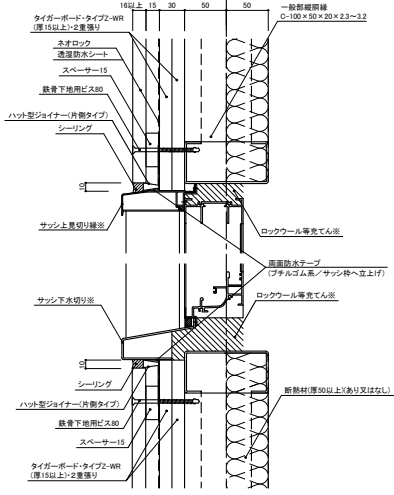


※ サツンの納まりについてはサツンメーカーにお問い合わせください。

4 開口部(外見切りサッシ/横断面)

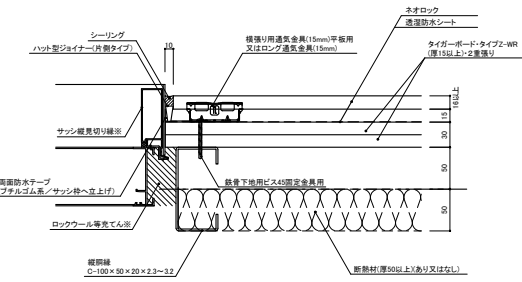


※ サッシの納まりについてはサッシメーカーにお問い合わせください。

出隅部(同質出隅/内寸75)

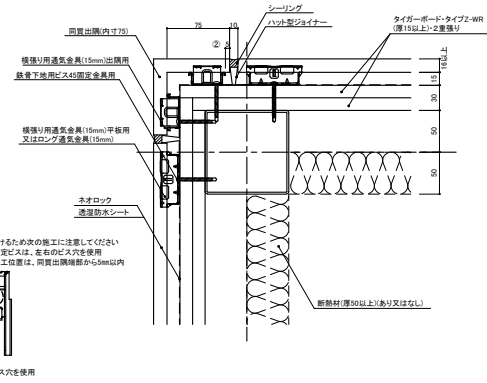


①左右のビス穴を使用


6	入隅部
---	-----

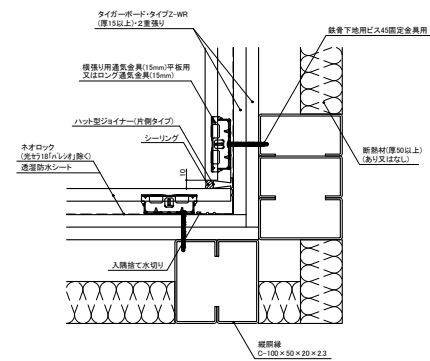

7	軒天部
---	-----

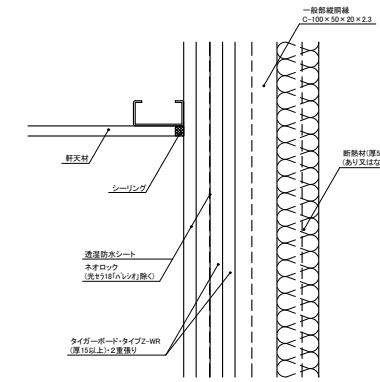

柱(角形鋼/柱部に胴縁がない場合)

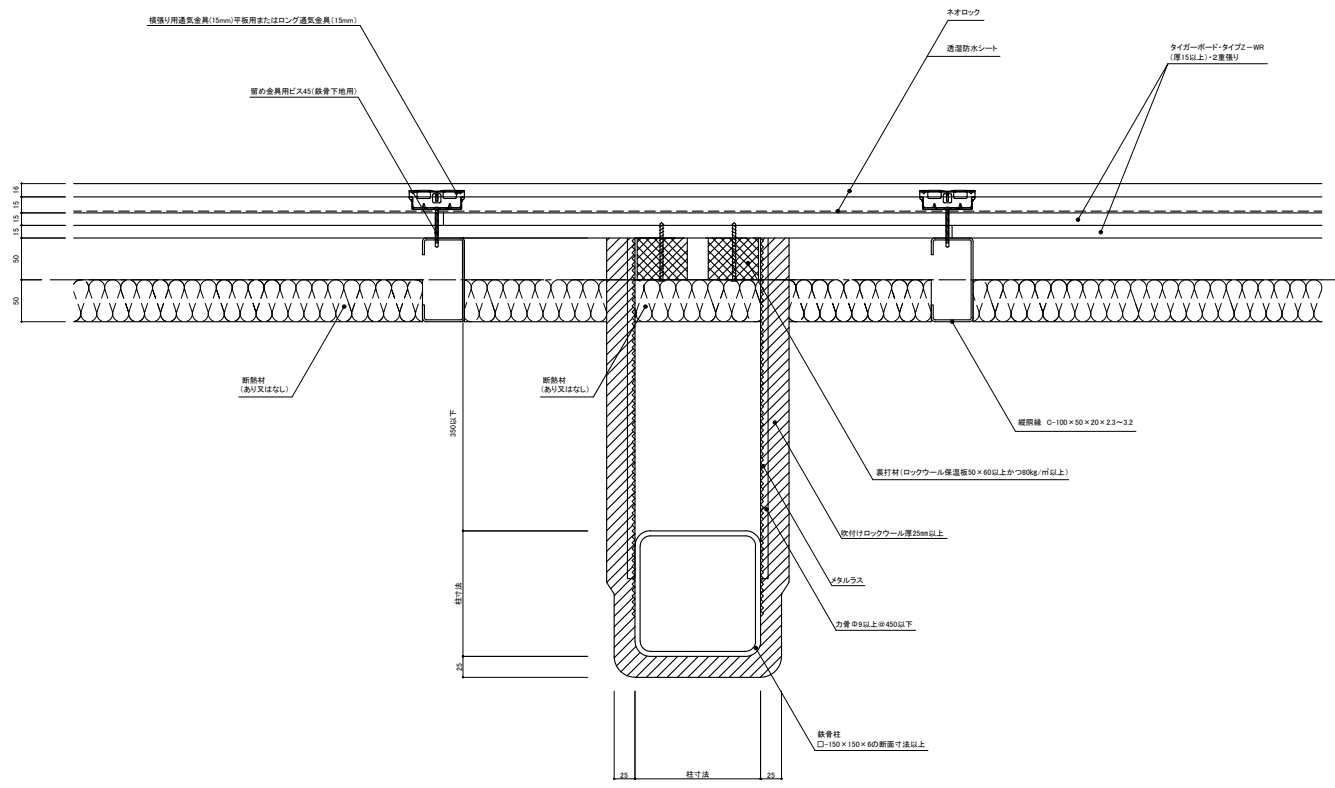

9	梁
---	---

