



窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工/1時間耐火構造<内装材指定あり>耐火シート仕様 参考納まり図

FP060NE-0491(1),(2)


1 土台部

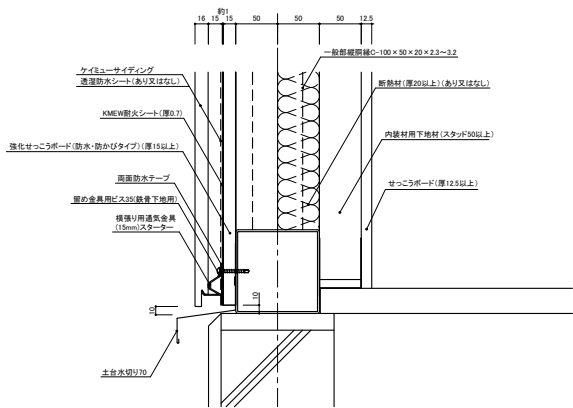


2 目地部(横断面)

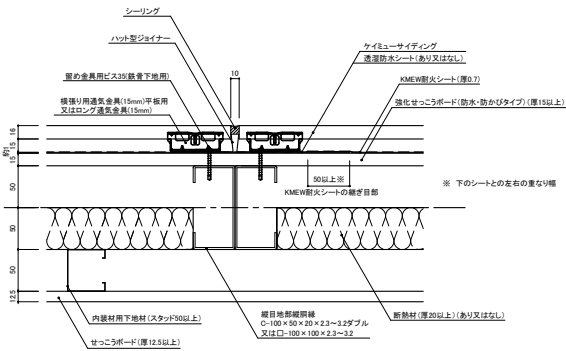


3 開口部(外見切りサッシ/縦断面)

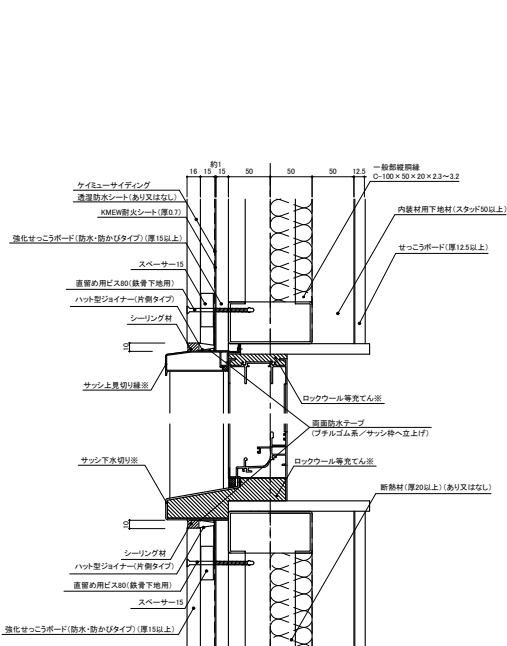


4 開口部(外見切りサッシ/横断面)

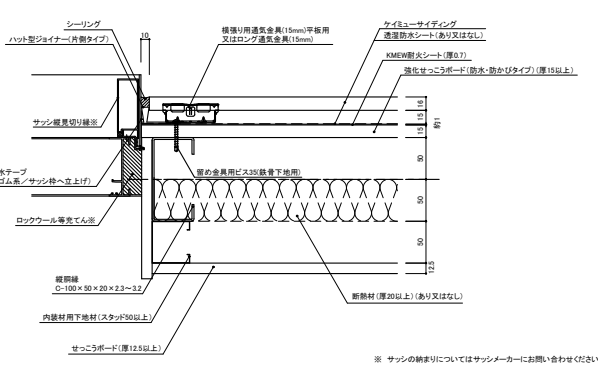

5 出隅部(同質出隅/内寸75)/KMEW耐火シートを通して張る場合

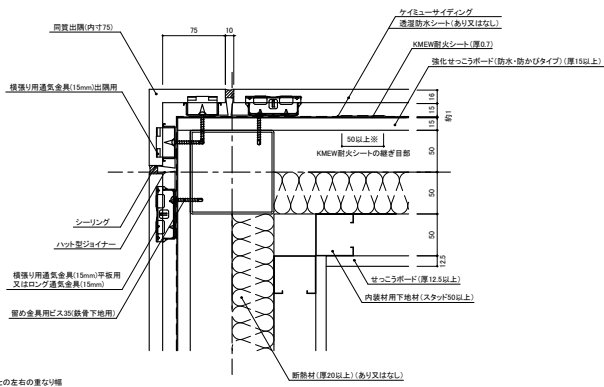


6 入隅部

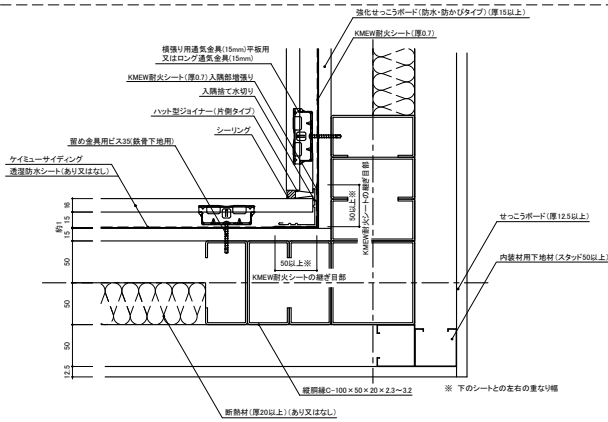


7 柱(角形鋼/柱部に胴縁がある場合)

FP060CN-1167(1),(2)

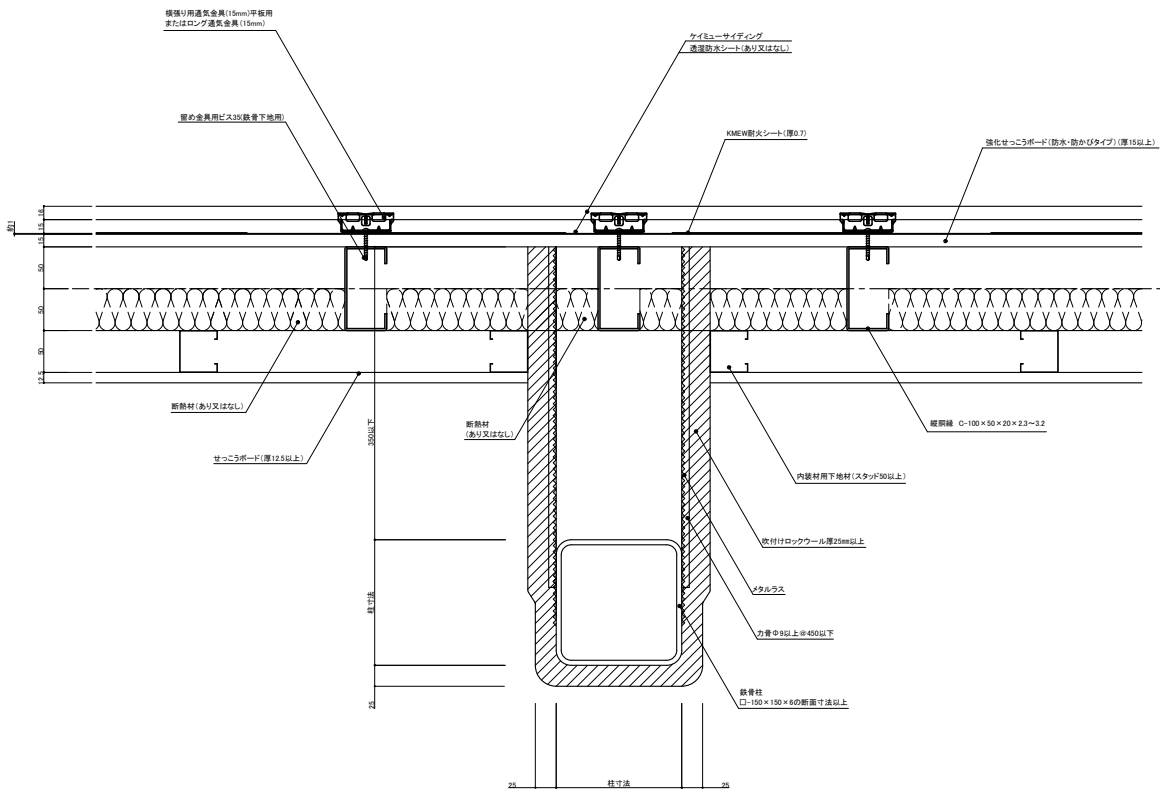

8 梁

FP060BM-0889(1),(2)

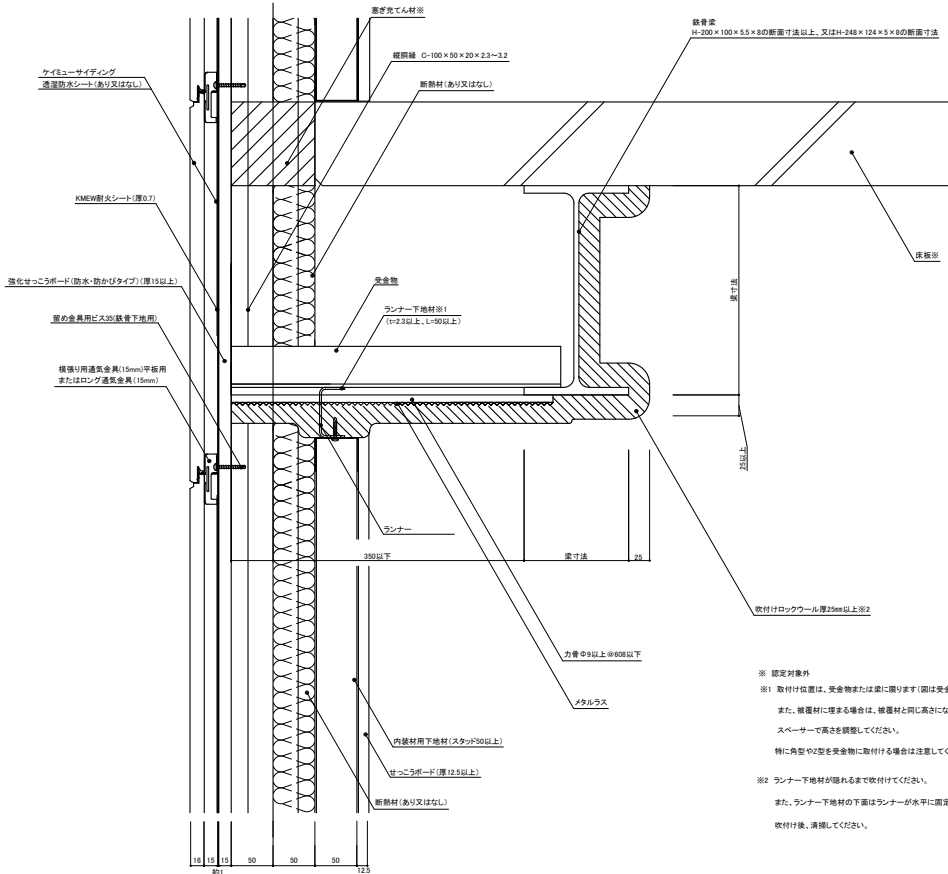

※ 認定対象外
※1 取付け位置は、受金物または壁に異なります(図は受金物に取付けた場合)。
また、横置材に埋まる場合は、横置材と同じ高さになるように
スベークサーズで高さを調整してください。
特に角型やL型を受金物に取付ける場合は注意してください。
※2 ランナー下地材が隠れるまで取付けてください。
また、ランナー下地材の下面はランナーが水平に固定できるように
取付け後、清掃してください。

I. 全体図 ※1 フィルテクトNIに限ります。 ※透湿防水シートを施工する場合はKMEW耐火シートの上から張ります。	II. 部品図 ①KMEWサイディング (図は16mm厚品) 長さ:3030mm ②同質出隅 (図は16mm厚品、内寸75mm) 長さ:3030mm ③通気金具 (15mm) スターター 品番:RY7464S 厚み:1.2mm ○ロングスターター 品番:B101152 厚み:0.8mm ④通気金具 (15mm) 平板用 品番:B10115 厚み:0.8mm ○ロング通気金具 (15mm) 品番:B10155 厚み:0.8mm ⑤通気金具 (15mm) 出隅用 品番:B101153 厚み:0.8mm ⑥ハット型ジョイナー 品番:B2716 厚み:0.3mm 長さ:3030mm ⑦ハット型ジョイナー片側タイプ 品番:B2716K 厚み:0.3mm 長さ:3030mm ⑧KMEW耐火シート 品番:B4090 厚み:0.7mm 長さ:1870mm 幅:1004mm 重さ:1.6kg/枚 ⑨入隅捨て水切り 品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ⑩土台水切り70 品番:B2310W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ○留め金具用ビス35 (鉄骨下地用) 品番:B882135 ○直留め用ビス80 (鉄骨下地用) 品番:B8880 ○スペーサー15 (開口部・軒天等用) 品番:RY82S15 ○スペーサー2 (不陸調整用) 品番:RY82S02
---	--