



窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工/防火構造(内装材指定なし)下地間隔拡大仕様 参考納まり図 【目地部】


|   |     |
|---|-----|
| 1 | 一般部 |
|---|-----|

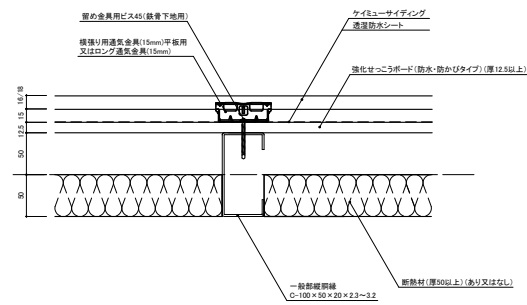

2 縦目地部

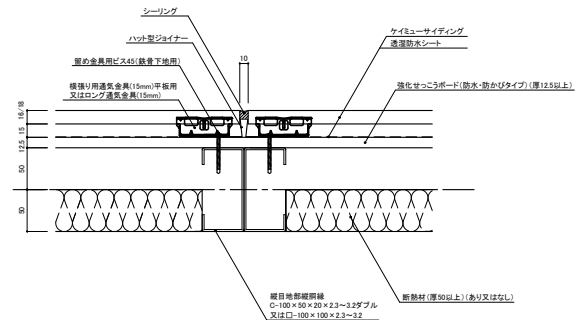

3 補強ビス部(下地間隔606mm超え、910mm以下)

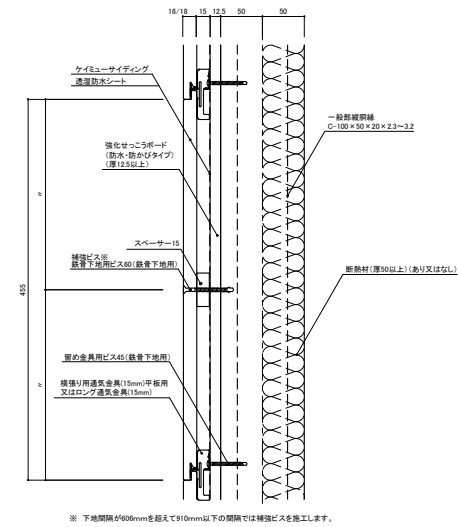

※ 下地間隔が606mmを超えて910mm以下の間隔では補強ビスを施工します。