# 窯業系サイディング/木造・縦張り/通気金具留め施工/防火構造　参考納まり図

PC030BE-9201

## 1　土台部




※ サイディング脱落防止のため、金具は
ロングスターターのすぐ上に留付けてください

## 2　目地部（合いじゃくり）

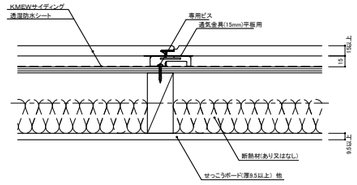


## 3　目地部（縦断面）

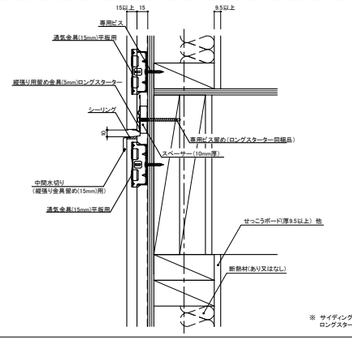


※ サイディング脱落防止のため、金具は
ロングスターターのすぐ上に留付けてください

## 4　出隅部




## 5　入隅部

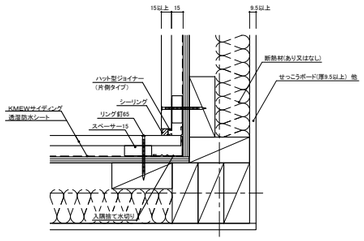


## 6　開口部（縦断面）

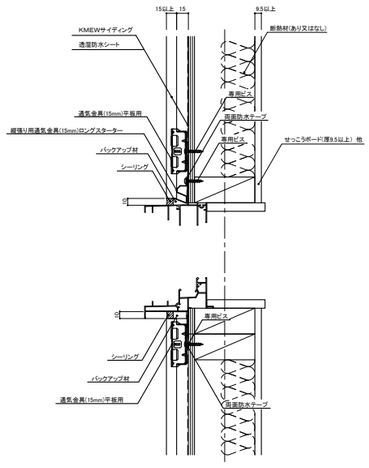


## 7　開口部（横断面）




※( )内寸法はエクセレージの場合

## 8　軒天部



# 木造下地 / 縦張り / 通気金具(15mm)留め施工 / 防火構造

PC030NE-9201

## Ⅰ. 全体図

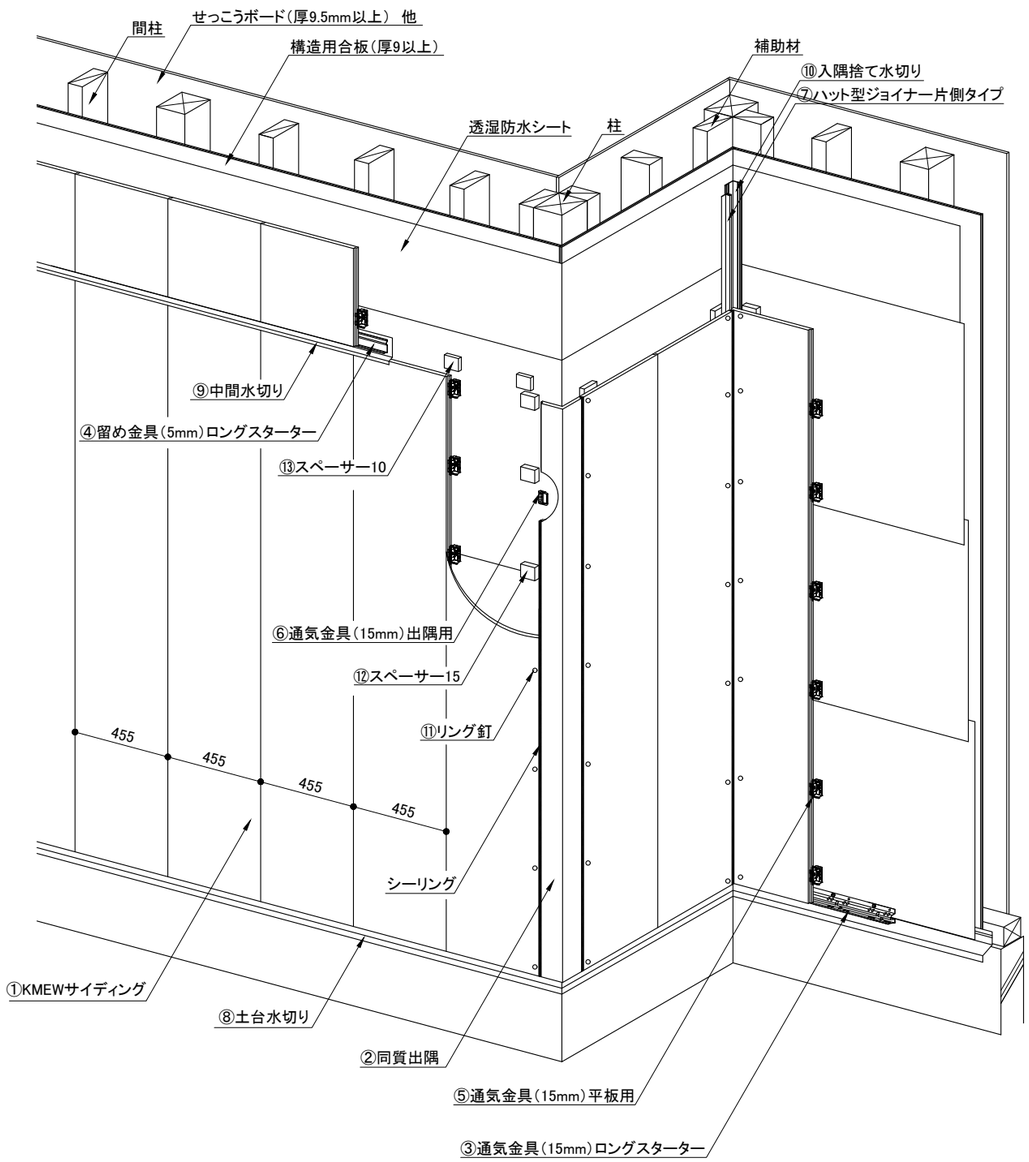


## Ⅱ. 部品図

①KMEWサイディング(図は15mm厚品)

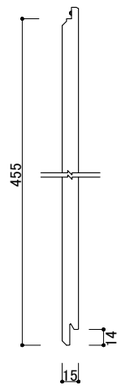


長さ:3030mm

②同質出隅(図は15mm厚品、内寸75mm)

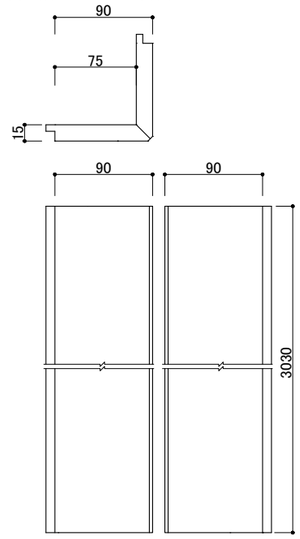


③通気金具(15mm)ロングスターター




品番:RE10157 厚み:0.8mm

④留め金具(5mm)ロングスターター

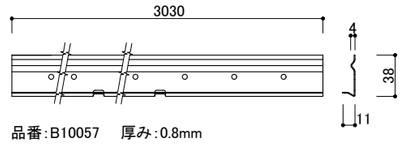


品番:B10057 厚み:0.8mm

○ロングスターター用ビス

品番:ロングスターター同梱

⑤通気金具(15mm)平板用




品番:B10115

厚み:0.8mm

⑥留め金具(15mm)出隅用




品番:RE10158 厚み:0.8mm

材質:溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

○留め金具用ビス(木下地用)

品番:RY8830

⑦ハット型ジョイナー片側タイプ




品番:B2713K

厚み:0.3mm 長さ:3030mm

⑧土台水切り50




品番:B238W※

厚み:0.35mm 長さ:3030mm

⑨中間水切り




品番:RE224※※※/B224※※※

厚み:0.3mm 長さ:3030mm

⑩入隅捨て水切り




品番:RCILK

厚み:0.35mm 長さ:3030mm

⑪リング釘65(直留め用)




品番:B8765R400

○リング釘45(直留め用)
※パッキン材に15mm厚の木胴縁を使用する場合

品番:B8745R400




⑫スペーサー15(開口部・出入隅部等用)




品番:RY82S15

⑬スペーサー10(中間水切り部高さ調整用)




品番:RY82S10

○スペーサー2(不陸調整用)




品番:RY82S02

○見切り縁 18mm厚用




品番:B254W※
厚み:0.35mm
長さ:3030mm

○見切り縁 16・15mm厚用




品番:B253W※
厚み:0.35mm
長さ:3030mm