木造下地 / 縦張り / 通気金具(15mm)留め施工

Ⅰ. 全体図

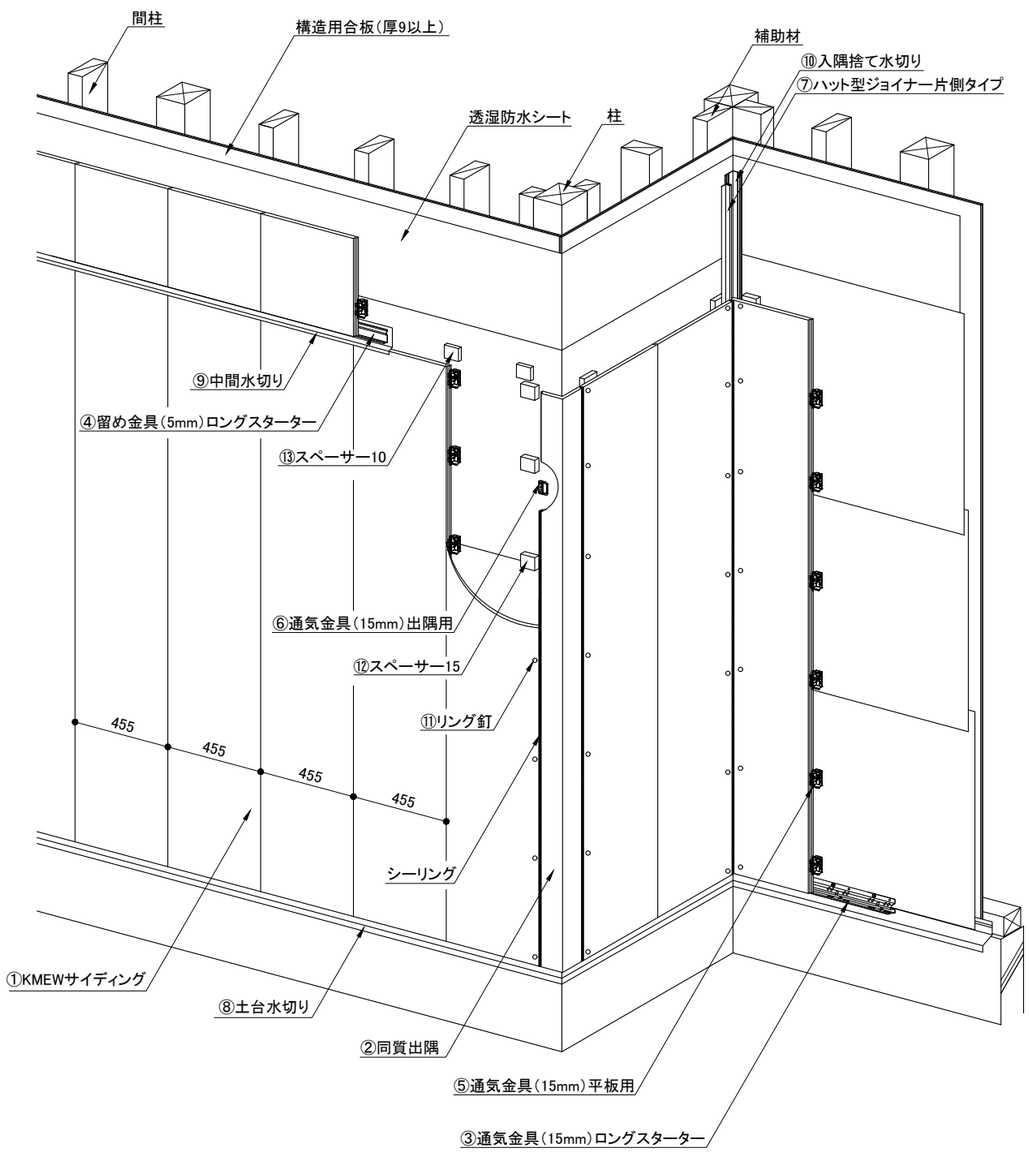

Ⅱ. 部品図

①KMEWサイディング(図は15mm厚品)

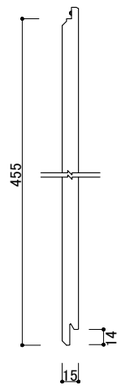

長さ:3030mm

②同質出隅(図は15mm厚品、内寸75mm)

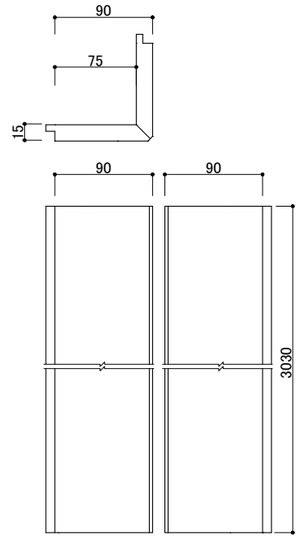

③通気金具(15mm)ロングスターター



品番:RE10157　厚み:0.8mm

④留め金具(5mm)ロングスターター

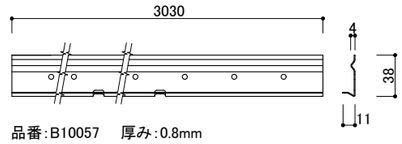

品番:B10057　厚み:0.8mm

○ロングスターター用ビス

品番:ロングスターター同梱

⑤通気金具(15mm)平板用



品番:B10115

厚み:0.8mm

⑥留め金具(15mm)出隅用



品番:RE10158　厚み:0.8mm

材質:溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

○留め金具用ビス(木下地用)

品番:RY8830

⑦ハット型ジョイナー片側タイプ



品番:B2713K

厚み:0.3mm　長さ:3030mm

⑧土台水切り50



品番:B238W※

厚み:0.35mm　長さ:3030mm

⑨中間水切り



品番:RE224※※※/B224※※※

厚み:0.3mm　長さ:3030mm

⑩入隅捨て水切り



品番:RCILK

厚み:0.35mm　長さ:3030mm

⑪リング釘65(直留め用)



品番:B8765R400

○リング釘45(直留め用)
※パッキン材に15mm厚の木胴縁を使用する場合

品番:B8745R400



⑫スペーサー15(開口部・出入隅部等用)



品番:RY82S15

⑬スペーサー10(中間水切り部高さ調整用)



品番:RY82S10

○スペーサー2(不陸調整用)



品番:RY82S02

○見切り縁　18mm厚用



品番:B254W※

厚み:0.35mm

長さ:3030mm

○見切り縁　16・15mm厚用



品番:B253W※

厚み:0.35mm

長さ:3030mm