



窯業系サイディング/木造・縦張り/通気金具留め施工 参考納まり図【目地部】


1	合いじゃくり部
---	---------

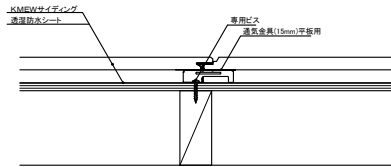


2 左右の張分け

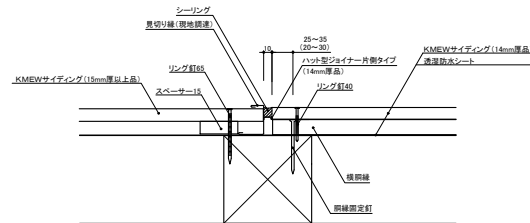

3 横目地部

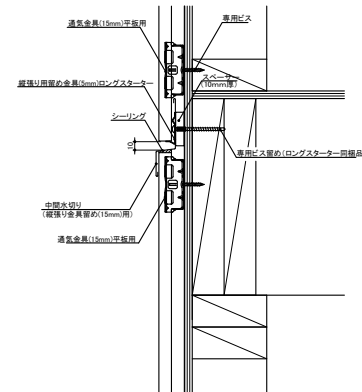


4	上下の張分け
---	--------

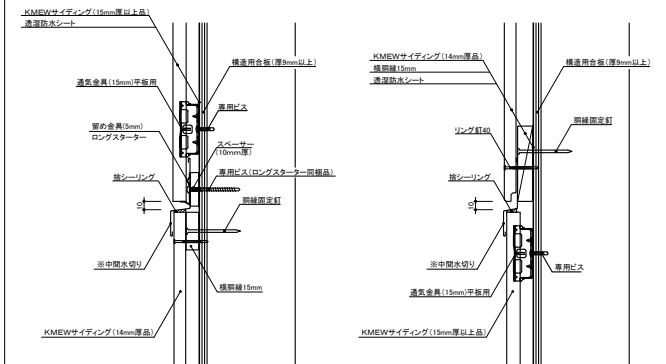


※高さが合わない場合及び純正部材の設定がない場合は、現地調達

5 アルミモダン中間水切り 納まり

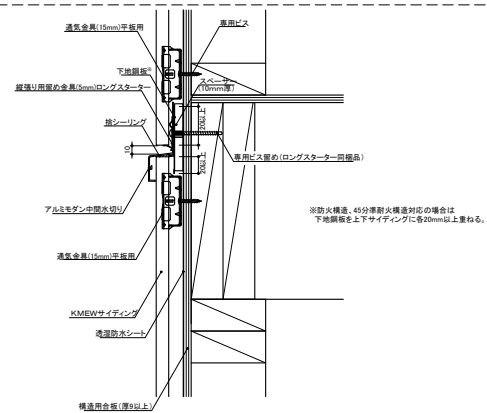

※防火構造、45分準耐火構造対応の場合は
下地鋼板を上下サイディングに各20mm以上重ねる。

6 中間水切りスリムタイプ^o 納まり

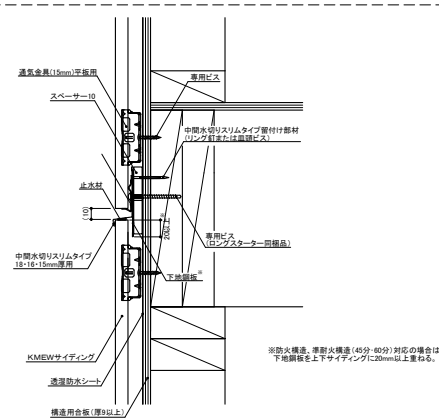

※防火構造、準耐火構造(45分・60分)対応の場合は
下地銅板を上下サイディングに20mm以上重ねる。