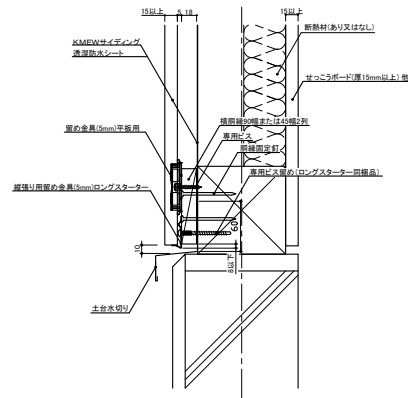



窯業系サイディング/木造・縦張り/5mm金具留め施工/45分準耐火構造 参考納まり図

QF045BE-9226


1	土台部
---	-----



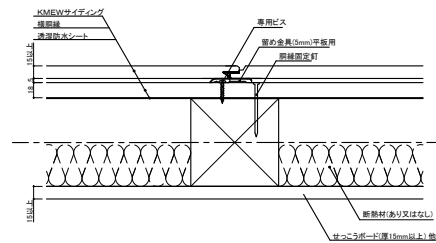
2 目地部(合いじゃくり)




3 目地部(縦断面)

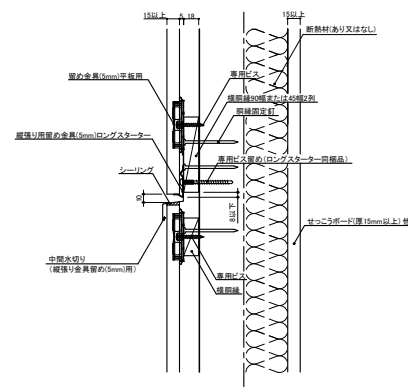


4 | 出隅部

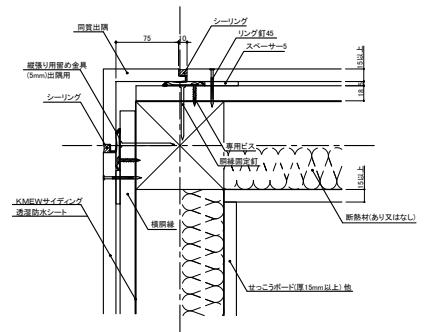


5 | 入隅部

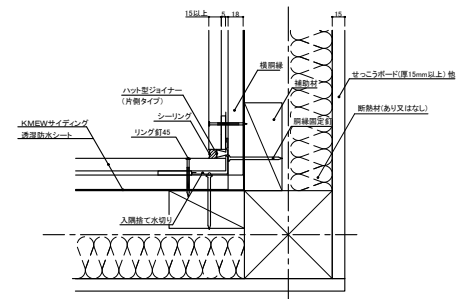

6 開口部(縦断面)

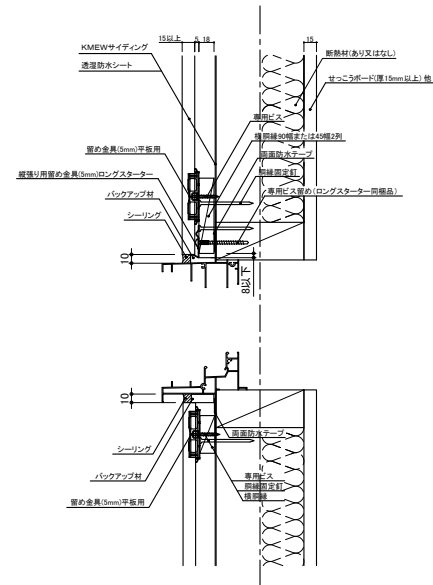




















7 開口部(横断面)

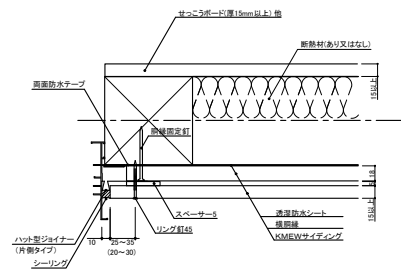

※()内寸法は、エクセレージの場合

8	軒天部
---	-----

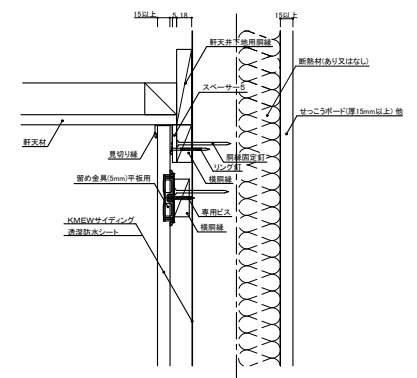

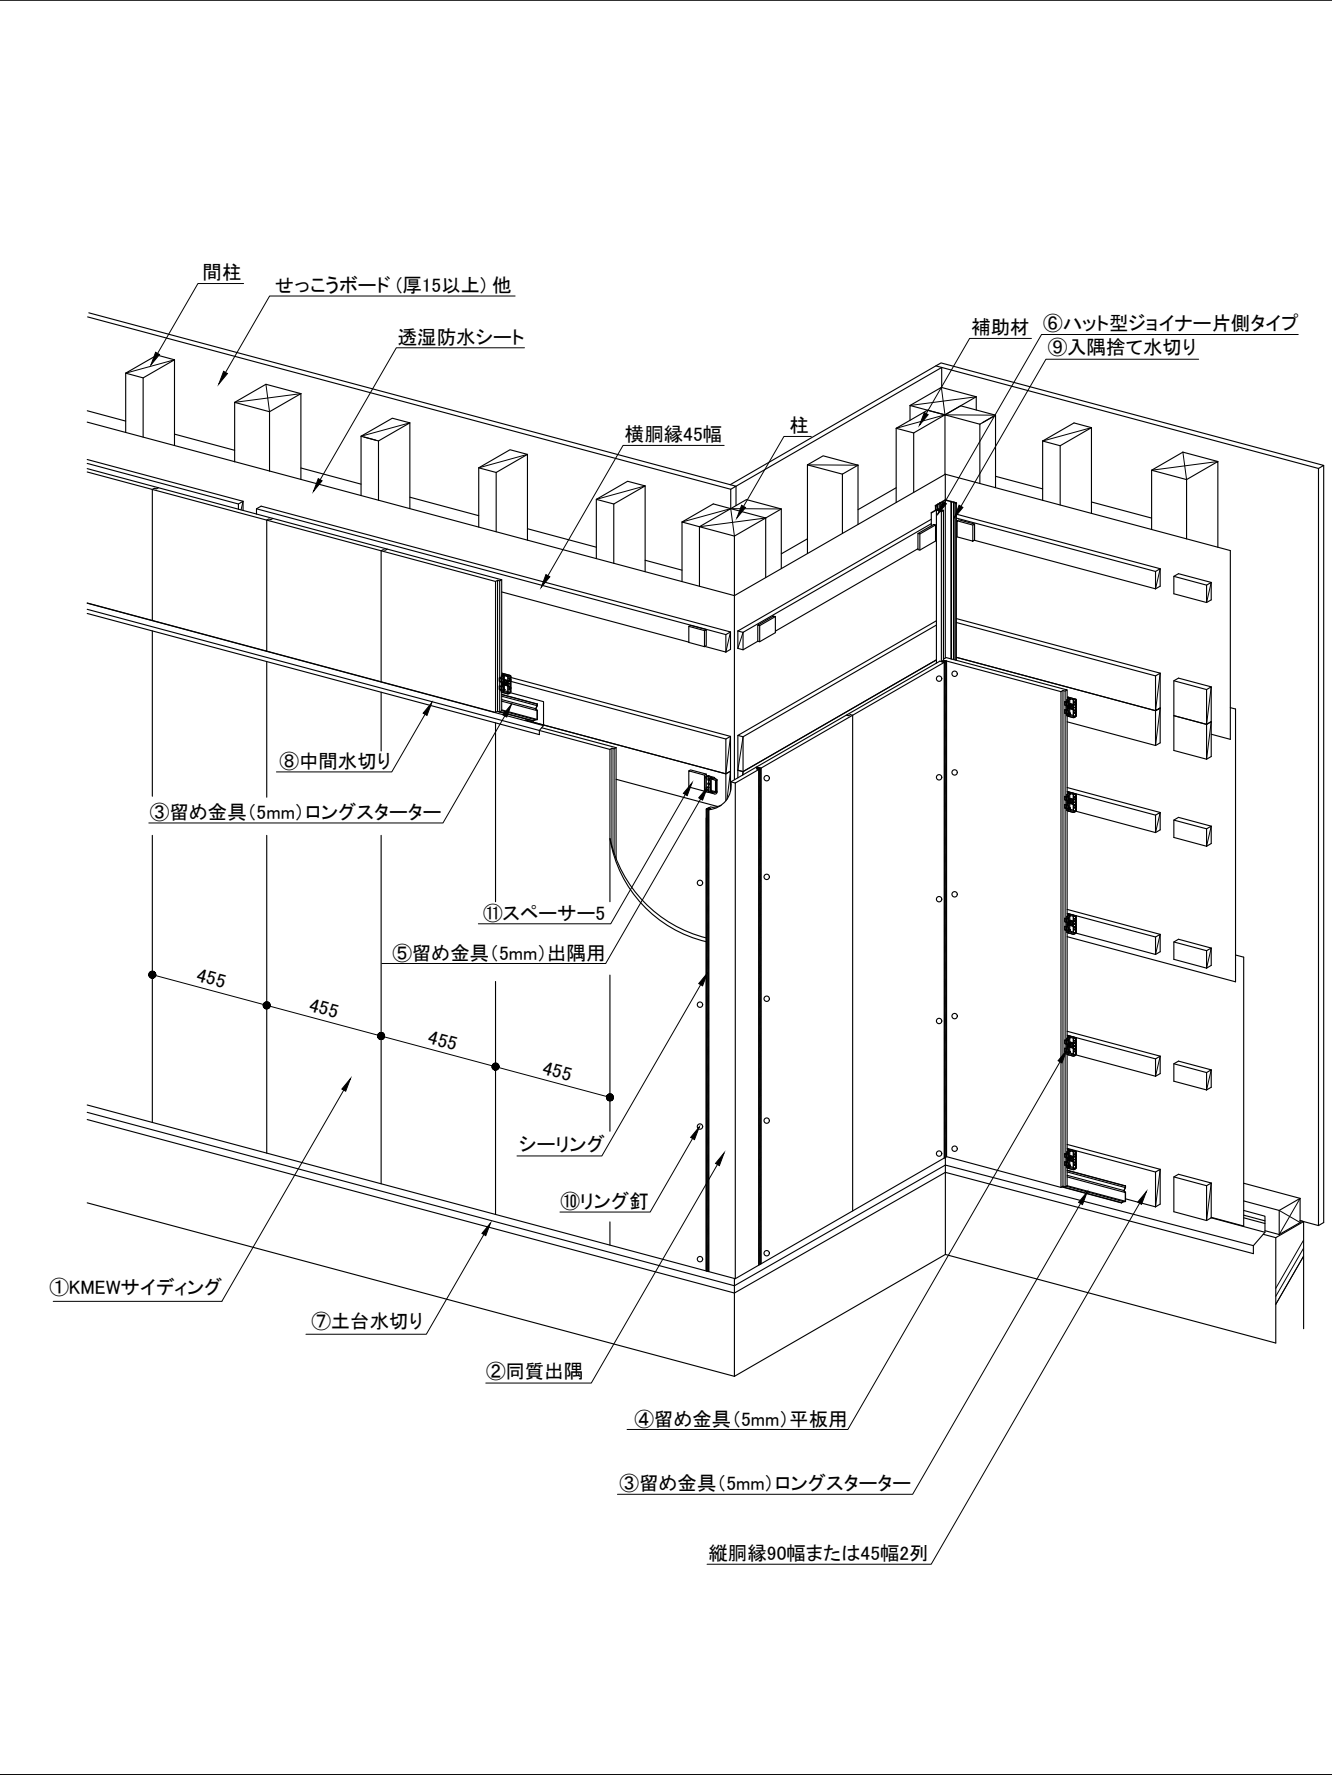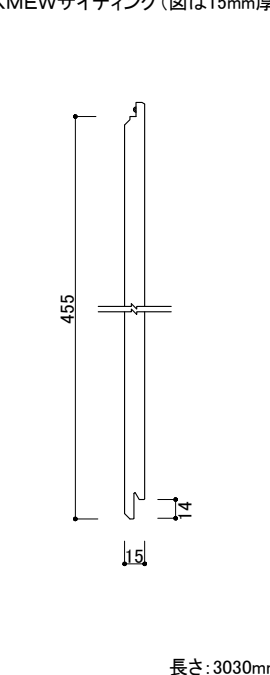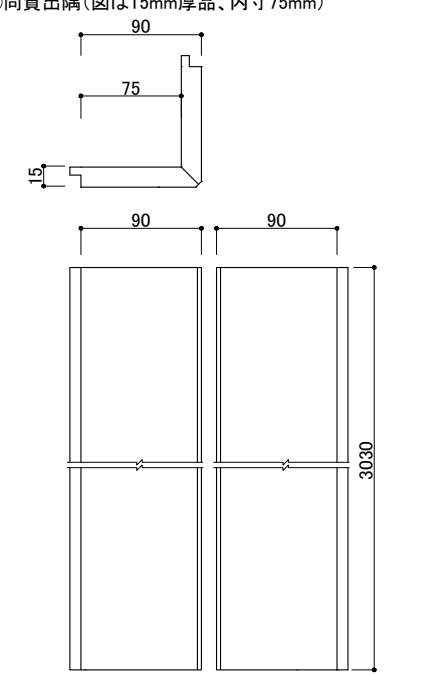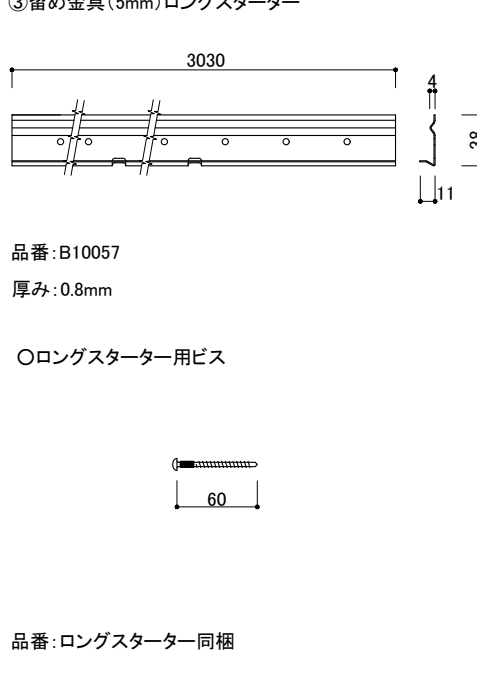I. 全体図	II. 部品図			
	① KMEWサイディング (図は15mm厚品)  長さ: 3030mm	② 同質出隅 (図は15mm厚品、内寸75mm) 		③ 留め金具 (5mm) ロングスターター  品番: B10057 厚み: 0.8mm ○ ロングスターター用ビス  品番: ロングスターター同梱
	④ 留め金具 (5mm) 平板用  品番: B1005 厚み: 0.8mm	⑤ 留め金具 (5mm) 出隅用  品番: RE10058 厚み: 0.8mm	○ 留め金具用ビス (木下地用)  品番: RY8830	⑥ ハット型ジョイナー片側タイプ  品番: B2715K 厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm
	⑦ 土台水切り50  化粧面 品番: B238W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm	⑧ 中間水切り  化粧面 品番: RE224※※※/B224※※※ 厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm	⑨ 入隅捨て水切り  化粧面 品番: RCILK 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm	⑩ リング釘65 (直留め用) 18mm厚品用  品番: B8765R400 ○ リング釘45 (直留め用) 16・15mm厚品用  品番: B8745R400
	⑪ スペース5 (開口部・出入隅部等用)  品番: RY82S05	○ スペース2 (不陸調整用)  品番: RY82S02	○ 見切り縁 18mm厚用  品番: B254W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm ○ 見切り縁 16・15mm厚用  品番: B253W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm	