窯業系サイディング/木造・縦張り/釘留め施工/防火構造　参考納まり図

PC030BE-9201

1　土台部

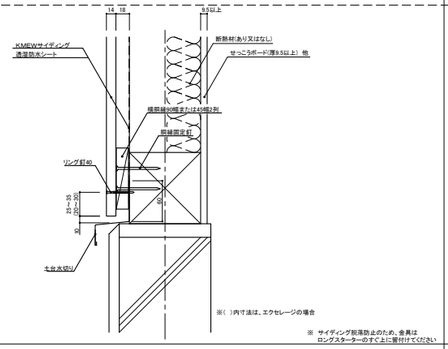

※( )内寸法は、エクセレージの場合

※ サイディング防落防止のため、金具は
ロングスターターのすぐ上に留付けてください

2　目地部(合いじゃくり)

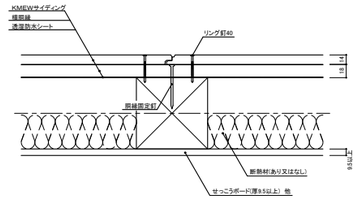

3　目地部(縦断面)



4　出隅部



※( )内寸法は、エクセレージの場合

5　入隅部

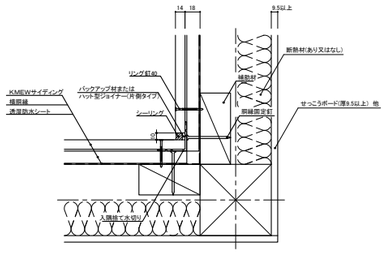

6　開口部(縦断面)

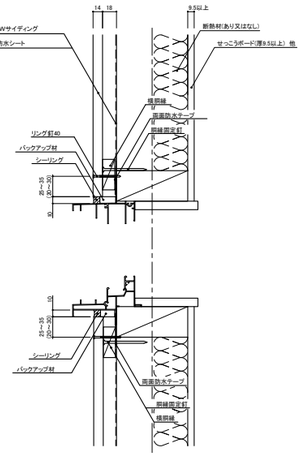

※( )内寸法は、エクセレージの場合

7　開口部(横断面)



※( )内寸法は、エクセレージの場合

8　軒天部



木造下地 / 縦張り / 釘留め施工 / 防火構造

PC030NE-9201

Ⅰ. 全体図

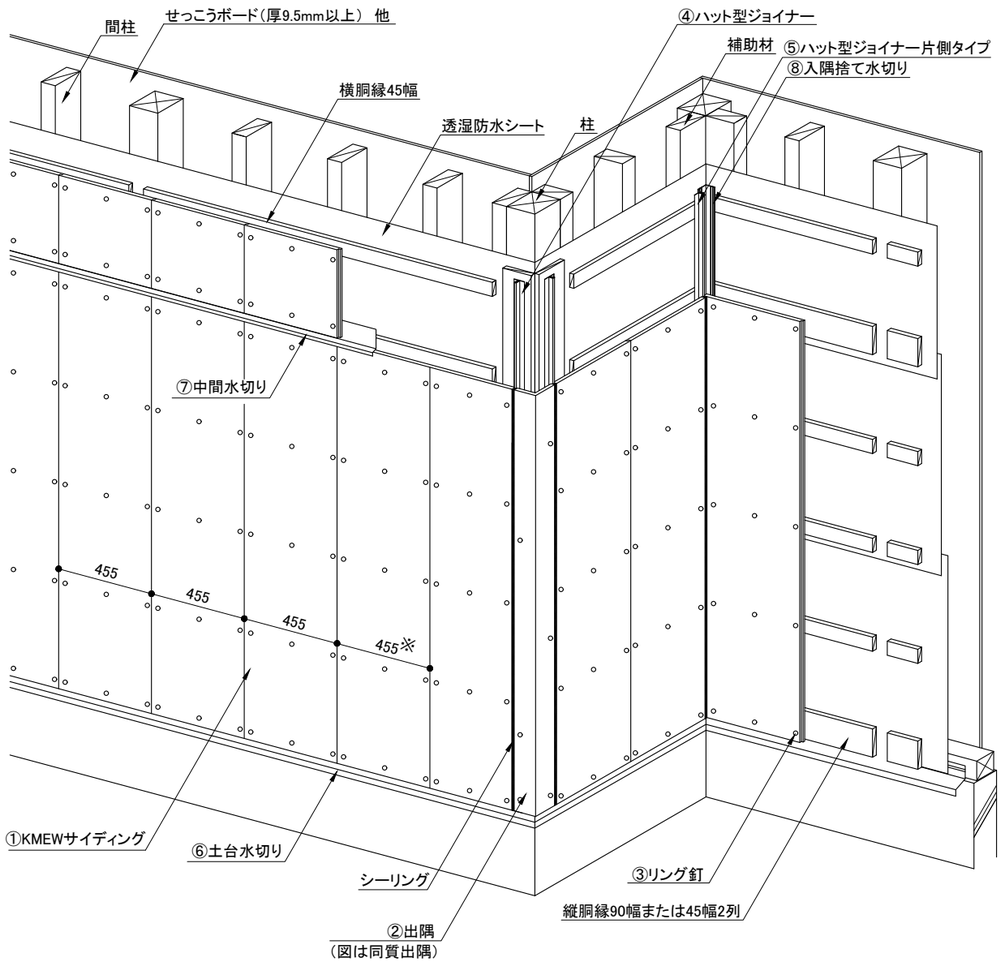

※広幅商品は910mmまたは1000mm

Ⅱ. 部品図

①KMEWサイディング（図は14mm厚品）

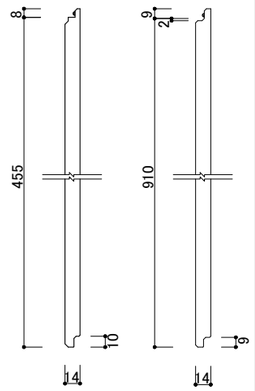

（広幅品）

長さ：3030mm

②同質出隅（図は14mm厚品、長尺・内寸75mm）

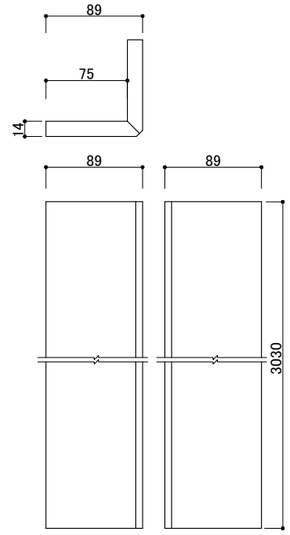

○差込み出隅14



品番：B211※※※

長さ：3030mm

○R出隅14

品番：BA61※※※※（MF塗装品）

BS61※※※※（無塗装品）

長さ：3030mm

③リング釘40

品番：B8740※※※

④ハット型ジョイナー　○18・16mm厚用

14mm厚用



品番：B271

厚み：0.3mm　長さ：3030mm



品番：B2713

厚み：0.3mm　長さ：3030mm

⑤ハット型ジョイナー片側タイプ　○18・16mm厚用

14mm厚用



品番：B271K

厚み：0.3mm　長さ：3030mm



品番：B2713K

厚み：0.3mm　長さ：3030mm

⑥土台水切り40



品番：B239W※

厚み：0.35mm　長さ：3030mm

○土台水切り50



品番：B238W※

厚み：0.35mm　長さ：3030mm

⑦中間水切り　14mm厚用



品番：RE225※※※/B221※※※

厚み：0.3mm　長さ：3030mm

○18・16・15mm厚用



品番：RE224※※※/B224※※※

厚み：0.3mm　長さ：3030mm

⑧入隅捨て水切り



品番：RCILK

厚み：0.35mm　長さ：3030mm

○見切り縁　14mm厚用



品番：B252W※

厚み：0.35mm

長さ：3030mm

○見切り縁　16・15mm厚用



品番：B253W※

厚み：0.35mm

長さ：3030mm

○縦張り釘留め用補助部材

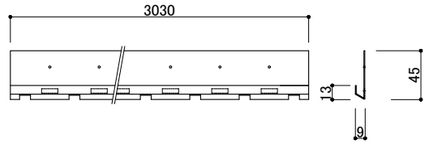

品番：B10027W※B

厚み：0.8mm