



窯業系サイディング/木造・縦張り/釘留め施工 参考納まり図【笠木部】

1	アルミ笠木 納まり
---	-----------

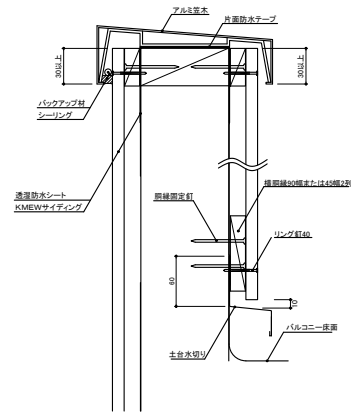


2 鋼板製笠木 納まり

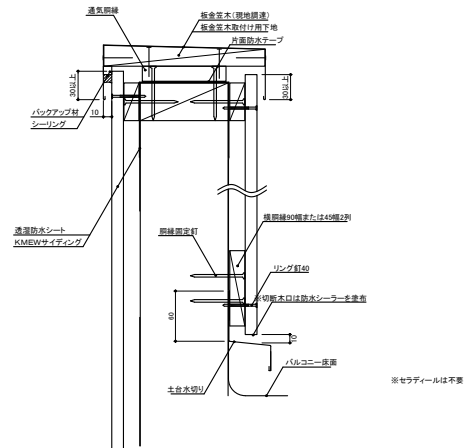

※セラディールは不要

3 笠木用通気部材 納まり

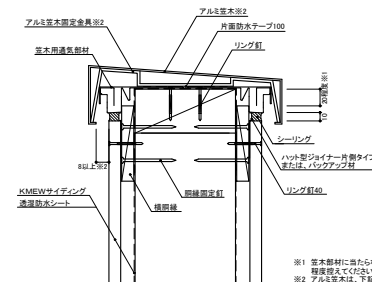

- ※1 笠木部材に当たらないよう、模張り縁は笠木下地上面から20mm程度控えてください。
- ※2 A型笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。
 - ・サイディング表面からのすき間を8mm以上確保できるもの（体気確保のため）
 - ・断熱長さは、笠木用通気部材とサイディングの取合い部のシーリングが隠れる程度のもの。
 - ・笠木用固定金具が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。