



窯業系サイディング/木造・横張り/通気金具留め施工/45分準耐火構造 参考納まり図

QF045BE-9226


1	土台部
---	-----

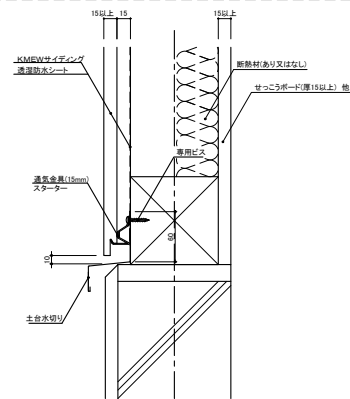


2 目地部(合いじゃくり)

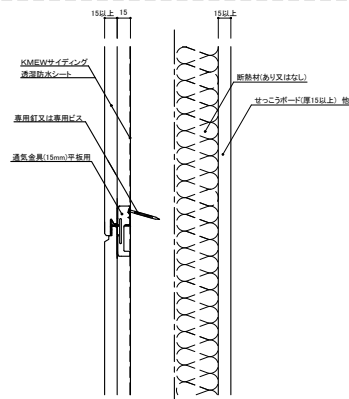


3 目地部(横断面)

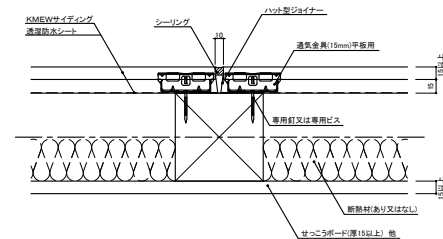


4	出隅部
---	-----

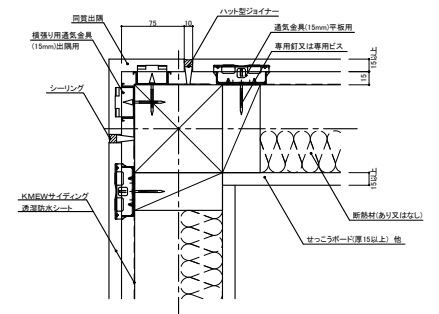


5	入隅部
---	-----

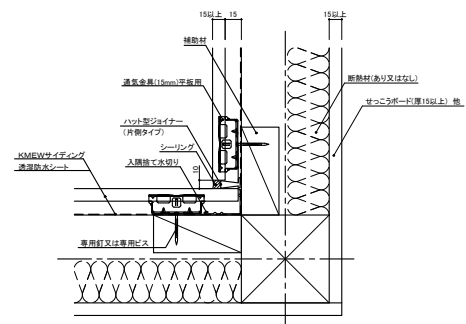


6 開口部(縦断面)

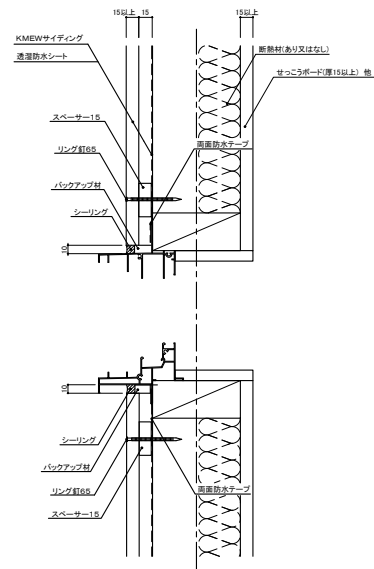


7 開口部(横断面)

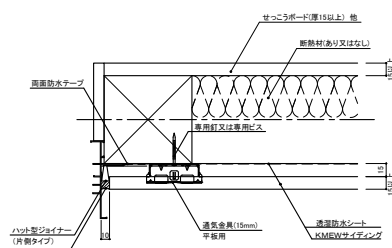

8	軒天部
---	-----

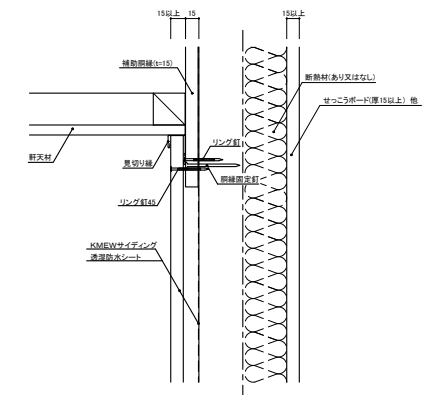

I. 全体図

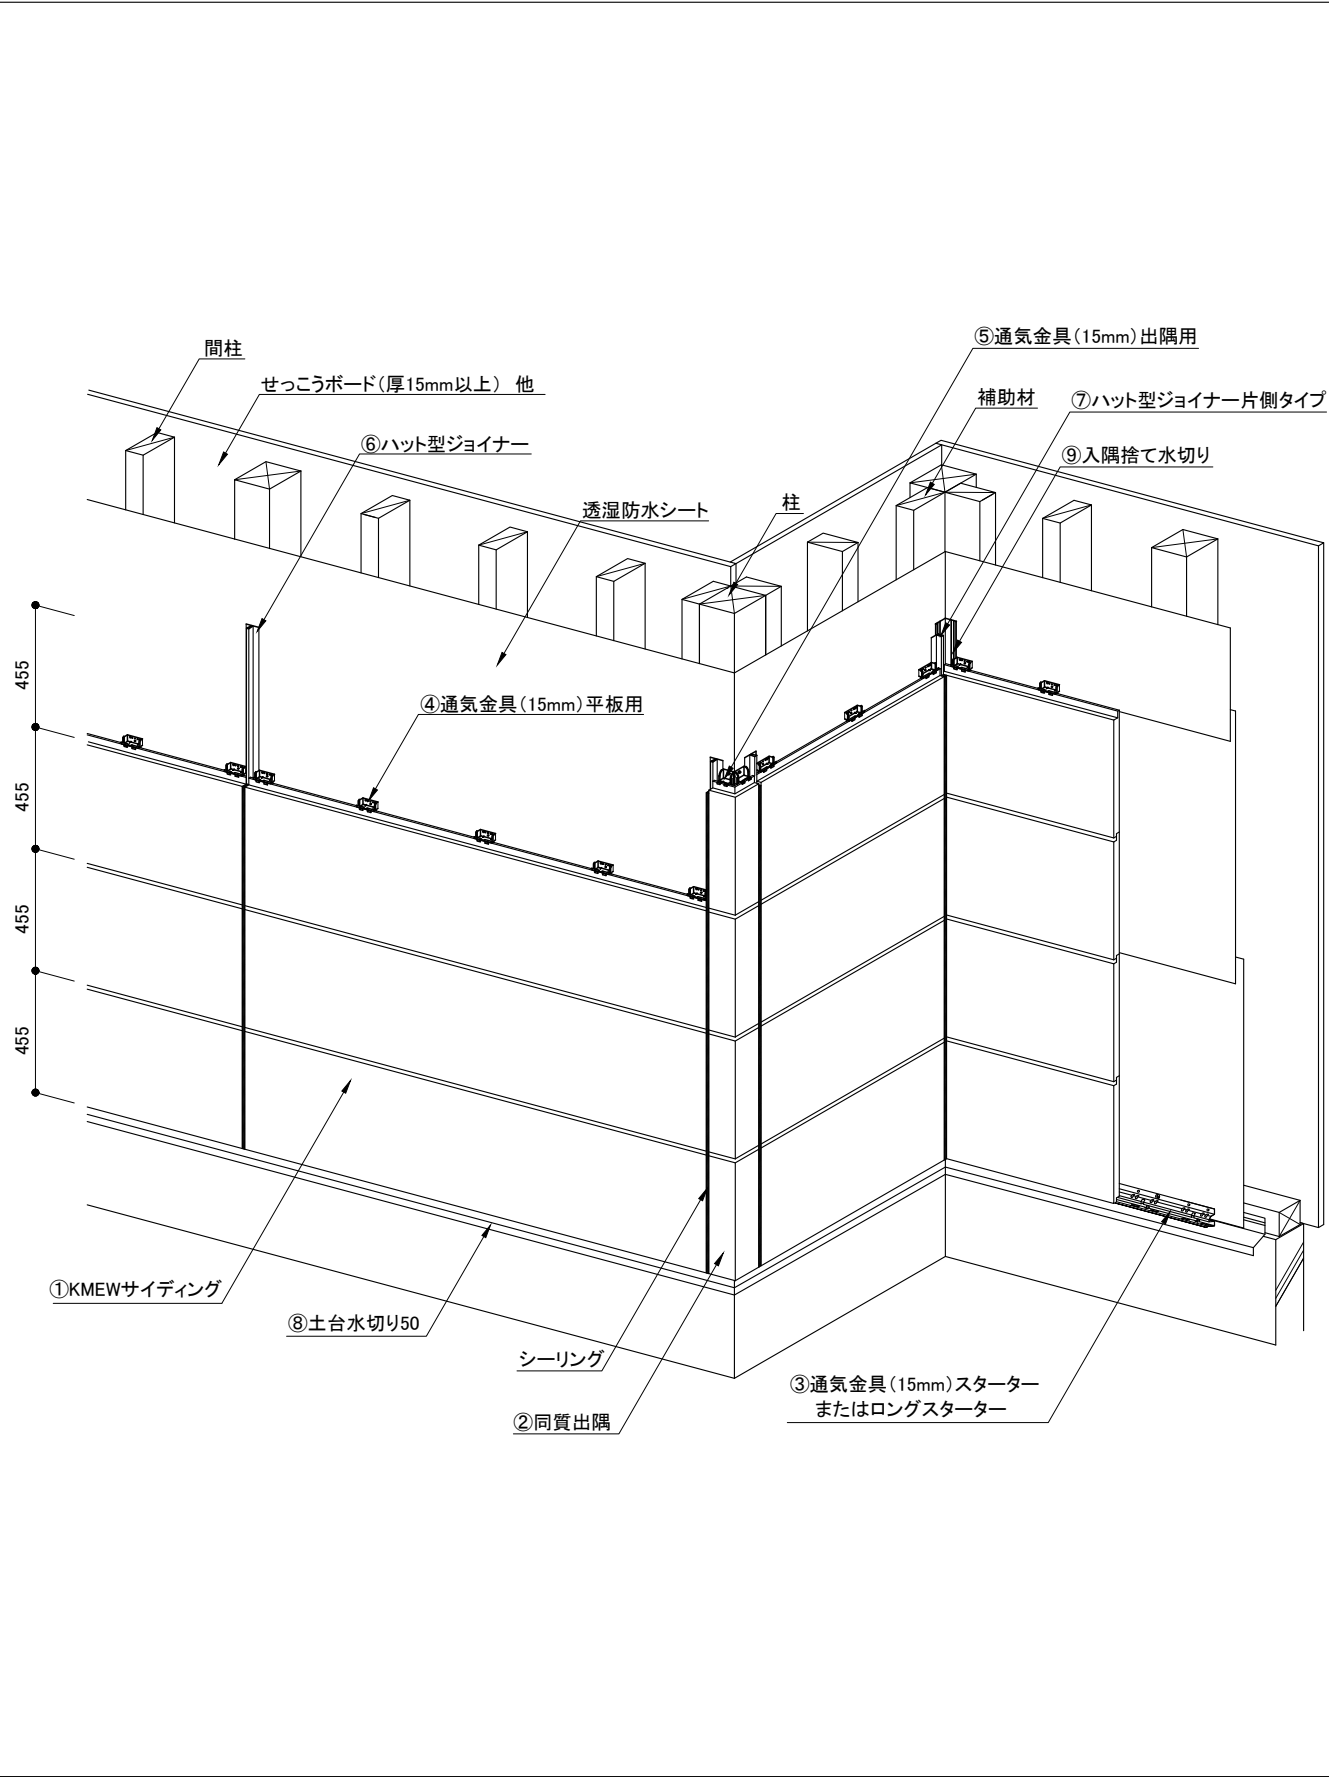

II. 部品図

①KMEWサイディング(図は15mm厚品) 長さ:3030mm	②同質出隅(図は15mm厚品、内寸75mm)	③通気金具(15mm)スターター 品番:RY7464S 厚み:1.2mm ○ロングスターター 品番:B101152 厚み:0.8mm	
④通気金具(15mm)平板用 品番:B10115 厚み:0.8mm	⑤通気金具(15mm)出隅用 品番:B101153 厚み:0.8mm	○リング釘38(留め金具用) 品番:RM89S0 ○留め金具用ビス(木下地用) 品番:RY8830 ○留め金具用ビス35(木下地用) (下地面材仕様) 品番:B881135	⑥ハット型ジョイナー ハット型ジョイナー-NEO NEO 品番:B2716、B2721 (NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm
⑦ハット型ジョイナー片側タイプ ハット型ジョイナー片側タイプNEO NEO 品番:B2716K、B2719K (NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm	⑧土台水切り50 化粧面 品番:B238W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm	⑨入隅捨て水切り 化粧面 品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm	○リング釘65(直留め用) 品番:B8765R400 ○リング釘45(直留め用) ※パッキン材に15mm厚の木胴縁を使用する場合 品番:B8745R400
○見切り縁 18mm厚用 品番:B254W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ○見切り縁 16・15mm厚用 品番:B253W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm	○スペーサー15(開口部・軒天等用) 品番:RY82S15	○スペーサー2(不陸調整用) 品番:RY82S02	