窯業系サイディング/木造・横張り/通気金具留め施工/1時間準耐火構造 参考納まり図

QF060BE-9225

1 土台部



2 目地部(合いじゃくり)



3 目地部(横断面)

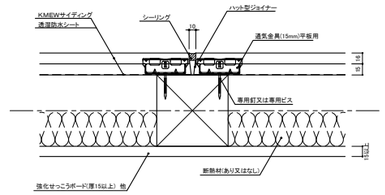

4 出隅部



5 入隅部

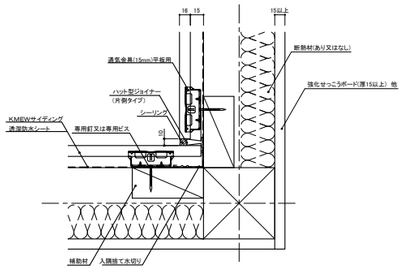

6 開口部(縦断面)

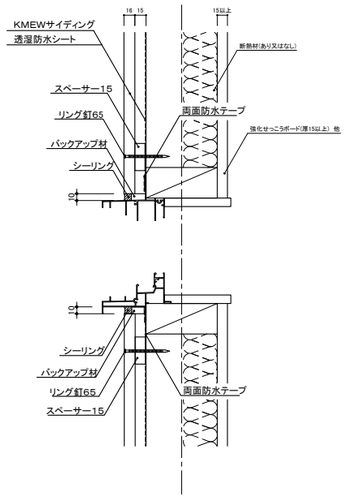

7 開口部(横断面)



8 軒天部



9 ファイヤーストップ



※ファイヤーストップの設置位置はマニュアル等をご参照いただき建築主事等にご確認ください。

木造下地 ／ 横張り ／ 通気金具(15mm)留め施工 ／ 1時間準耐火構造

QF060BE-9225

Ⅰ. 全体図

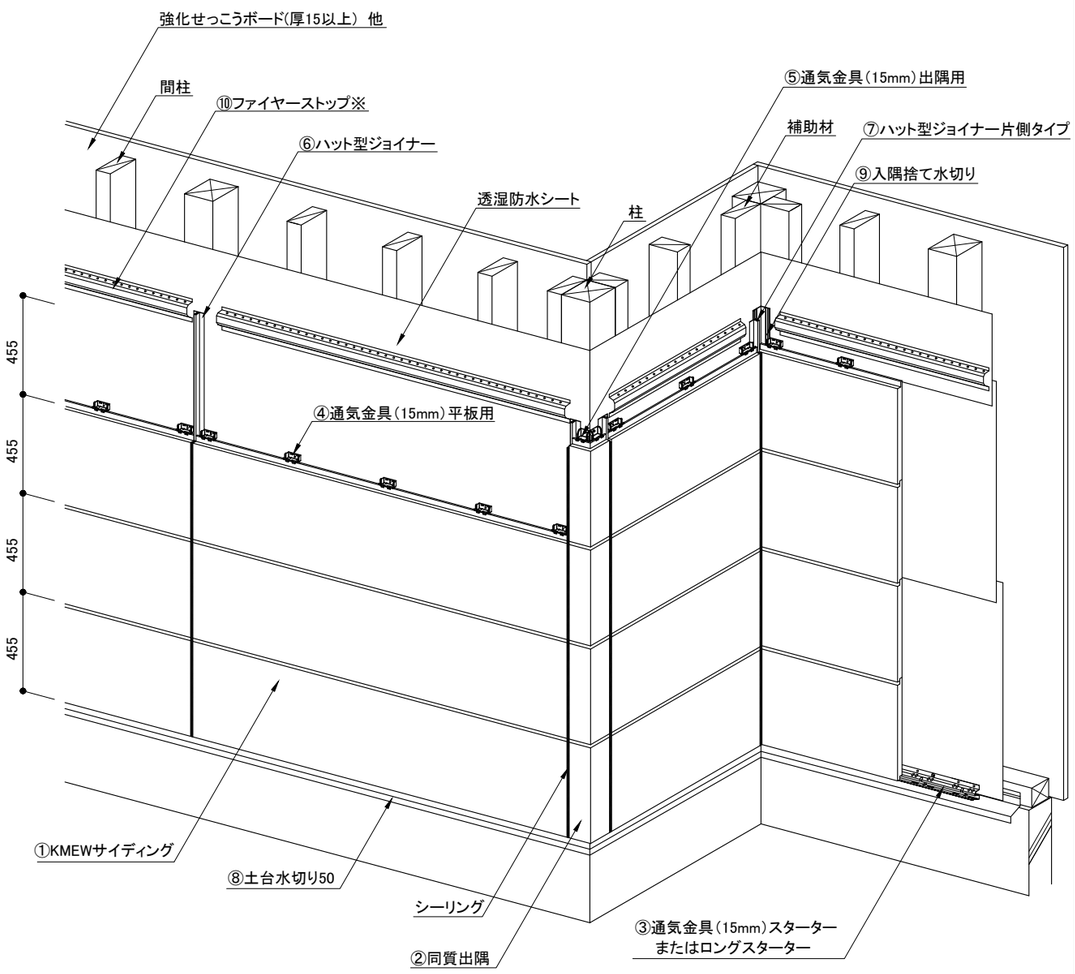

※ファイヤーストップの設置位置はイメージです。実際の設置位置はマニュアル等をご参照いただき建築主事等にご確認ください。

Ⅱ. 部品図

①KMEWサイディング(図は16mm厚品)

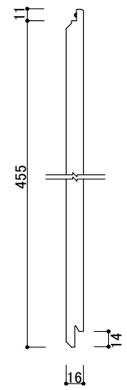

長さ:3030mm

②同質出隅(図は16mm厚品、内寸75mm)

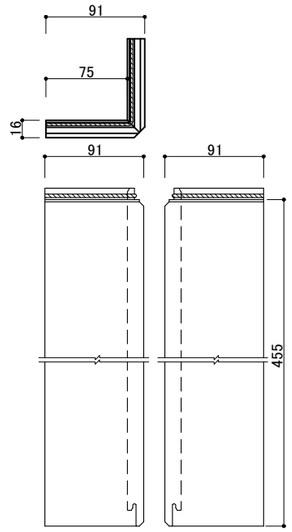

③通気金具(15mm)スターター



品番:RY7464S

厚み:1.2mm

○ロングスターター



品番:B101152

厚み:0.8mm

④通気金具(15mm)平板用



品番:B10115

厚み:0.8mm

⑤通気金具(15mm)出隅用



品番:B101153

厚み:0.8mm

○リング釘38(留め金具用)

品番:RM89S0

○留め金具用ビス(木下地用)

品番:RY8830

○留め金具用ビス35(木下地用)
(下地面材仕様)



品番:B881135

⑥ハット型ジョイナー



品番:B2716

厚み:0.3mm　長さ:3030mm

⑦ハット型ジョイナー片側タイプ



品番:B2716K

厚み:0.3mm　長さ:3030mm

⑧土台水切り50



品番:B238W※

厚み:0.35mm　長さ:3030mm

⑨入隅捨て水切り



品番:RCILK

厚み:0.35mm　長さ:3030mm

⑩ファイヤーストップ



品番:B29FW1

厚み:0.35mm　長さ:1850mm

○リング釘65(直留め用)



品番:B8765R400

○リング釘45(直留め用)
※パッキン材に15mm厚の木胴縁を使用する場合



品番:B8745R400

○見切り縁　16・15mm厚用



品番:B253W※

厚み:0.35mm　長さ:3030mm

○スペーサー15(開口部・軒天等用)



品番:RY82S15

○スペーサー2(不陸調整用)



品番:RY82S02