



窯業系サイディング/木造・横張り/通気金具留め施工 参考納まり図【装飾部材〈付柱〉】

1 アルミモダン見切り 納まり

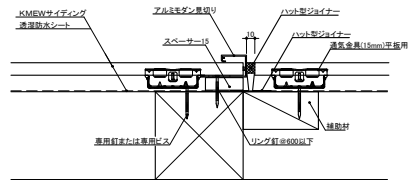


2 ウォールライン ピラスター75 納まり




※1 ビス頭には現場仕上げ塗料塗布

3 ウォールライン ピラスター90 納まり




※1 ビス類には現場仕上げ塗料塗布

4	ウォールライン モール45A(軒天) 納まり
---	------------------------




※1 先孔(φ2.8)を600mm以下の間隔であけてから下地に固定

5	ウォールライン ティンバー80A 納まり
---	----------------------

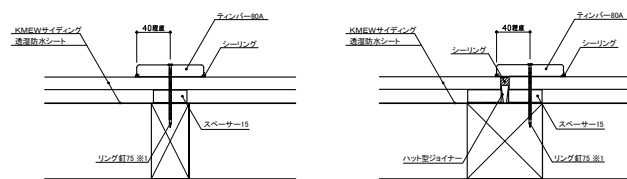

※1 先孔(φ2.8)を600mm以下の間隔であけてから下地に固定

6 | ウォールライン ティンバー120A 納まり

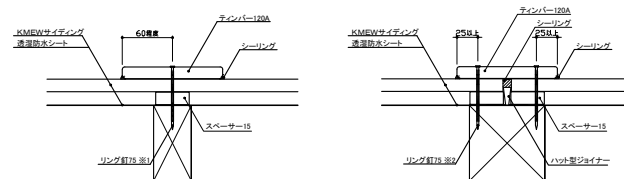

※1 先孔(φ2.8)を600mm以下の間隔であけてから下地に固定
 ※2 先孔(φ2.8)を600mm以下の間隔で左右千鳥にあけてから下地に固定