




1	土台部
---	-----

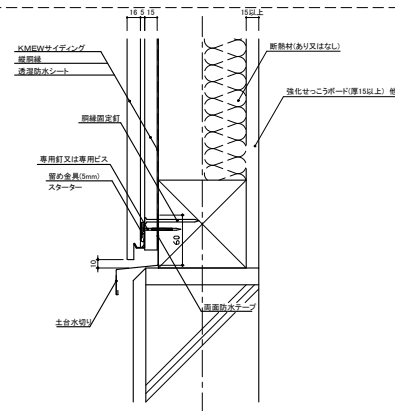


2 目地部(合いじゃくり)

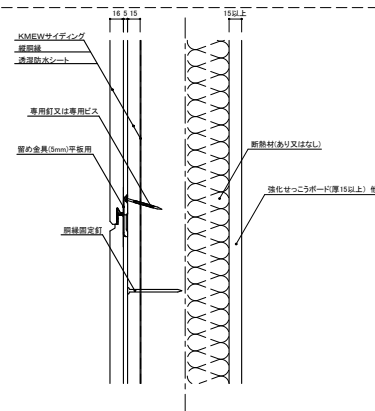


3 目地部(横断面)

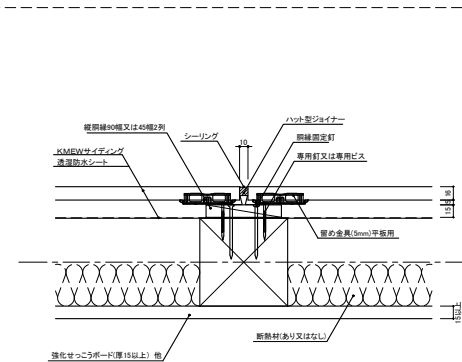


4 | 出隅部

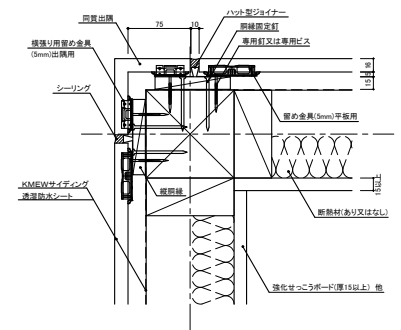


5 | 入隅部

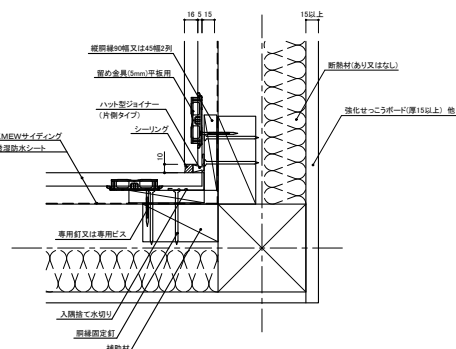


6 開口部(縦断面)

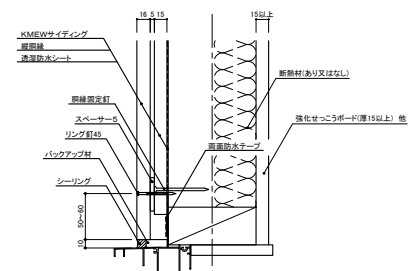


7 開口部(横断面)

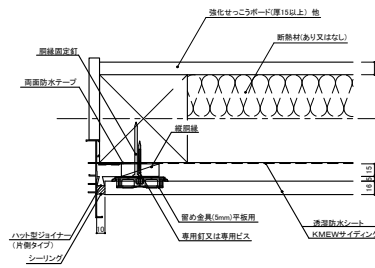


8 | 軒天部

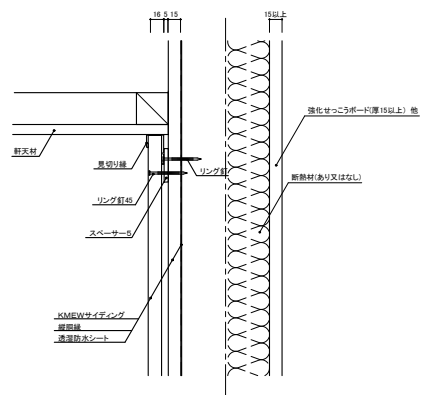

9 | ファイヤーストップ⁹

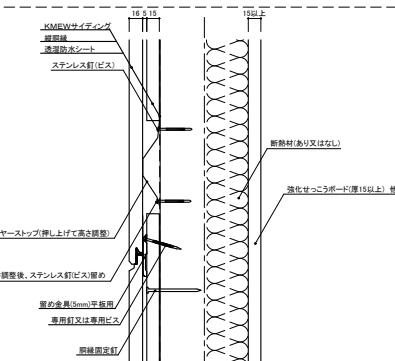

※ファイヤーストップの設置位置はマニュアル等をご参照いただき建築主事等にご確認ください。



I. 全体図		II. 部品図			
※ファイヤーストップの設置位置はイメージです。実際の設置位置はマニュアル等をご参照いただき建築主事等にご確認ください。		①KMEWサイディング(図は16mm厚品) 長さ:3030mm			
		②同質出隅(図は16mm厚品、内寸75mm)		③留め金具(5mm)スターター 品番:B100510 厚み:0.8mm ○ロングスターター 品番:B101052 厚み:0.8mm	
		④留め金具(5mm)平板用 品番:B1005 厚み:0.8mm	⑤留め金具(5mm)出隅用 品番:B10053 厚み:0.8mm	○リング釘38(留め金具用) 品番:RM89S0 ○留め金具用ビス25(木下地用) 品番:RY8830	⑥ハット型ジョイナー 品番:B2715 厚み:0.3mm 長さ:3030mm
		⑦ハット型ジョイナー片側タイプ 品番:B2715K 厚み:0.3mm 長さ:3030mm	⑧土台水切り50 化粧面 品番:B238W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm	⑨入隅捨て水切り 化粧面 品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm	⑩ファイヤーストップ ←φ8×@40×45 ←φ8×@40×44 品番:B29FW1 厚み:0.35mm 長さ:1850mm
		○リング釘45(直留め用) 16・15mm厚品用 品番:B8745R400	○見切り縁 16・15mm厚用 品番:B253W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm		○スペーサー5(開口部・軒天等用) 品番:RY82S05 ○スペーサー2(不陸調整用) 品番:RY82S02