



窯業系サイディング/木造・横張り/5mm金具留め施工 参考納まり図【笠木部】


1 アルミ笠木 納まり

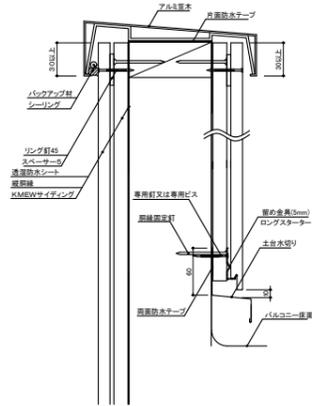

2 鋼板製笠木 納まり

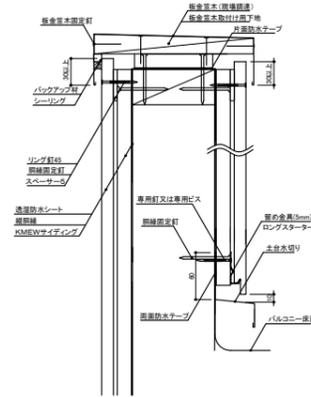

3 笠木用通気部材 納まり



※1 笠木部材に当たらないよう、縦筋線は笠木下地上面から50mm程度高さを確保する。
 ※2 アルミ笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。
 ・サイディング裏面からの下地間隔が40mm以上確保できるもの
 ・断熱材のため、笠木用通気部材とサイディングの取合い部のシーリングが漏れを程度のもの
 ・笠木用断熱材が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。