窯業系サイディング/木造・横張り/5㎜金具留め施工　参考納まり図【装飾部材〈付柱〉】

1　アルミモダン見切り 納まり



2　ウォールライン ピラスター75 納まり



※1　ビス頭には現場仕上げ塗料塗布

3　ウォールライン ピラスター90 納まり



※1　ビス頭には現場仕上げ塗料塗布

4　ウォールライン モール45A（軒天） 納まり



※1　先孔（φ2.8）を600mm以下の間隔であけてから下地に固定

5　ウォールライン ティンバー80A 納まり

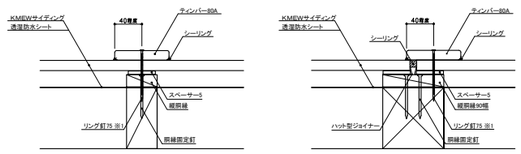

※1　先孔（φ2.8）を600mm以下の間隔であけてから下地に固定

6　ウォールライン ティンバー120A 納まり

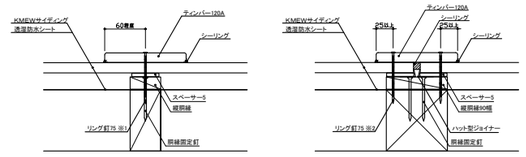

※1　先孔（φ2.8）を600mm以下の間隔であけてから下地に固定
※2　先孔（φ2.8）を600mm以下の間隔で左右千鳥にあけてから下地に固定