窯業系サイディング/木造・横張り/釘留め施工/45分準耐火構造　参考納まり図

QF045BE-9226

1　土台部



2　目地部(合いじゃくり)



3　目地部(横断面)

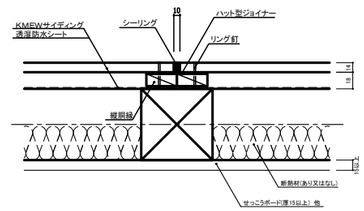

4　出隅部

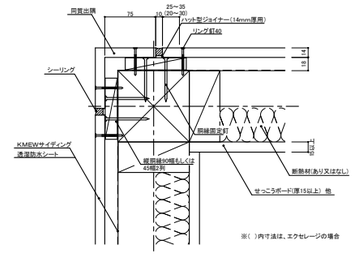

5　入隅部

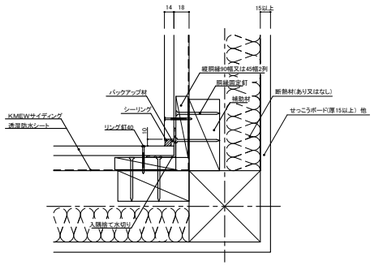

6　開口部(縦断面)

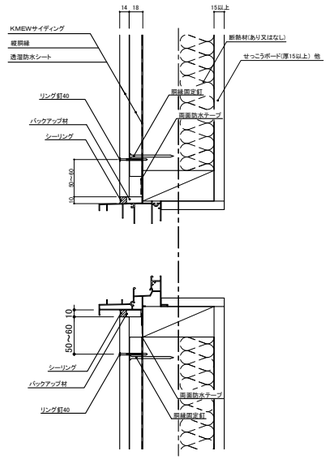

7　開口部(横断面)



8　軒天部



木造下地 / 横張り / 釘留め施工 / 45分準耐火構造

QF045BE-9226

Ⅰ. 全体図

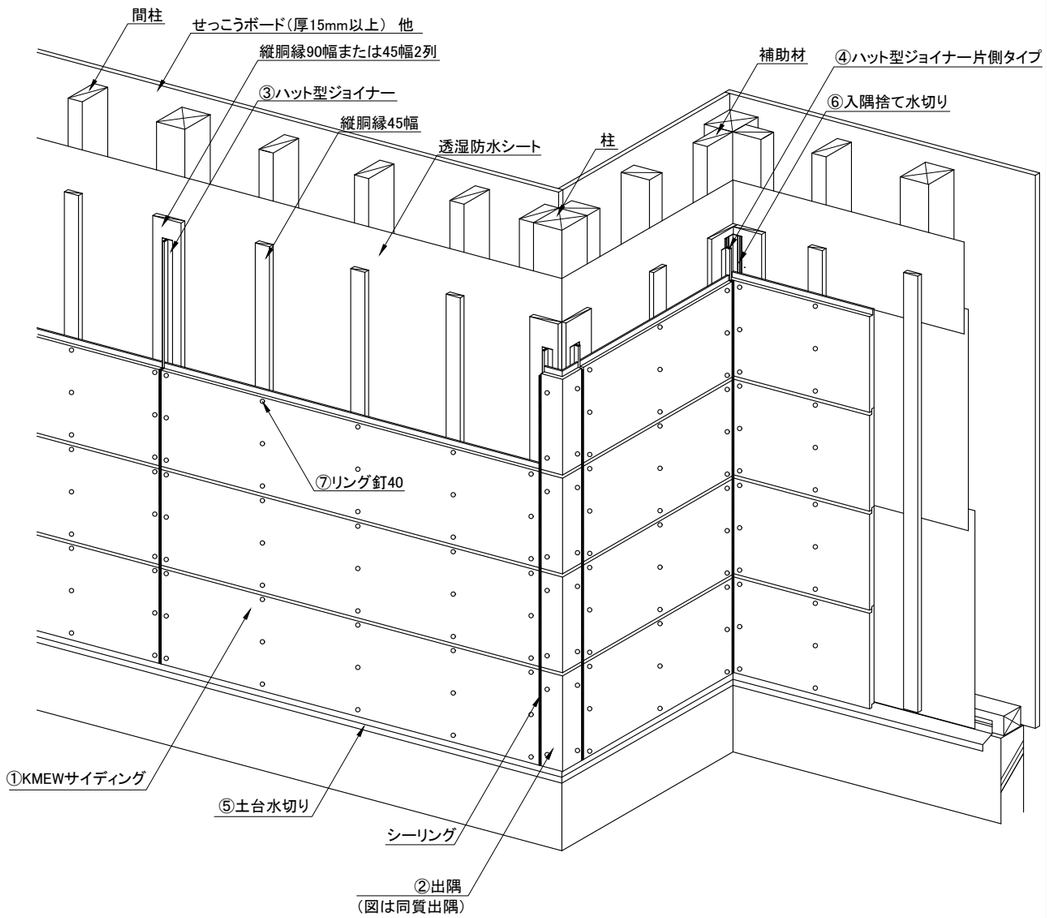

Ⅱ. 部品図

①KMEWサイディング（図は14mm厚品）

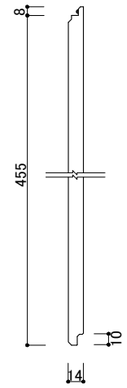

長さ：3030mm

②同質出隅（内寸75mm）　○同質出隅（長尺・内寸75mm）

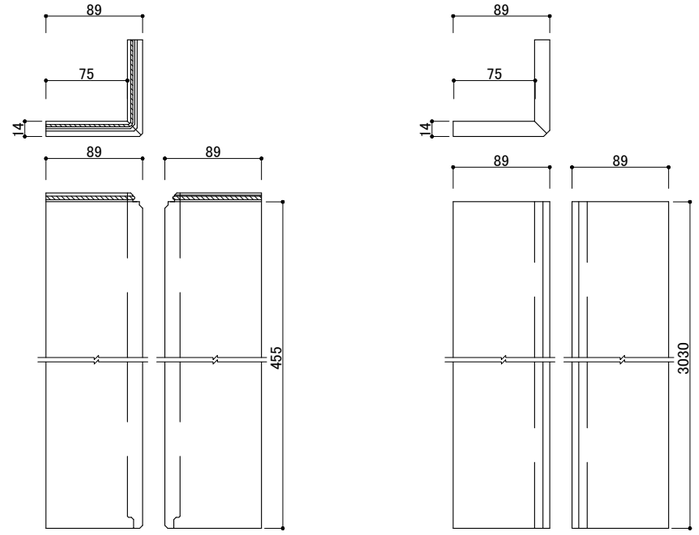

②出隅　差込み出隅14



○R出隅14

品番：BA61※※※※（MF塗装品）
BS61※※※※（無塗装品）
長さ：3030mm

③ハット型ジョイナー　14mm厚用



品番：B271
厚み：0.3mm　長さ：3030mm

○18・16mm厚用



品番：B2713
厚み：0.3mm　長さ：3030mm

④ハット型ジョイナー片側タイプ14mm厚用



品番：B271K
厚み：0.3mm　長さ：3030mm

○18・16mm厚用



品番：B2713K
厚み：0.3mm　長さ：3030mm

⑤土台水切り40



品番：B239W※
厚み：0.35mm　長さ：3030mm

○土台水切り50



品番：B238W※
厚み：0.35mm　長さ：3030mm

⑥入隅捨て水切り



品番：RCILK
厚み：0.35mm　長さ：3030mm

⑦リング釘40

品番：B8740※※※

○見切り縁　14mm厚用



品番：B252W※
厚み：0.35mm
長さ：3030mm

○見切り縁　18mm厚用



品番：B254W※
厚み：0.35mm
長さ：3030mm

○見切り縁　16・15mm厚用



品番：B253W※
厚み：0.35mm
長さ：3030mm