



窯業系サイディング/木造・横張り/釘留め施工 参考納まり図【笠木部】


1	アルミ笠木 納まり
---	-----------

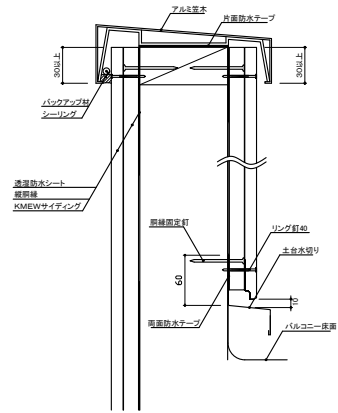

2 鋼板製笠木 納まり

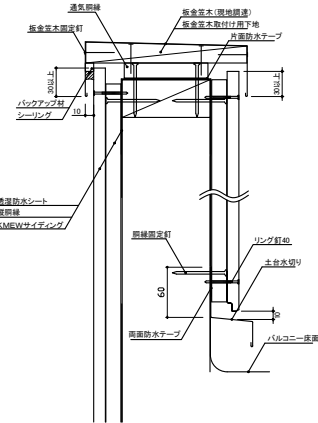

3 笠木用通気部材 納まり

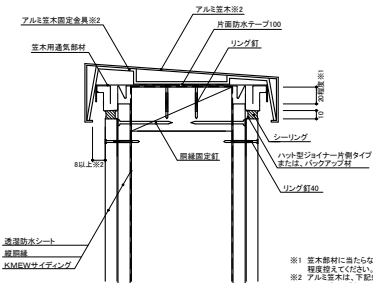

※1 笠木部材に当たらないよう、縦筋線は笠木下地上面から20mm程度控えてください。

※2 アルミ笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。

- ・サイディング表面からのすき間を8mm以上確保できるもの（換気確保のため）
- ・裏表共に、笠木用通気部材とサイディングの取合い部のシール材が貼れる程度のもの。
- ・笠木用固定金具が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。