開口部（換気扇　フード付き）

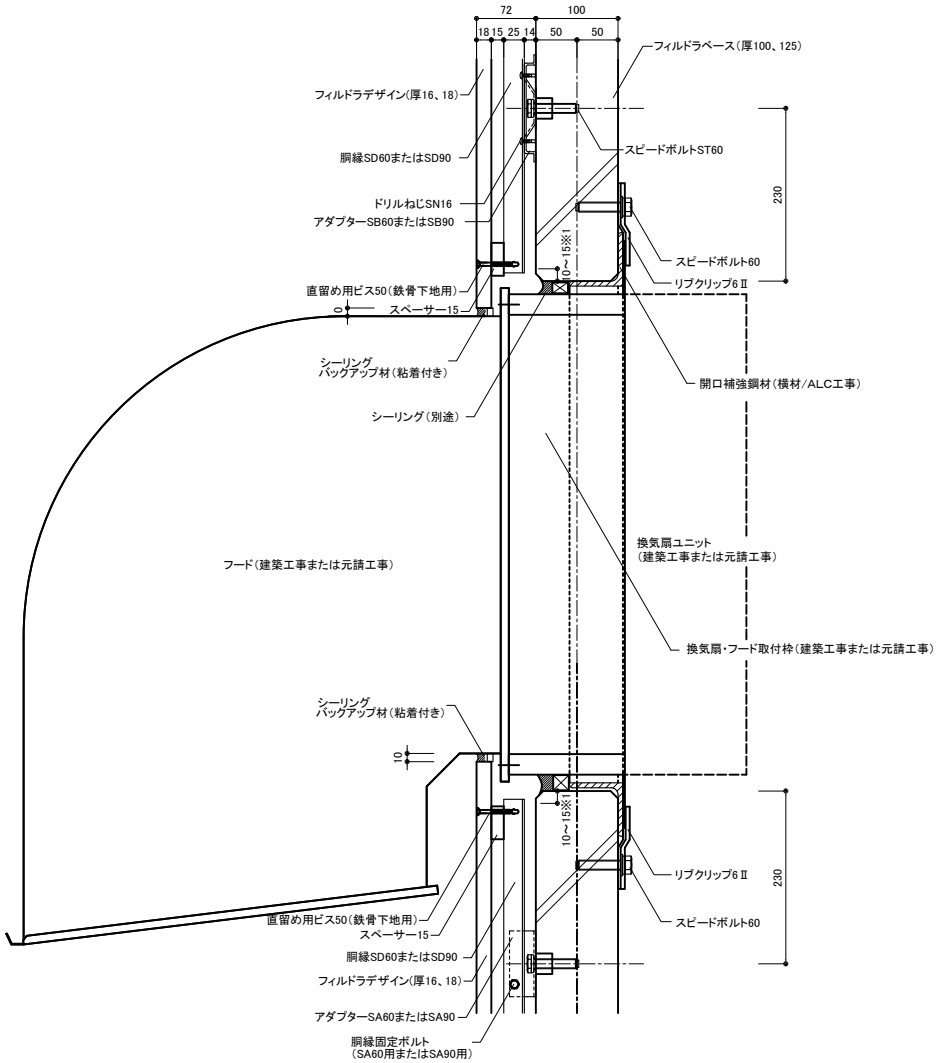

※1 フィルドラ・デザインおよび役物が安定して固定できる胴縁長さとしてください。

断面図

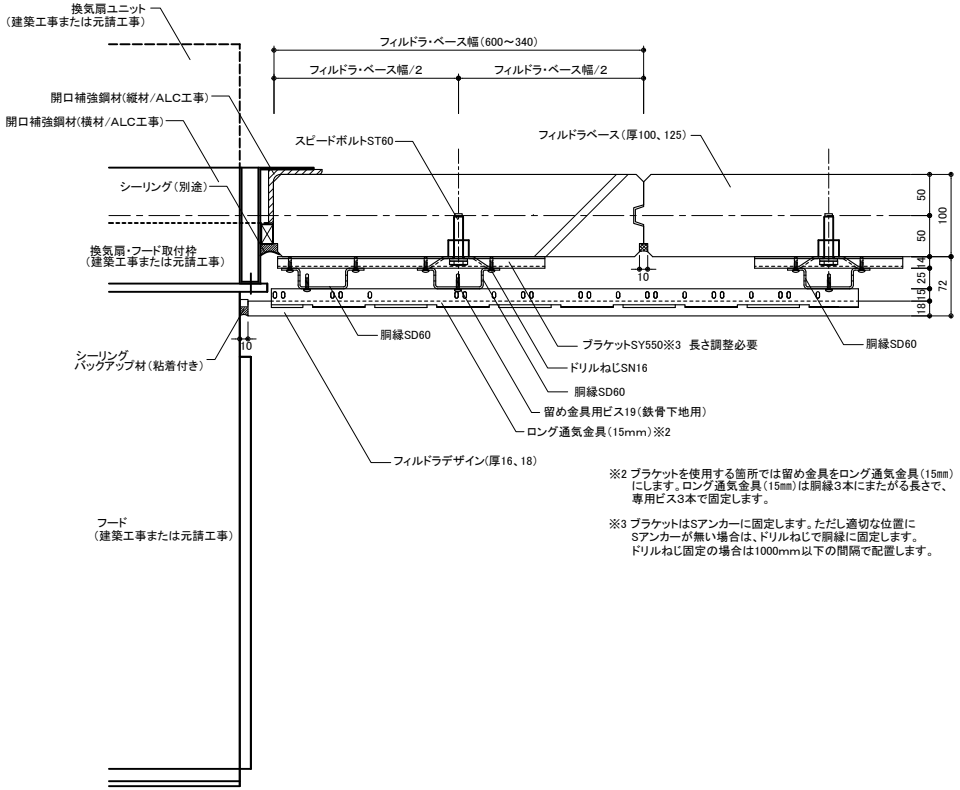

※2 ブラケットを使用する箇所では留め金具をロング通気金具（15mm）にします。ロング通気金具（15mm）は胴縁3本にまたがる長さで、専用ビス3本で固定します。

※3 ブラケットはSアンカーに固定します。ただし適切な位置にSアンカーが無い場合は、ドリルねじで胴縁に固定します。ドリルねじ固定の場合は1000mm以下の間隔で配置します。

平面図

ケイミュー株式会社・ケイミューシポレックス株式会社	FIRDOLA	名称	開口部（換気扇　フード付き）	縮尺	S=1/5(A2)	図番	XXXXXXX
						制定日	2024.10.01