張分け部（フィルドラ・デザイン終端部）

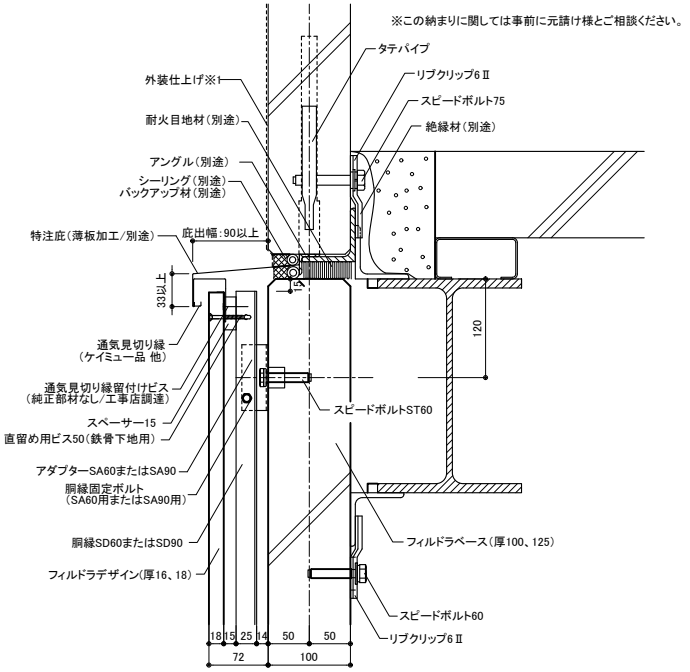

断面図（フィルドラ・デザイン上部終端部）

※1 表しになるフィルドラ・ベースまで塗装仕上げをします。（別途）
※2 同質出隅1本につきビス2本を使用して、上下端部より
80mm程度離した位置に留付けます。
※3 同質出隅を安定して取付けるため、通気金具平板用または
出隅用を併用してもかまいません
※4 ブラケットはSアンカーに固定します。ただし適切な位置に
Sアンカーが無い場合は、ドリルねじで胴縁に固定します。
ドリルねじ固定の場合は1000mm以下の間隔で配置します。
※5 ブラケットを使用する箇所では留め金具をロング通気金具（15mm）
にします。ロング通気金具（15mm）は胴縁3本にまたがる長さで、
専用ビス3本で固定します。

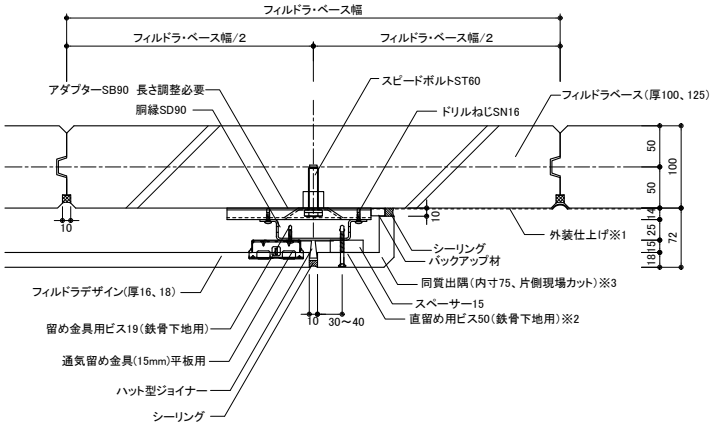

平面図（フィルドラ・デザイン左右終端部）

同質出隅　寸法例

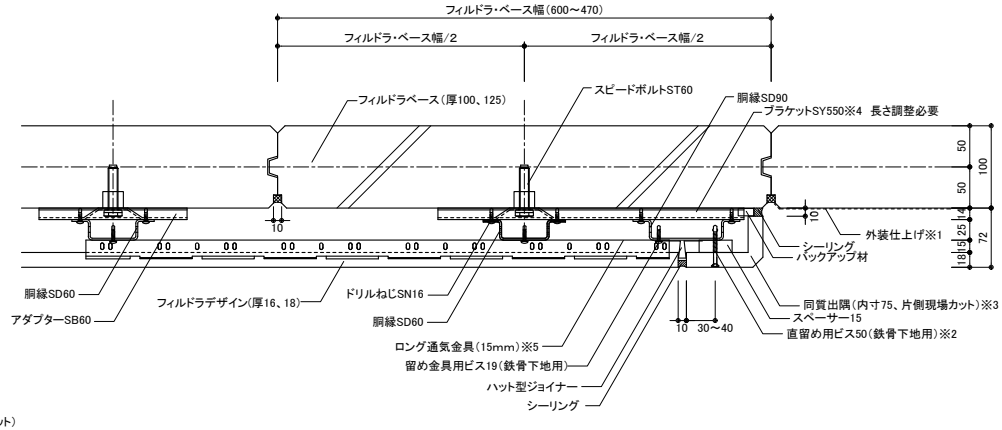

平面図（目地位置調整）

ケイミュー株式会社・ケイミューシポレックス株式会社	FIRDOLA	名称	張分け（上部、左右）	縮尺	S=1/5(A2)	図番 XXXXXXX 制定日 2024.10.01