



張分け部(フィルドラ・デザイン終端部)

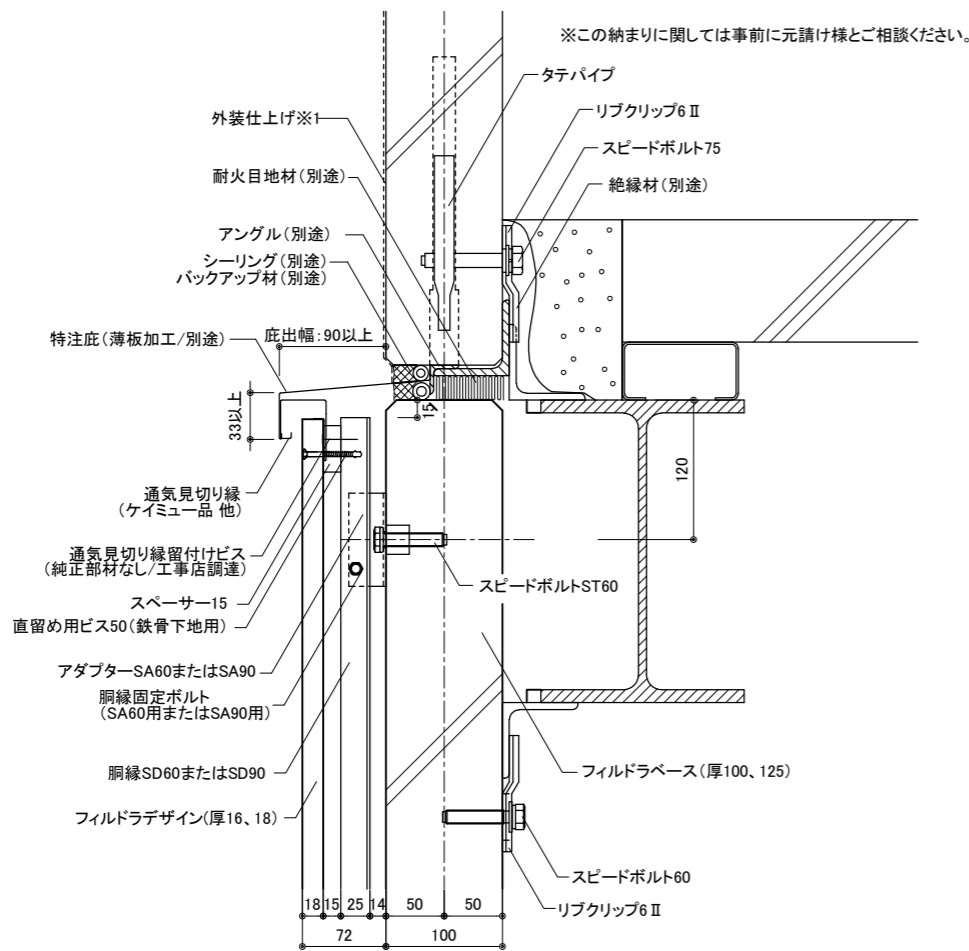


断面図(フィルドラ・デザイン上部終端部)

- ※1 表しになるフィルドラ・ベースまで塗装仕上げをします。(別途)
- ※2 同質出隅1本につきビス2本を使用して、上下端部より80mm程度離れた位置に留付けます。
- ※3 同質出隅を安定して取付けるため、通気金具平板用または出隅用を併用してもかまいません
- ※4 ブラケットはSアンカーに固定します。ただし適切な位置にSアンカーが無い場合は、ドリルねじで胴縁に固定します。ドリルねじ固定の場合は1000mm以下の間隔で配置します。
- ※5 ブラケットを使用する箇所では留め金具をロング通気金具(15mm)にします。ロング通気金具(15mm)は胴縁3本にまたがる長さで、専用ビス3本で固定します。

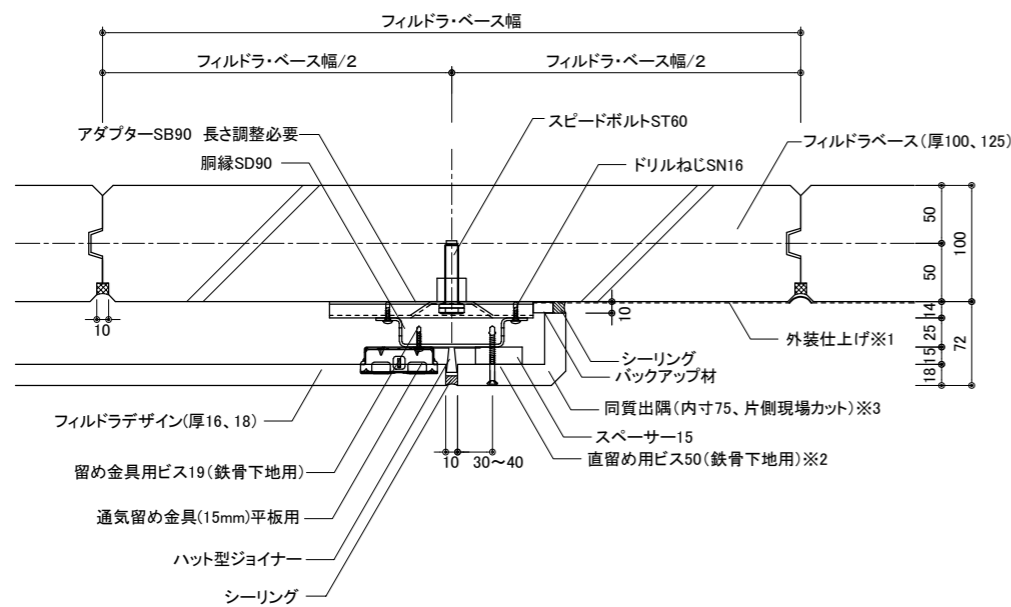

平面図(フィルドラ・デザイン左右終端部)

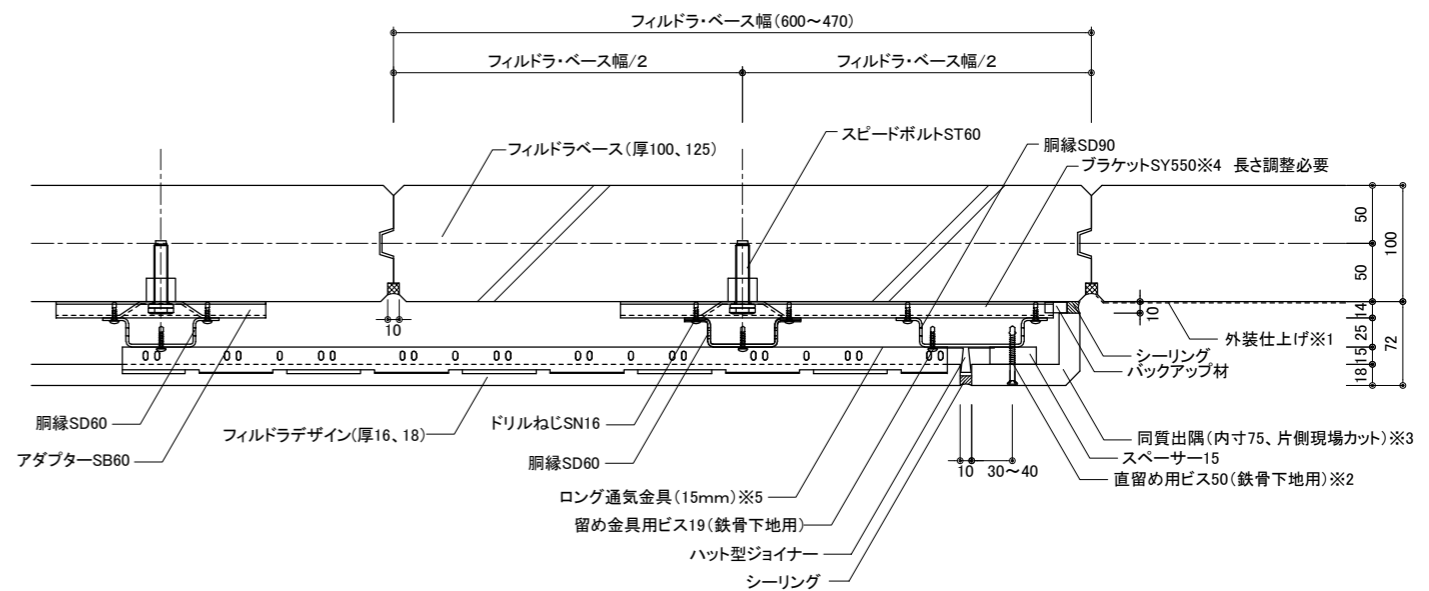

平面図(目地位置調整)