

サイディングの取り扱いおよび工事を行う前に、「ケイミュー外壁材設計施工マニュアル」をご確認の上、必要に応じた対応をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

「フラット系商品」はデザイン上、汚れや現場仕上塗料塗布部位が他の柄よりも目立つ場合があります。

施工を行う前には下記項目をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

また手順や注意事項が守られなかった場合に発生した不具合に関しては、弊社免責とさせていただきますので、ご了承ください。


ケイミューホームページ
設計施工マニュアル・施工動画

https://www.kmew.co.jp/catalog_s/



禁止

サイディングの取り扱いや持ち運び、運搬時のキズ

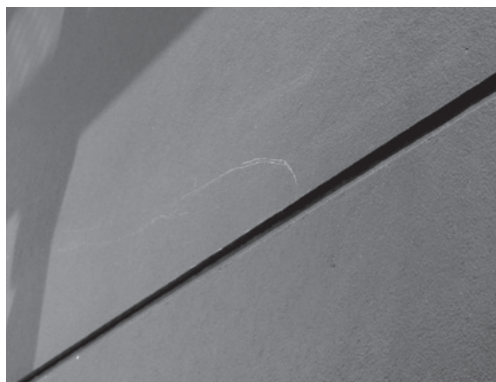

- フラット系商品（特に濃色系）において、運搬中や取り扱い時にキズが目立ちやすくなる場合がありますので十分ご注意くださいよう、よろしくお願いいたします。
- キズの大きさや深さ、キズが発生している個数にもよりますが、マイクロファイバー系のウエスやタオル等を用いて乾いた状態で表面を拭き取っても目立つ場合は、現場仕上げ塗料（補修塗料）で無理な補修をせず、張り替えるようお願いいたします。




必ず守る

- ・サイディングを重ねて、擦らないこと。
- ・表面付着の粉などは、乾いた状態で拭き取ること。
- ・無理な補修はしないこと。




禁止

サイディング表面に付着した切断粉の水拭きや水洗い



水ぶきや水洗いをすると、乾いてから白く目立つことがあります。




エアーで除去、または、きれいな乾いたウエスや布・柔らかいブラシ等で十分に取り除いてください。

特に、濃彩色のサイディングは目立ちやすいので十分ご注意ください。




禁止

限度範囲を超えた現場仕上げ塗料（補修塗料）での補修



補修面積が大きいと目立ちます



必ず守る

- ・現場仕上げ塗料（補修塗料）は十分攪拌して使用すること。
- ・塗布面積は必要最小限に留めること。（φ7mm程度以下）
- ・シーリングは使用しないこと。