

遮熱性フッ素焼付塗装品	遮熱・高耐候ポリエステル塗装品
-------------	-----------------



鉄骨造・  
せっこうボード内装張工法

45分準耐火構造

せっこうボード内装張工法  
(グラスウール・ロックウール)

横張り・縦張り

※1. 縦目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

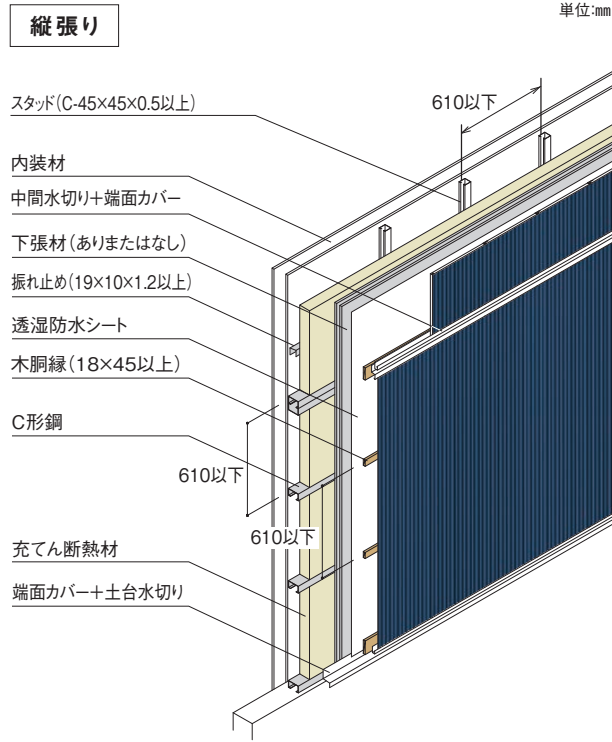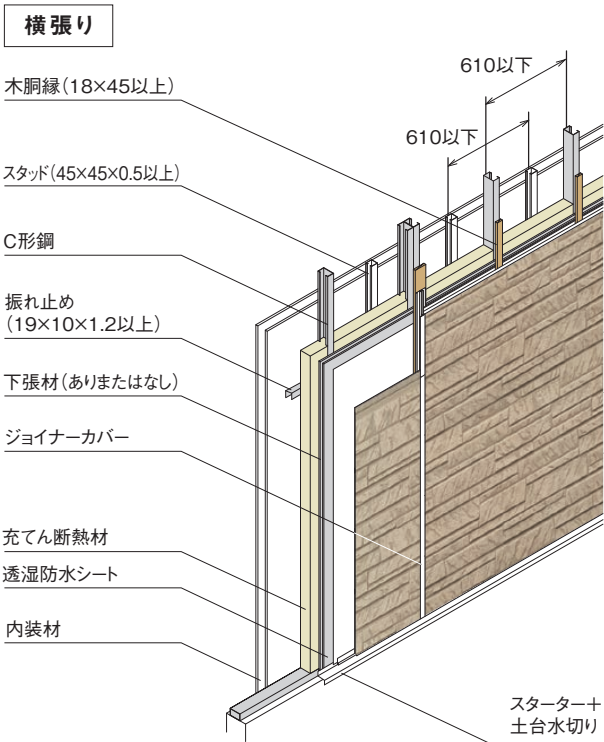

認定仕様概要

	認定番号	下張材
横張り	QF045NE-0059-1 (1)	なし
	QF045NE-0059-1 (2)	あり(1枚張り)
	QF045NE-0059-1 (3)	あり(重ね張り)
縦張り	QF045NE-0060-1 (1)※2	なし
	QF045NE-0060-1 (2)※2	あり(1枚張り)
	QF045NE-0060-1 (3)※2	あり(重ね張り)

※2. 特注の長尺品を使う場合等、中間水切りなしとする場合は、横張りの認定番号をお使いください。

単位:mm

	種類	厚さ	
C形鋼	C-100×50×20以上	1.6~2.3	
	木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9以上
下張材	シージングボード	12以上	
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
	フレキシブル板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)・スラグせっこう板	9以上	
	せっこうボード	両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (準不燃材料認定:QM-0954-1) 強化せっこうボード	9.5以上 12.5以上
充てん断熱材	火山性ガラス質複層板	9以上	
	グラスウールまたはロックウール	100以上 [密度:24kg/m <sup>3</sup> 以上]	
内装材	せっこうボード	12.5以上+ 12.5以上の重ね張り	

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。