


遮熱性フッ素焼付塗装品	遮熱・高耐候ポリエステル塗装品
	×


木造軸組	45分準耐火構造	充てん断熱工法 仕様 (グラスウール・ロックウール)	横張り・縦張り
------	----------	-------------------------------	---------

1. 耐風補強工法は適用できません。

横張り

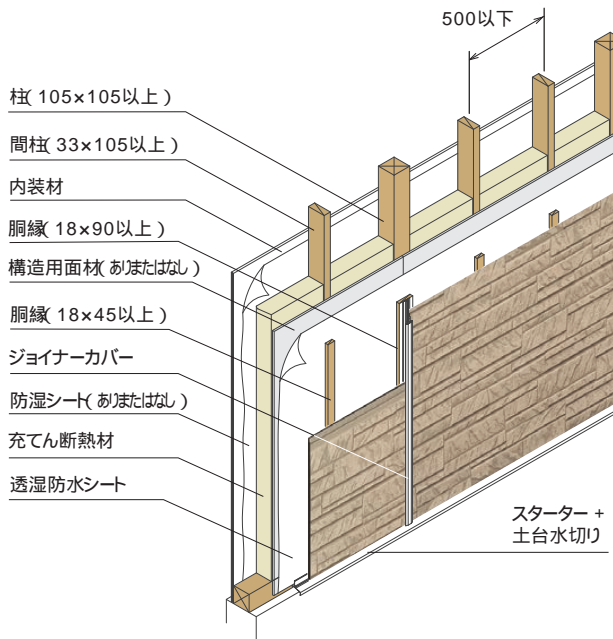

縦張り

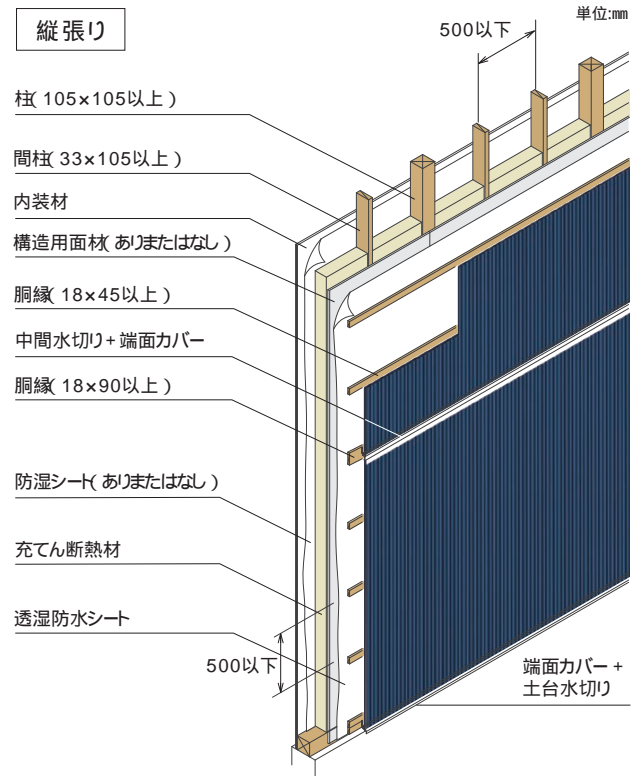

認定仕様概要

単位:mm

	認定番号	構造用面材	内装材(せっこうボード)
横張り	QF045BE-0433	なし	厚さ:15以上
	QF045BE-0434	木質系ボード	
	QF045BE-0435	セメント板	
	QF045BE-0436	せっこうボード	
	QF045BE-0437	火山性ガラス質複層板	
	QF045BE-0438	ラスシート	厚さ:12.5以上 +9.5以上の 重ね張り
	QF045BE-0440	なし	
	QF045BE-0441	木質系ボード	
	QF045BE-0442	セメント板	
	QF045BE-0443	せっこうボード	
縦張り	QF045BE-0444	火山性ガラス質複層板	厚さ:15以上 または 厚さ:12.5以上 +9.5以上の 重ね張り
	QF045BE-0445	ラスシート	
	QF045BE-0314	なし	
		木質系ボード	
		セメント板	
		せっこうボード	
火山性ガラス質複層板			
	ラスシート		

単位:mm

種類		厚さ
木質系ボード	構造用合板・ハードボード	5以上
	構造用パネル・インシュレーションボード	9以上
	パーティクルボード	9.5以上
	MDF	7以上
	セメント板	12以上
構造用面材	繊維強化セメント板	4以上
	パルプセメント板	6以上
	せっこうボード	9以上
	火山性ガラス質複層板	6以上
	ラスシート	4以上
充てん断熱材	グラスウール保温板 (不燃材料認定:NM-8605) または ロックウール保温材 (不燃材料認定:NM-8600)	100以上 [密度:10kg/m <sup>3</sup> 以上]

代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

