木造軸組 | **45分準耐火構造** | **充てん断熱工法（グラスウール・ロックウール）** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

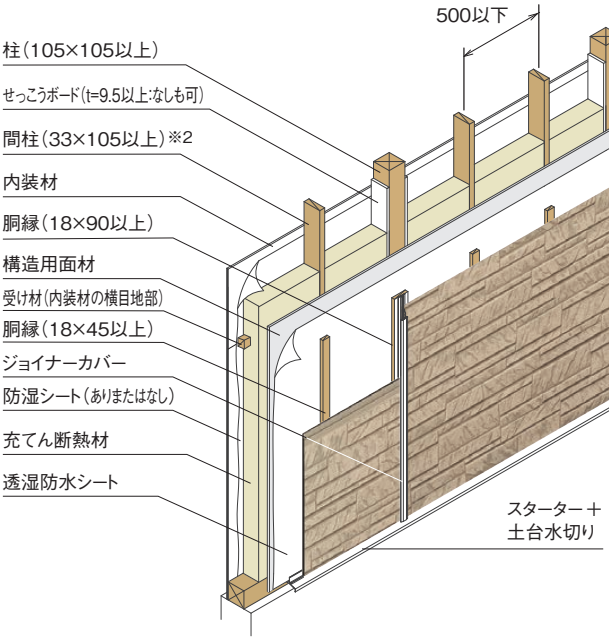

縦張り

単位:㎜

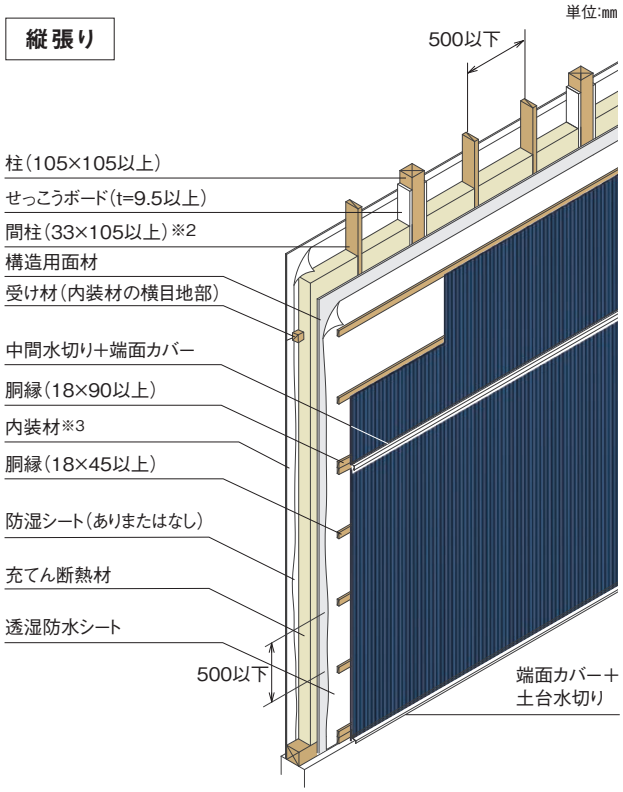

※2.QF045BE-1669、1670の場合、30×105以上
※3.内装材目地部には、せっこう系パテおよびガラス繊維テープをご使用ください。

認定仕様概要

認定番号		構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	QF045BE-1551-2	あり	×	●
縦張り	QF045BE-1552-2		×	●
横張り	QF045BE-1669		●	×
縦張り	QF045BE-1670		●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板（準不燃材料認定:QM-0457）	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板（不燃材料認定:NM-4127）	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板（国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1）	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板（国土交通大臣認定:RM-0059）	
		強化せっこうボード	12.5以上
	火山性ガラス質複層板		9以上
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール		100以上［密度:16kg/㎥以上］
内装材	強化せっこうボード GB-F（V）		15以上

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組	45分準耐火構造	フェノールフォーム 外張断熱工法	縦張り

縦張り

単位:mm

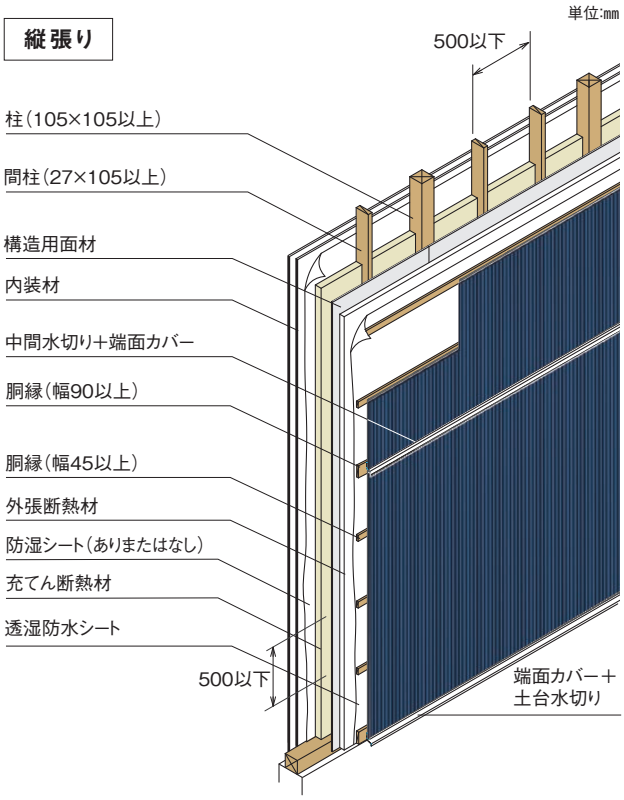

認定仕様概要

単位:mm

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
縦張り	QF045BE-1617	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:75以上 密度:16kg/㎥以上	×	●

単位:mm

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板・パルプセメント板・ けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)・ スラグせっこう板	9以上
	せっこうボード	せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)	9.5以上
		強化せっこうボード	12.5以上
	火山性ガラス質複層板		9以上
外張断熱材		フェノールフォーム保温板 旭化成建材(株)「ネオマフォーム」 または「ネオマゼウス」	30～100
内装材		せっこうボード	12.5以上 +9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・ せっこうボード内装張工法	45分準耐火構造	せっこうボード内装張工法 (グラスウール・ロックウール)	横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

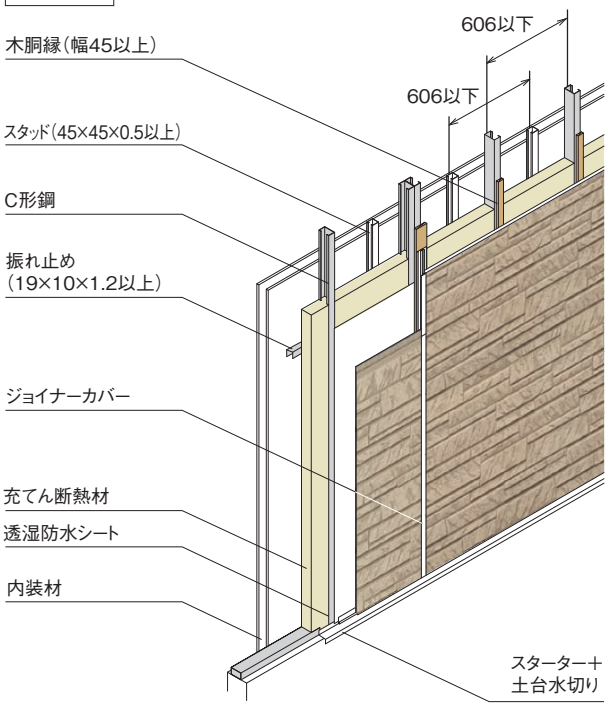

縦張り

単位:㎜

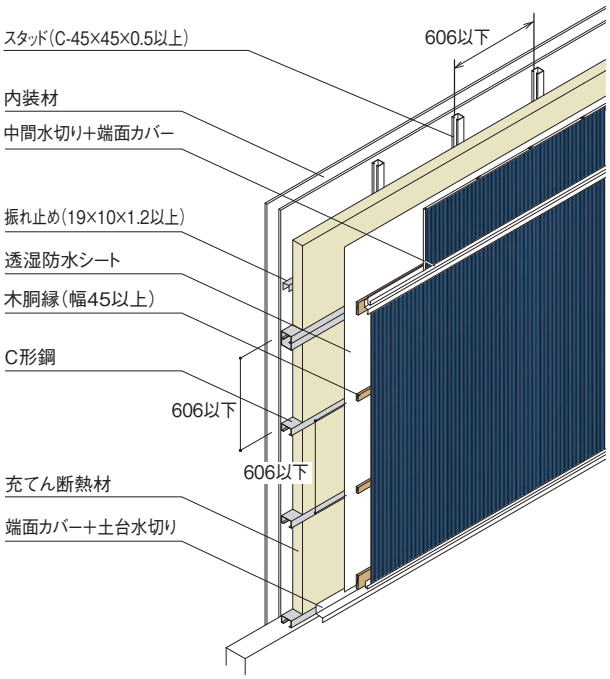

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	QF045NE-0059-1(1)	×	●
縦張り	QF045NE-0060-1(1)	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	100以上 [密度:24kg/㎥以上]
内装材	せっこうボード	12.5以上+ 12.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組 | **防火構造** | **充てん断熱工法** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

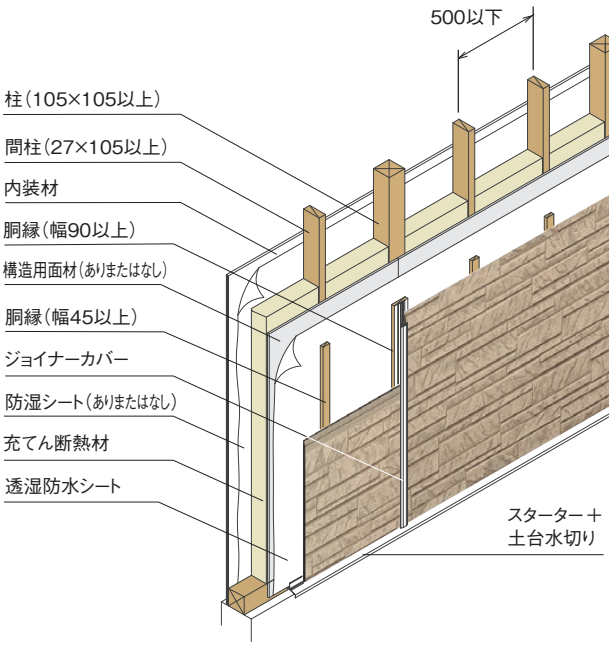

縦張り

単位:㎜

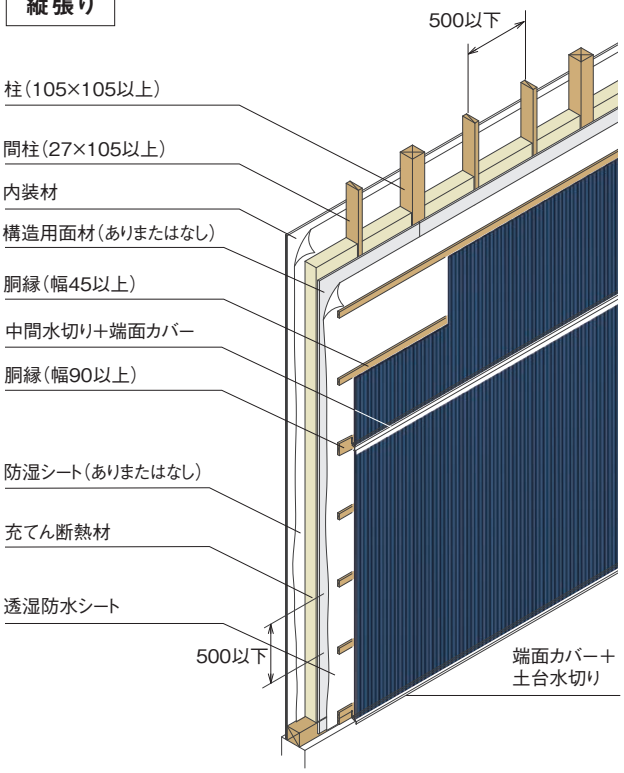

認定仕様概要

	認定番号	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3632-4	なし	×	●
横張り	PC030BE-3632-5	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3633-2(1)	なし	×	●
縦張り	PC030BE-3633-4	あり	×	●
縦横張り	PC030BE-4158(1)	なし	●	×
縦横張り	PC030BE-4158(2)	あり	●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板	5以上
		構造用パネル・パーティクルボード	9以上
		MDF	5以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板	3以上
		パルプセメント板	6以上
		けい酸カルシウム板	5以上
		両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)	
		強化せっこうボード	12.5以上
	火山性ガラス質複層板		9以上
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール		90以上 [密度:10kg/㎥以上]
内装材	せっこうボード		9.5以上

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組 | **防火構造** | **吹付け硬質ウレタンフォーム充てん断熱工法** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

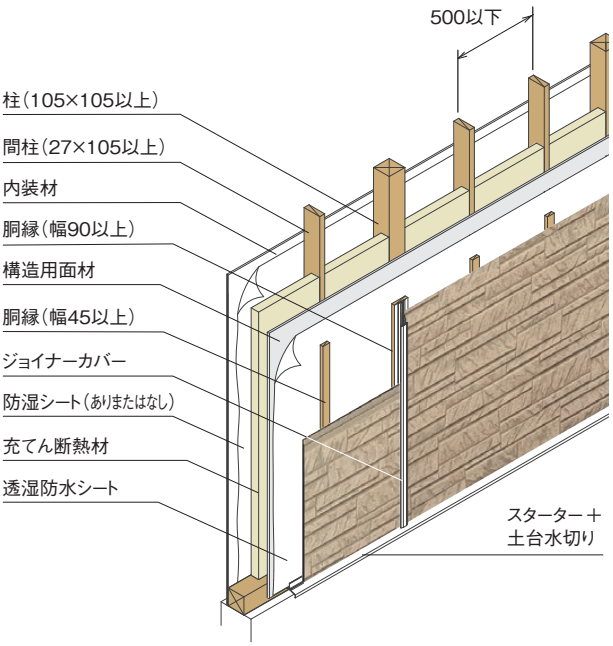

縦張り

単位:㎜

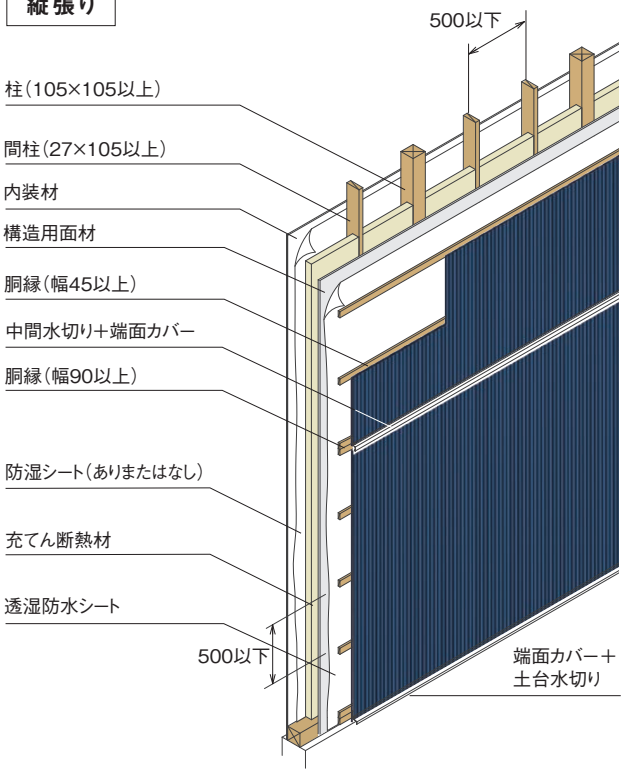

認定仕様概要

単位:㎜

認定番号		充てん断熱材	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3702-4	仕様① (株)日本アクア 「アクアフォーム」 厚さ50～105	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3701-4	仕様② (株)日本アクア 「アクアフォームLITE」 厚さ78～105		×	●
横張り・縦張り	PC030BE-4112	(株)日本アクア 「アクアフォームLITE」 厚さ78～105		●	×

認定番号		充てん断熱材	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3765-1	倉敷紡績㈱ 「ソフティセルONE」 厚さ50～105	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3764-1			×	●
横張り・縦張り	PC030BE-4148	倉敷紡績㈱ 「ソフティセルONE」 厚さ78～105		●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板(不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:RM-0059)※2	
		強化せっこうボード	12.5以上
	火山性ガラス質複層板		9以上
内装材	せっこうボード		12.5以上

※2. PC030BE-3701-4、3702-4、4112、4148のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組 | **防火構造** | **セルローズファイバー充てん断熱工法** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

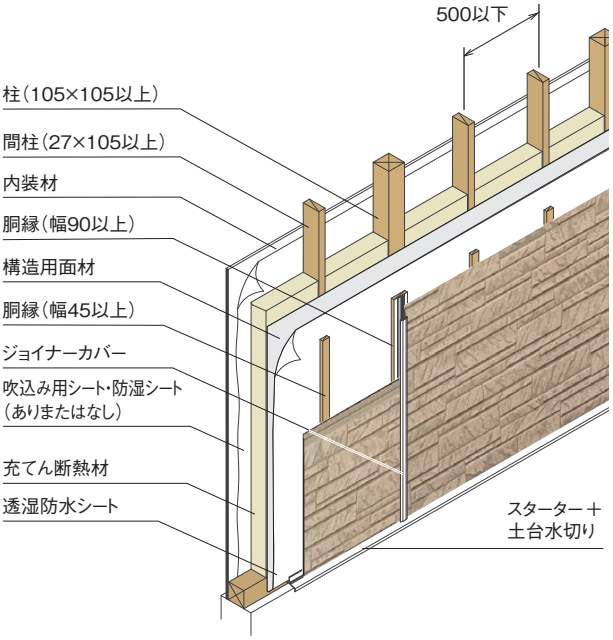

縦張り

単位:㎜

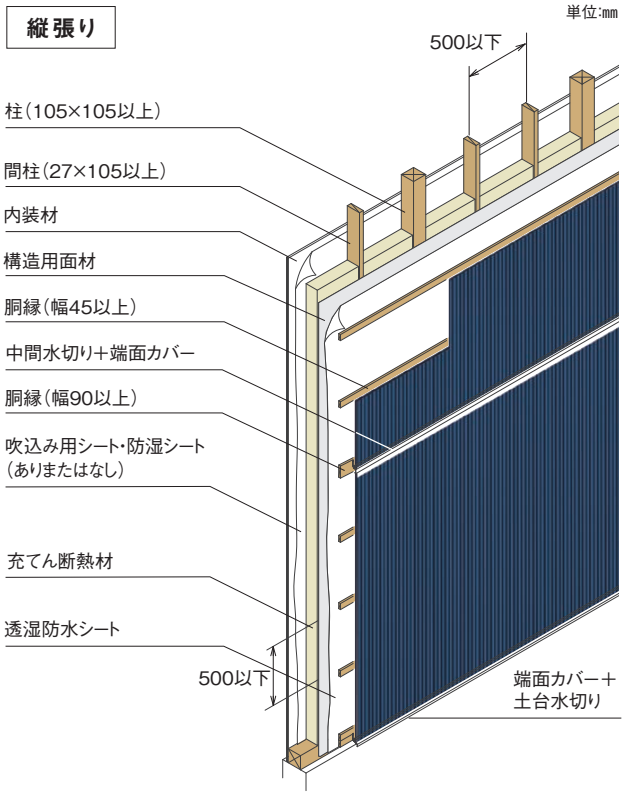

認定仕様概要

	認定番号	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3815-2	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3816-2		×	●
横張り・縦張り	PC030BE-4149		●	×

単位:㎜

		種 類	厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板(不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:RM-0059)	9.5以上
		強化せっこうボード	12.5以上
		火山性ガラス質複層板	9以上
充てん断熱材		セルローズファイバー(日本セルローズファイバー工業会会員メーカー製)	105～150 [密度:55kg/㎥以上]
内装材		せっこうボード	12.5以上

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組 | **防火構造** | **硬質ウレタンフォーム外張断熱工法** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

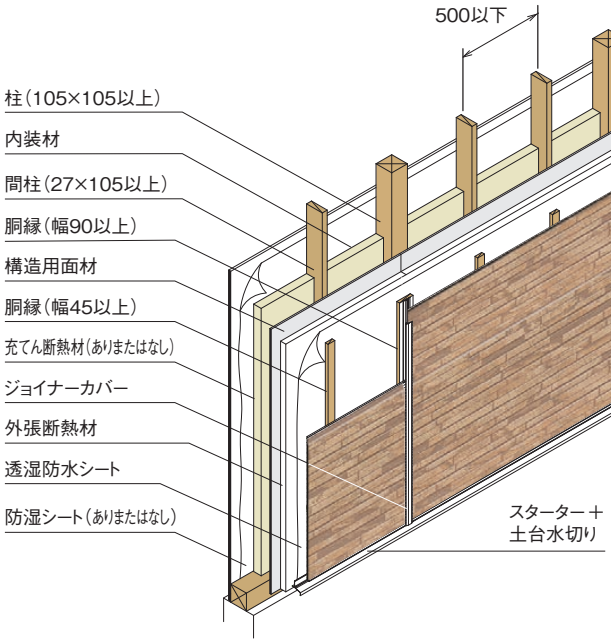

縦張り

単位:㎜

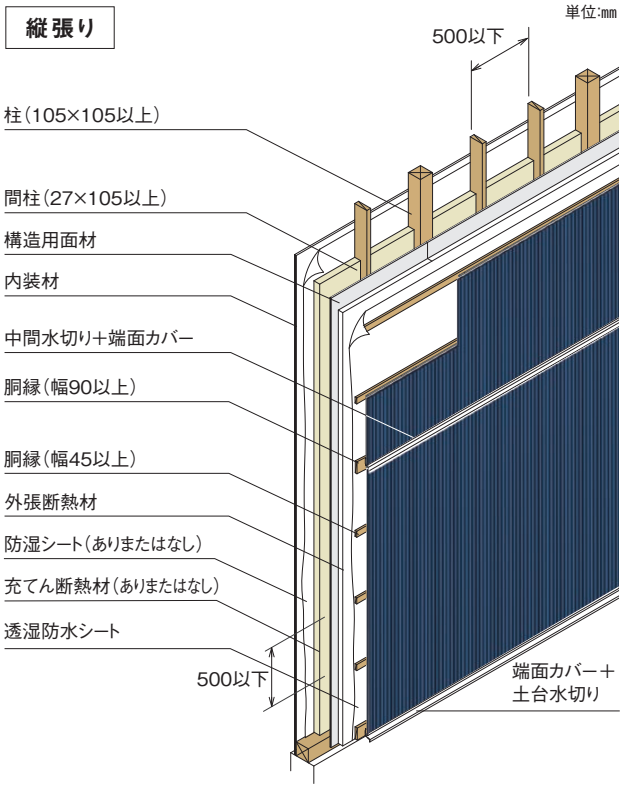

認定仕様概要

単位:㎜

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3704-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3704-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
縦張り	PC030BE-3703-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3703-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
横張り・縦張り	PC030BE-4159(1)	なし	●	×
	PC030BE-4159(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2 ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)※2	9.5以上
		強化せっこうボード	12.5以上
	火山性ガラス質複層板		9以上
外張断熱材		アキレス㈱ 「キューワンボード」	25～61
内装材		せっこうボード	12.5以上

※2. PC030BE-4159(1)、4159(2)のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組 | **防火構造** | **フェノールフォーム外張断熱工法** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

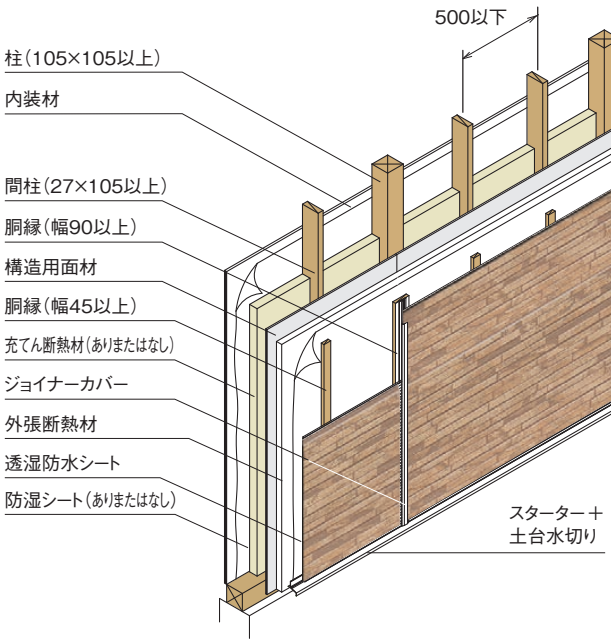

縦張り

単位:㎜

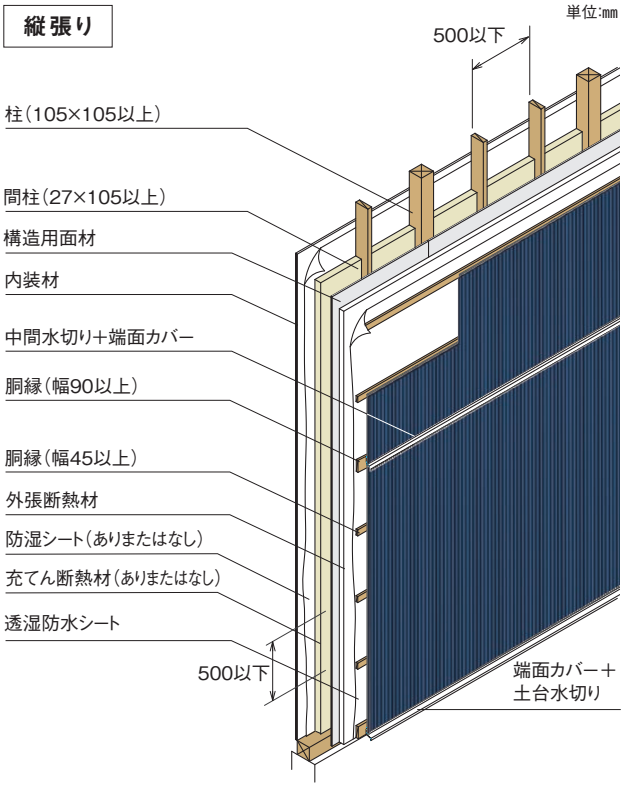

認定仕様概要

単位:㎜

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3589-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3589-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
縦張り	PC030BE-3590-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3590-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
横張り・縦張り	PC030BE-4163(1)	なし	●	×
	PC030BE-4163(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)※2	
		強化せっこうボード	12.5以上
	火山性ガラス質複層板		9以上
外張断熱材	フェノールフォーム保温板※3		30～100 [密度:27～50kg/㎥]
内装材	せっこうボード		12.5以上

※2. PC030BE-4163(1)、4163(2)のみ適用可。
※3. PC030BE-4163(1)、4163(2)は旭化成建材(株)製ネオマフォームのみ。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組 | **防火構造** | **ポリスチレンフォーム外張断熱工法** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

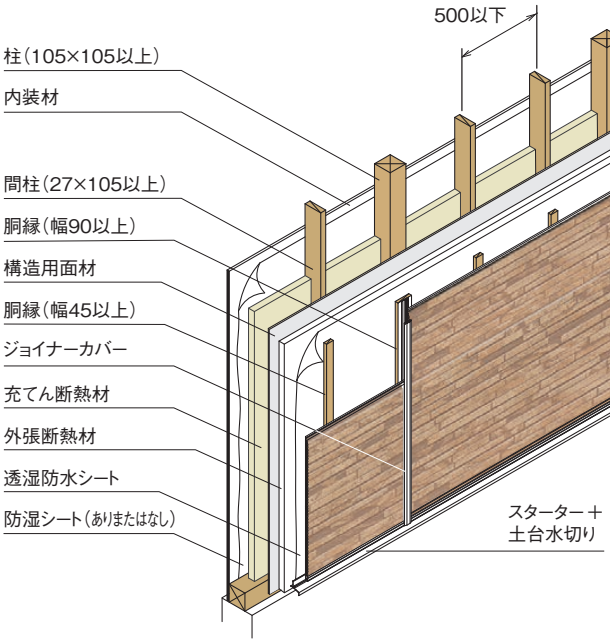

縦張り

単位:㎜

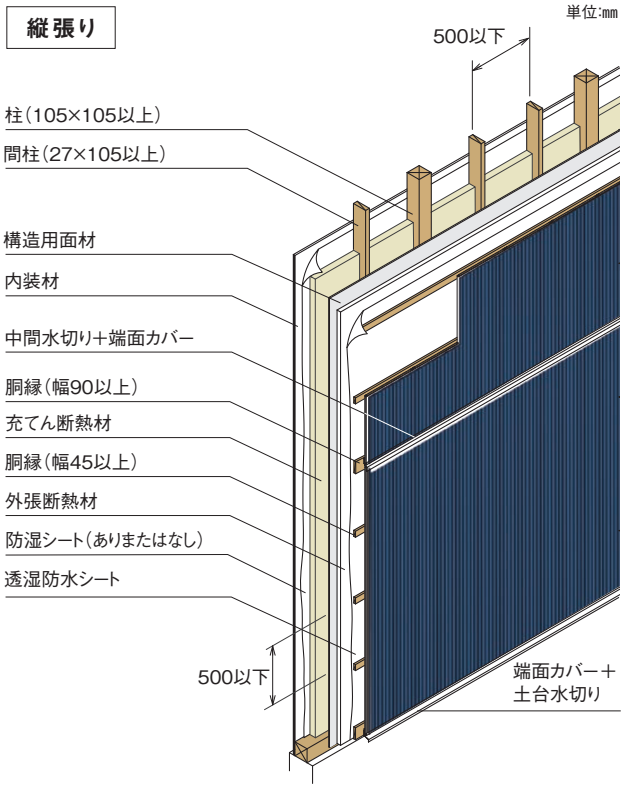

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3592-2	×	●
縦張り	PC030BE-3593-2	×	●
縦張り・横張り	PC030BE-4154	●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板(不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:RM-0059)※2	
		強化せっこうボード	12.5以上
		火山性ガラス質複層板	9以上
充てん断熱材		グラスウールまたはロックウール	65以上 [密度:10kg/㎥以上]
外張断熱材		ポリスチレンフォーム保温板	15～100 [密度:39kg/㎥以下]
内装材		せっこうボード	12.5以上

※2. PC030BE-4154のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造枠組 | **防火構造** | **充てん断熱工法** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

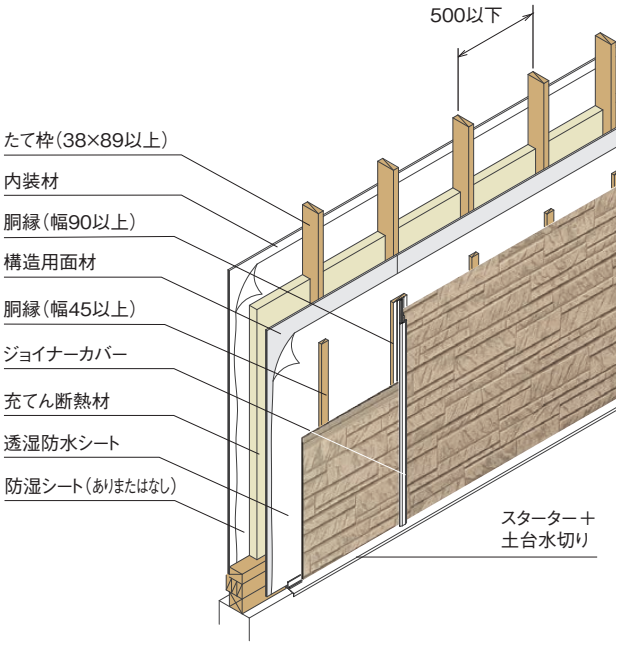

縦張り

単位:㎜

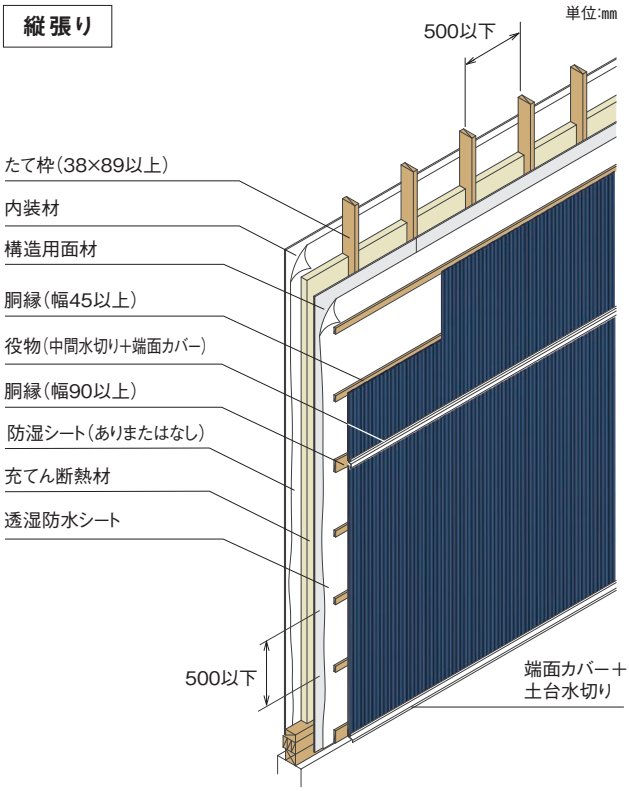

認定仕様概要

単位:㎜

認定番号		充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3679-1	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:65以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
	PC030BE-4160	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:90以上 密度:10kg/㎥以上	●	×
縦張り	PC030BE-3680-1	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:90以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
	PC030BE-4162		●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2 ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)※2	9.5以上
		強化せっこうボード	12.5以上
		火山性ガラス質複層板	9以上
内装材		せっこうボード	9.5以上

※2.PC030BE-4160、4162のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造枠組 | 防火構造 | 外張断熱工法 | 縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

縦張り

単位:㎜

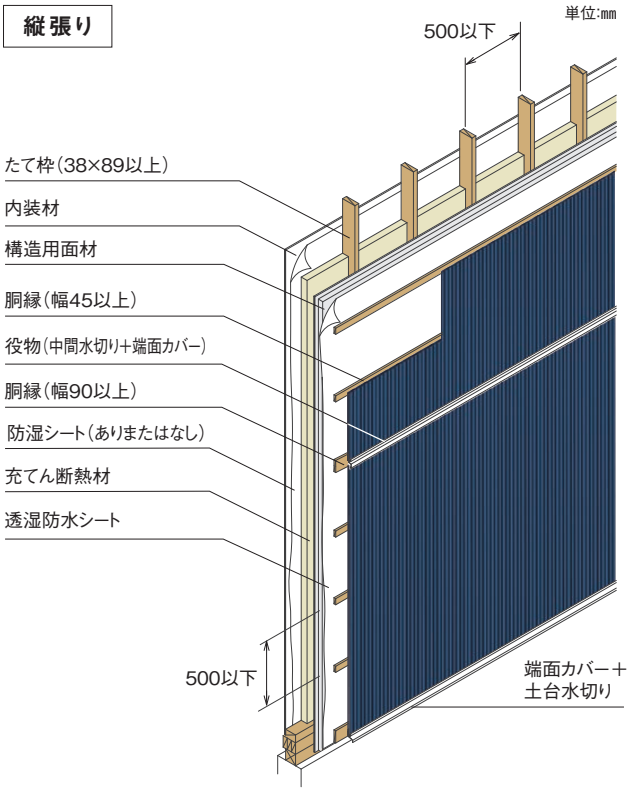

認定仕様概要

単位:㎜

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
縦張り	PC030BE-4232(1)	なし	●	×
	PC030BE-4232(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	●	×

単位:㎜

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード / 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) / ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) / ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)	9.5以上
		強化せっこうボード	12.5以上
		火山性ガラス質複層板	9以上
外張断熱材		ネオマフォーム または ネオマゼウス (旭化成建材(株)製)	20~100
内装材		せっこうボード	12.5以上

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・せっこうボード下張工法 | **防火構造** | **内装材なし・充てん断熱材なし 仕様①** | **横張り・縦張り**

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

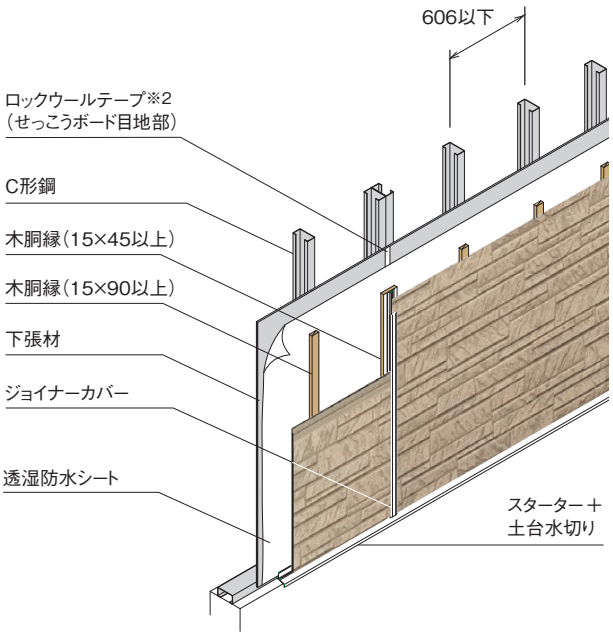

縦張り

単位:㎜

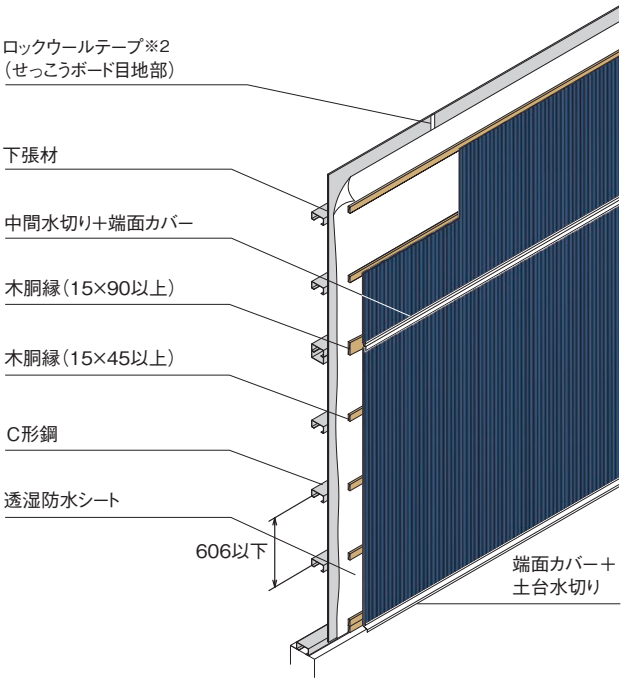

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-3903	×	●
縦張り	PC030NE-3907	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-100×50×20以上	2.3以上
下張材	せっこうボード [水平、鉛直目地部にロックウールテープ※2 (厚さ4×幅30以上)をステープルで張付け被覆]	15以上
充てん断熱材	なし	
内装材		

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

※2. ロックウールテープについては、下記のお問合わせ先にご確認ください。

お問合わせ先	商品名	サイズ	梱包入数
大進商工株式会社 TEL:03-3912-8447	ロックウールフェルト	厚み4㎜×幅30㎜×長さ10m	10巻/梱包

鉄骨造・せっこうボード下張工法 | **防火構造** | **内装材なし・充てん断熱材なし（非住宅専用）※1** | **横張り・縦張り**

※1.ご注意
・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。
※2.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

単位:㎜

横張り

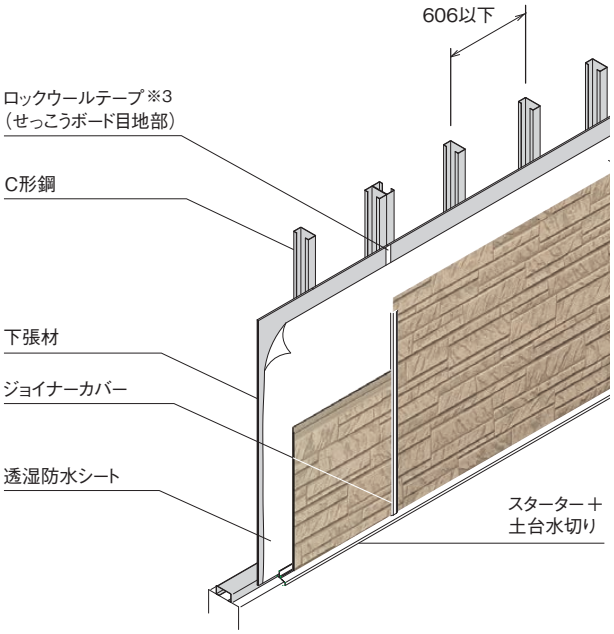

縦張り

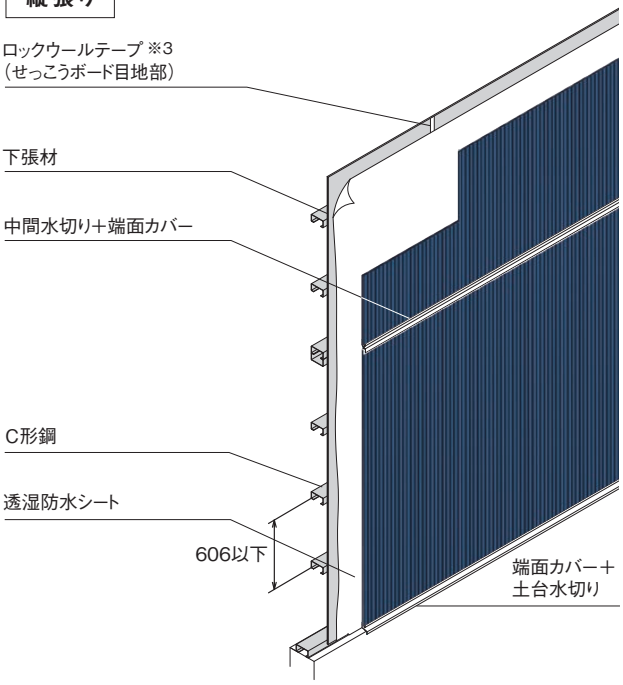

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-3903	×	●
縦張り	PC030NE-3907	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-100×50×20以上	2.3以上
下張材	せっこうボード［水平、鉛直目地部にロックウールテープ※3（厚さ4×幅30以上）をステープルで張付け被覆］	15以上
充てん断熱材	なし	
内装材		

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

※3. ロックウールテープについては、下記のお問合わせ先にご確認ください。

お問合わせ先	商品名	サイズ	梱包入数
大進商工株式会社 TEL:03-3912-8447	ロックウールフェルト	厚み4㎜×幅30㎜×長さ10m	10巻/梱包

鉄骨造・せっこうボード下張工法 | **防火構造** | **内装材なし・充てん断熱材なし** | **横張り・縦張り**

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。
※2.せっこうボードの目地は重ならないようにしてください。

横張り

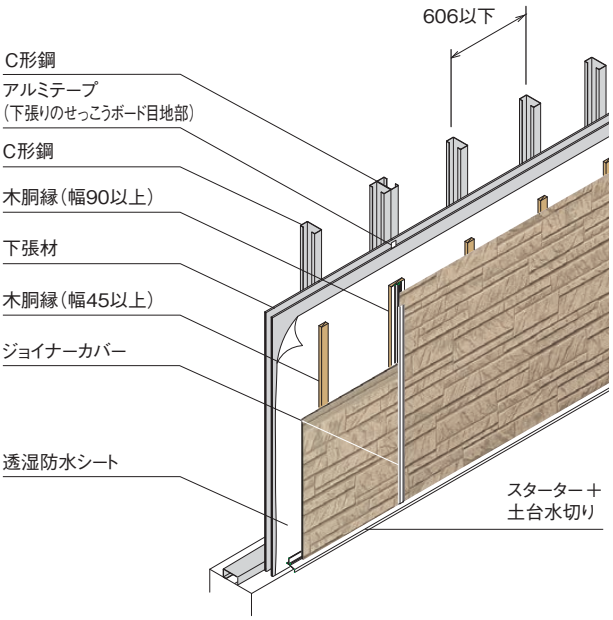

縦張り

単位:㎜

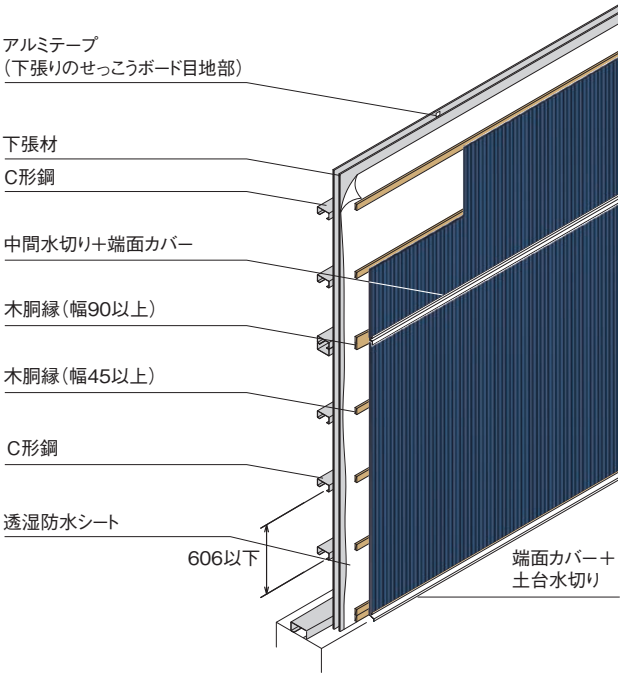

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0259-1	×	●
縦張り	PC030NE-0258-1	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
下張材	せっこうボード※2 ［下張りのせっこうボード水平・鉛直目地部にアルミテープ(幅50以上 厚さ0.08以上)をステープルで張付け被覆］	9.5以上+9.5以上の重ね張り
充てん断熱材	なし	
内装材		

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・せっこうボード下張工法 | **防火構造** | **内装材なし・充てん断熱材なし（非住宅専用）※1** | **横張り・縦張り**

※1.ご注意
・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。
※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。
※3.せっこうボードの目地は重ならないようにしてください。

単位:㎜

横張り

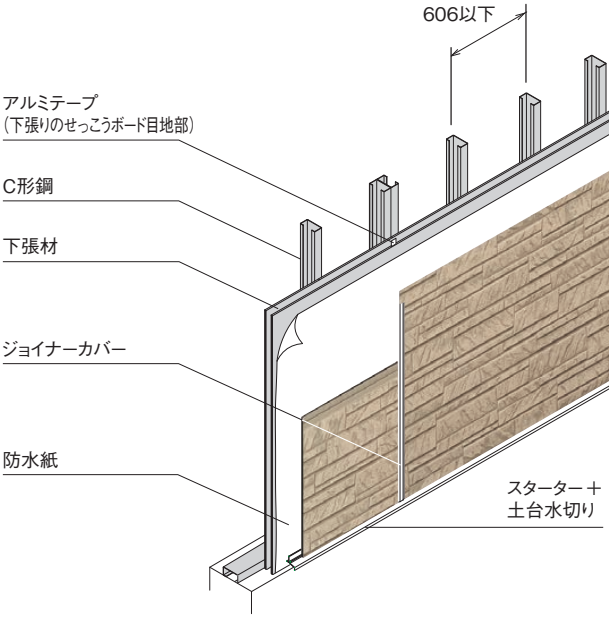

縦張り

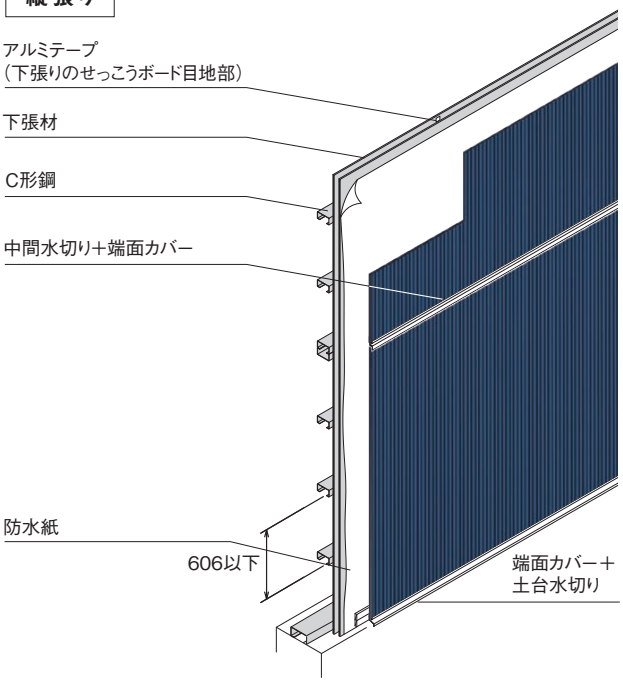

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0259-1	×	●
縦張り	PC030NE-0258-1	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
下張材	せっこうボード※3 ［下張りのせっこうボード水平・鉛直目地部にアルミテープ（幅50以上 厚さ0.08以上）をステープルで張付け被覆］	9.5以上+9.5以上の重ね張り
充てん断熱材	なし	
内装材		

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・せっこうボード内装張工法 | **防火構造** | **充てん断熱材あり** | **横張り・縦張り**

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

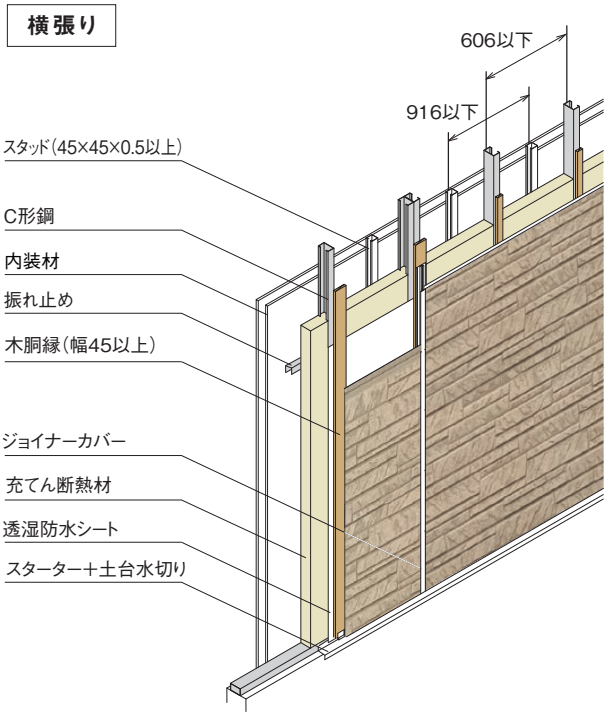

縦張り

単位:㎜

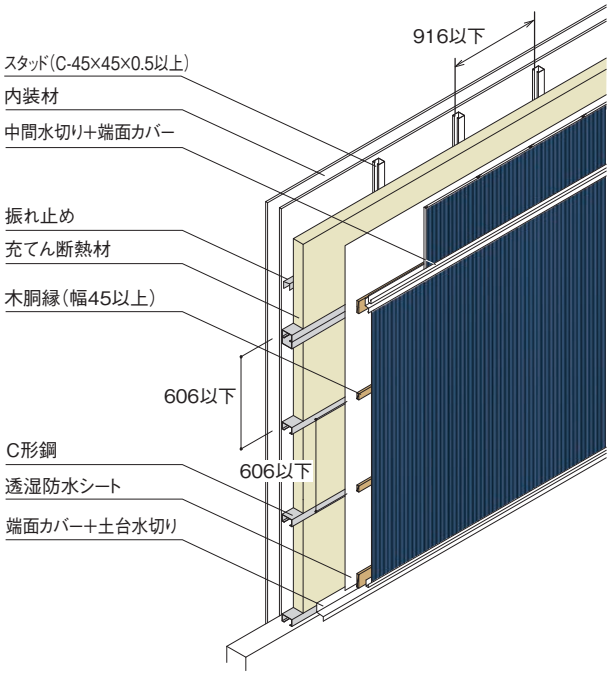

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0255-1(1)	×	●
縦張り	PC030NE-0254-1(1)	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75以上 [密度:10kg/㎥以上]
内装材	せっこうボード	9.5以上+ 9.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・せっこうボード内装張工法 | **防火構造** | **充てん断熱材あり（非住宅専用）※1** | **横張り・縦張り**

※1.ご注意
・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。
※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

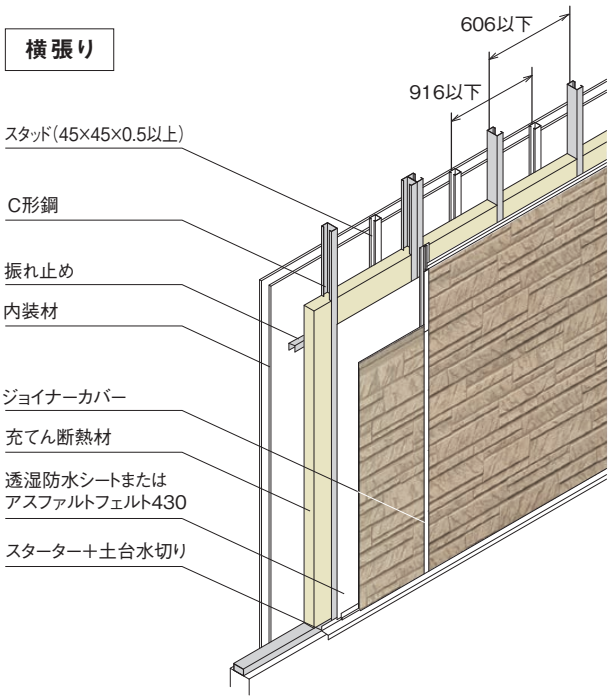

単位:㎜

縦張り

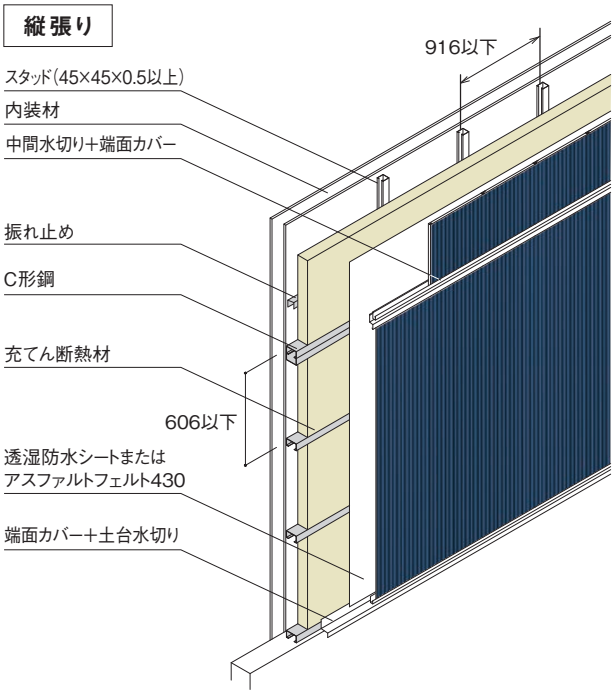

認定仕様概要

	認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0255-1（1）	×	●
縦張り	PC030NE-0254-1（1）	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-75×45×15以上	1.6～2.3
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	厚さ:75以上 ［密度:10kg/㎥以上］
内装材	せっこうボード	9.5以上+ 9.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・せっこうボード内装張工法 | **防火構造** | **充てん断熱材なし・あり** | **横張り・縦張り**

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

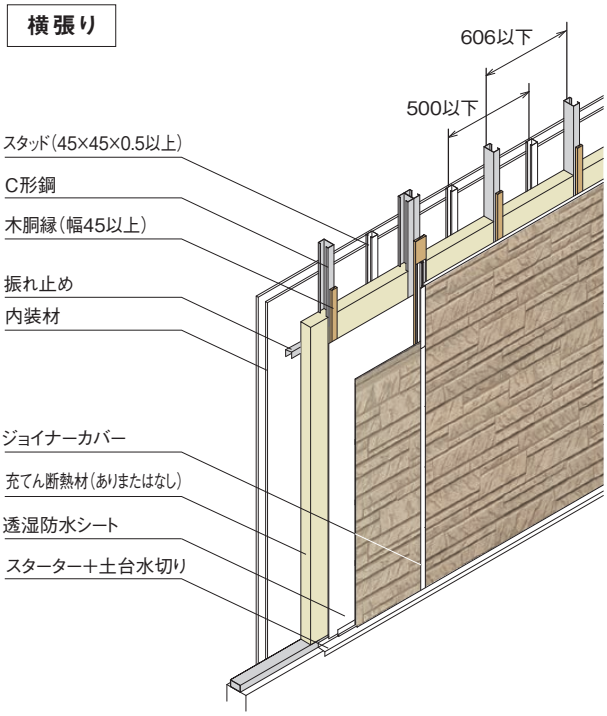

縦張り

単位:㎜

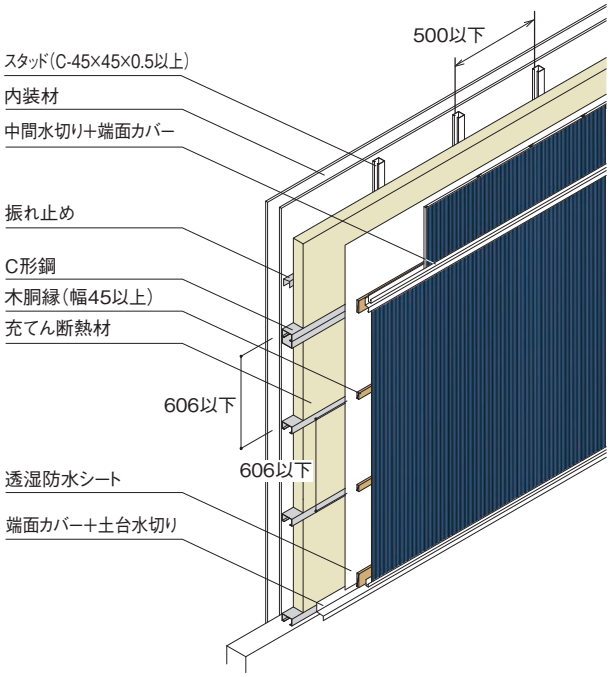

認定仕様概要

単位:㎜

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0281-1(1)	なし	×	●
横張り	PC030NE-0281-1(4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
縦張り	PC030NE-0282-1(1)	なし	×	●
縦張り	PC030NE-0282-1(4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
内装材	せっこうボード	12.5以上+ 9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

鉄骨造・せっこうボード内装張工法 | **防火構造** | **充てん断熱材なし・あり（非住宅専用）※1** | **横張り・縦張り**

※1.ご注意
・本構法は壁構成が通気構法となっておりませんので、内部結露対策など建物の設計に十分ご配慮ください。
・透湿防水シートを使用する場合、内部結露対策として透湿性能を発揮させるには通気構法をおすすめします。
・直張構法のため、瑕疵担保保険適用外となります。
※2.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28㎜以内としてください。

横張り

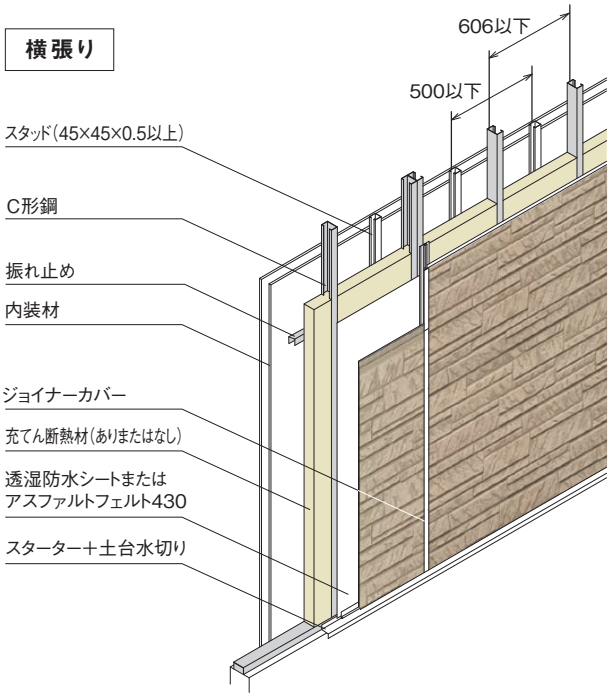

縦張り

単位:㎜

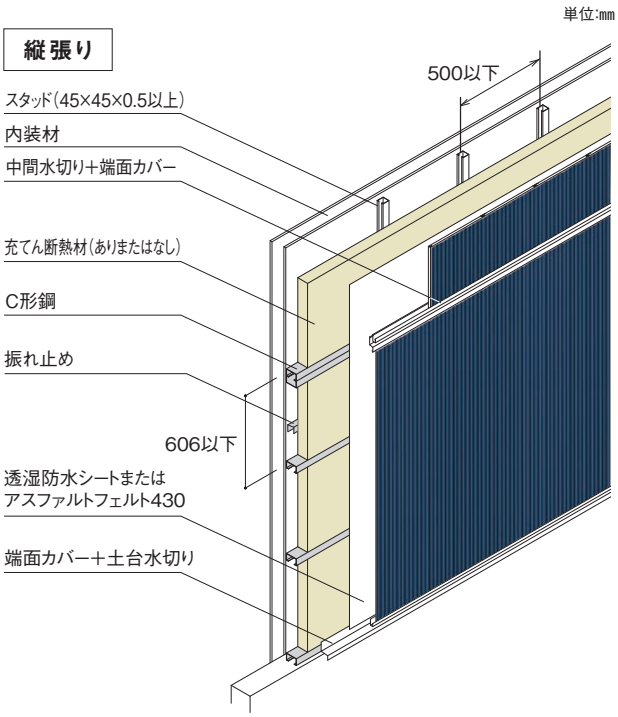

認定仕様概要

単位:㎜

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030NE-0281-1(1)	なし	×	●
横張り	PC030NE-0281-1(4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●
縦張り	PC030NE-0282-1(1)	なし	×	●
縦張り	PC030NE-0282-1(4)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/㎥以上	×	●

単位:㎜

	種 類	厚 さ
C形鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
内装材	せっこうボード	12.5以上+ 9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。