


木造軸組

45分準耐火構造

フェノールフォーム
外張断熱工法

縦張り

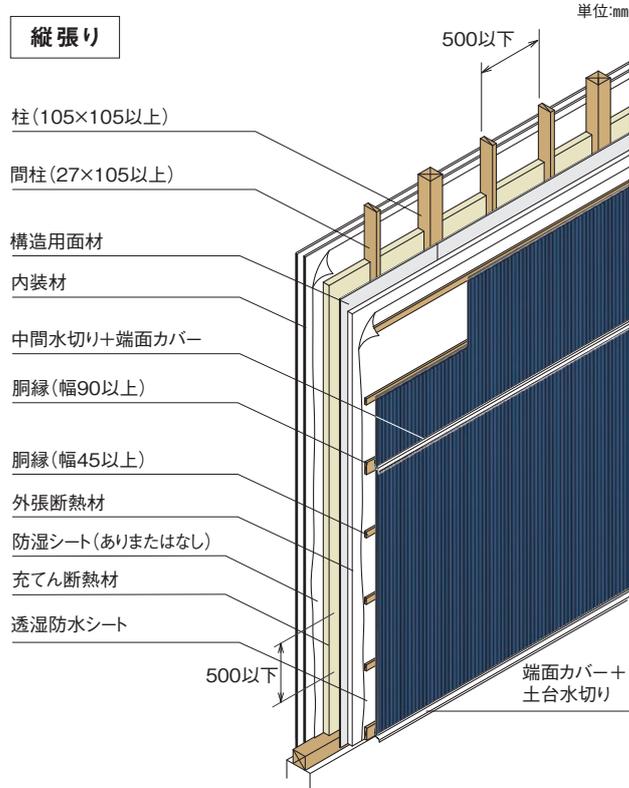

認定仕様概要

単位:mm

単位:mm

認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
縦張り QF045BE-1617	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:75以上 密度:16kg/m ³ 以上	×	●

種類	厚さ	
木質系ボード	普通合板・構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
	シージングボード	12以上
構造用面材	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
	フレキシブル板・パルプセメント板・ けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)・ スラグせっこう板	9以上
	せっこうボード	9.5以上
	両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)	
	ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)	
強化せっこうボード	12.5以上	
火山性ガラス質複層板	9以上	
外張断熱材	フェノールフォーム保温板 旭化成建材(株)「ネオマフォーム」 または「ネオマゼウス」	30~100
内装材	せっこうボード	12.5以上 +9.5以上の 重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。