

木造軸組


防火構造

充てん断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

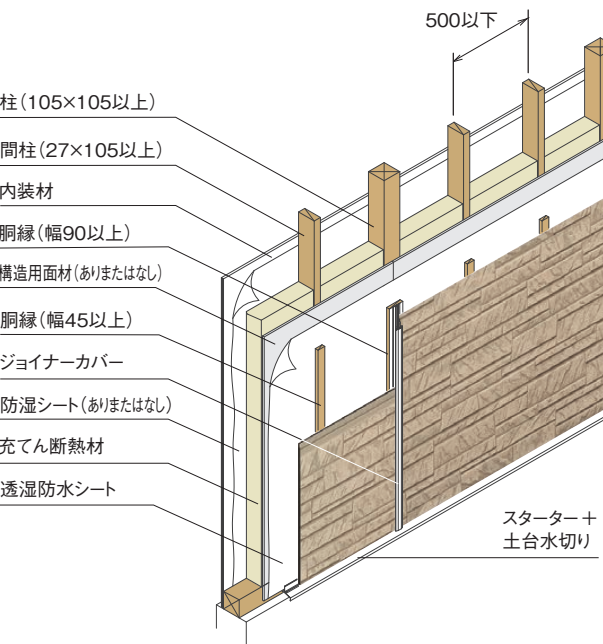

縦張り

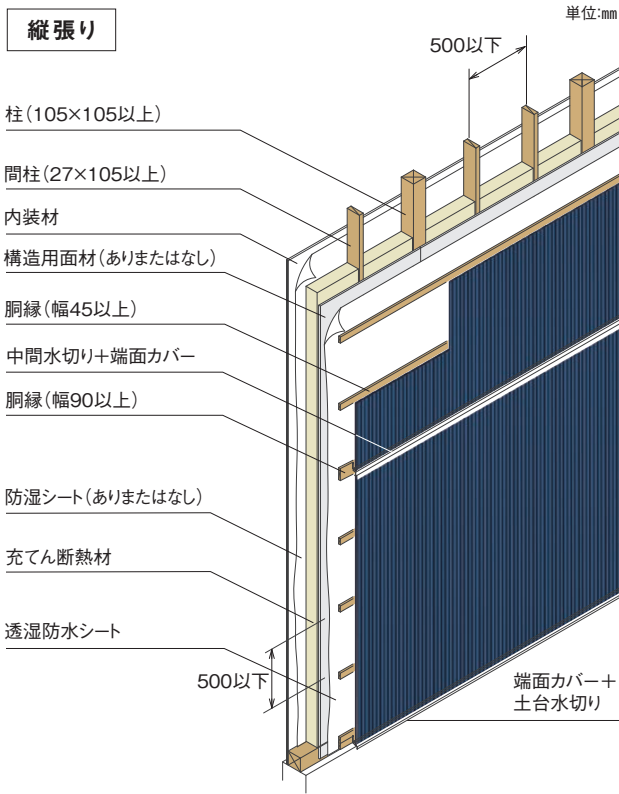

認定仕様概要

	認定番号	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3632-4	なし	×	●
	PC030BE-3632-5	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3633-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3633-4	あり	×	●
縦横 張り	PC030BE-4158(1)	なし	●	×
	PC030BE-4158(2)	あり	●	×

単位:mm

種 類			厚 さ
構造用面材	木質系 ボード	構造用合板	5以上
		構造用パネル・パーティクルボード	9以上
		MDF	5以上
		シーリングボード	12以上
	セメント 板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板	3以上
		パルプセメント板	6以上
		けい酸カルシウム板	5以上
	せっこう ボード	両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
		せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)	9.5以上
		強化せっこうボード	12.5以上
充てん断熱材	火山性ガラス質複層板		9以上
	グラスウールまたはロックウール		90以上 [密度:10kg/m ³ 以上]
内装材	せっこうボード		9.5以上

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組


防火構造

吹付け硬質ウレタンフォーム
充てん断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

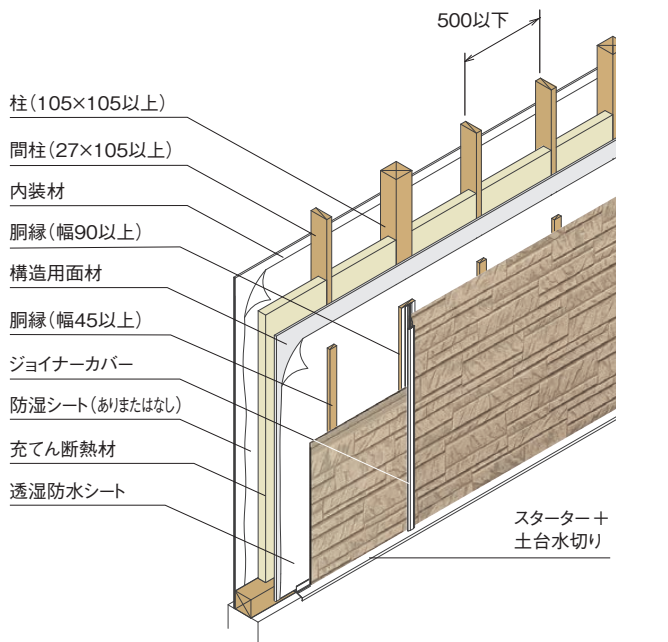

縦張り

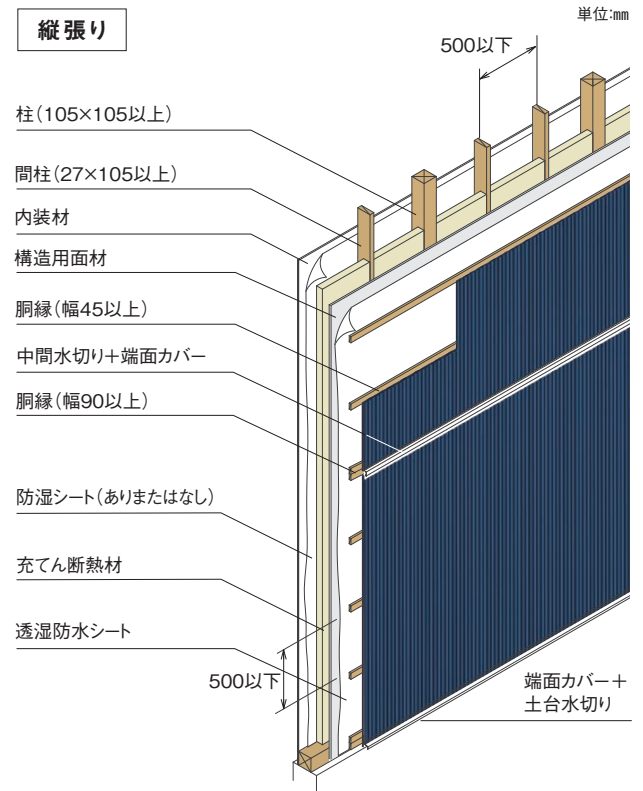認定仕様概要 単位:mm

单位:mm

認定番号	充てん断熱材	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	仕様① (株)日本アクア 「アクアフォーム」 厚さ50～105	あり	×	●
縦張り	仕様② (株)日本アクア 「アクアフォームLITE」 厚さ78～105		×	●
縦横張り	(株)日本アクア 「アクアフォームLITE」 厚さ78～105		●	×

認定番号	充てん断熱材	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3765-1	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3764-1		×	●
縦横張り	PC030BE-4148		●	×

单位:mm

種 類		厚 さ	
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板・パルプセメント板・ けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1, QM-0955-1) ※2	
ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059) ※2			
強化せっこうボード	12.5以上		
	火山性ガラス質複層板	9以上	
内装材	せっこうボード	12.5以上	

※2. PC030BE-3701-4、3702-4、4112、4148のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組


防火構造

セルローズファイバー 充てん断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

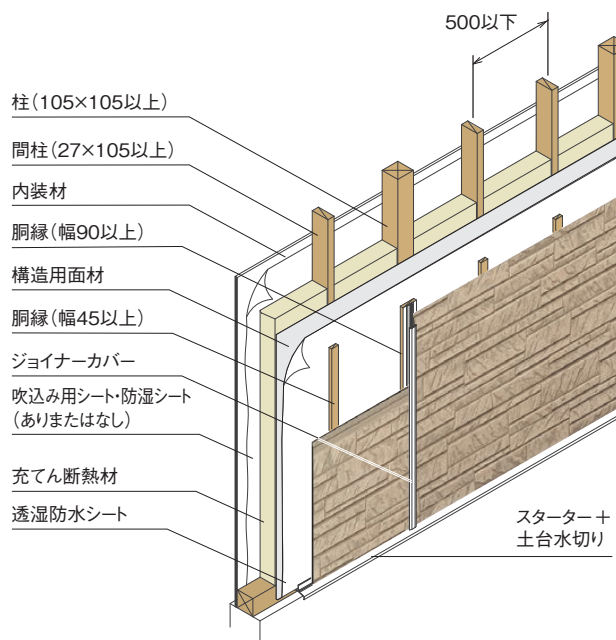

縦張り

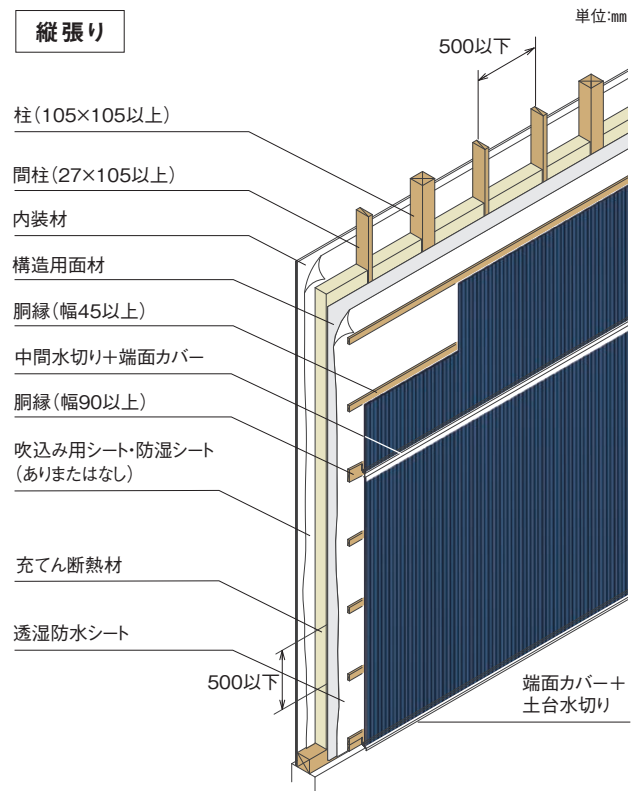

認定仕様概要

認定番号		構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3815-2	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3816-2		×	●
縦横 張り	PC030BE-4149		●	×

単位:mm

種 類		厚 さ	
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シーリングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)	
強化せっこうボード	12.5以上		
火山性ガラス質複層板	9以上		
充てん断熱材	セルローズファイバー (日本セルローズファイバー工業会会員メーカー製)	105～150 [密度:55kg/m ³ 以上]	
	内装材	せっこうボード	12.5以上

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。