

木造軸組


防火構造

吹付け硬質ウレタンフォーム 充てん断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

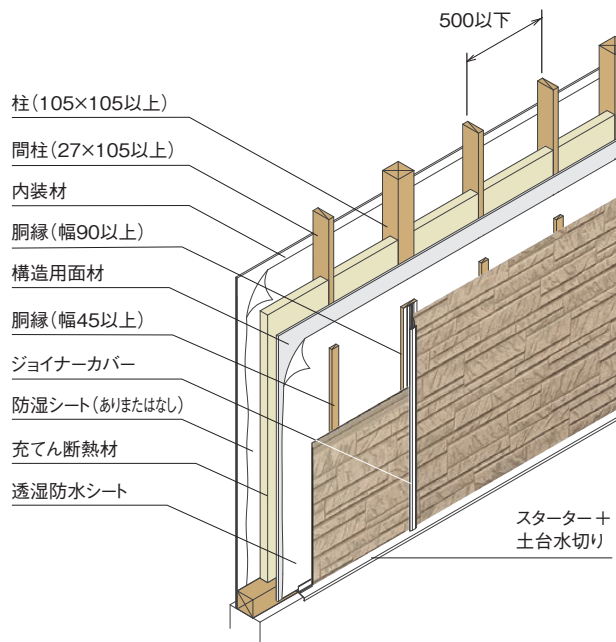

縦張り

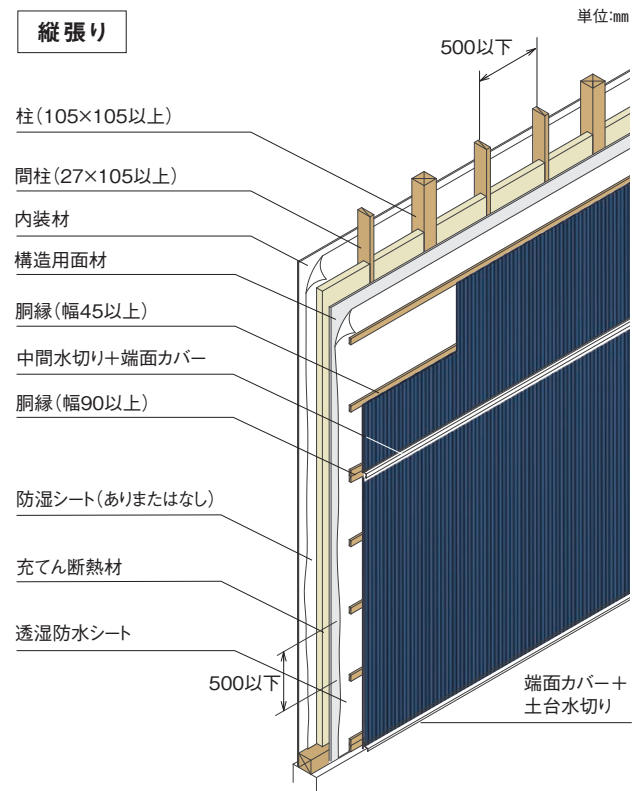

認定仕様概要

単位:mm

認定番号	充てん断熱材	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り PC030BE-3702-4	仕様① (株)日本アクア 「アクアフォーム」 厚さ50～105	あり	×	●
縦張り PC030BE-3701-4	仕様② (株)日本アクア 「アクアフォームLITE」 厚さ78～105		×	●
縦横張り PC030BE-4112	(株)日本アクア 「アクアフォームLITE」 厚さ78～105		●	×

認定番号	充てん断熱材	構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り PC030BE-3765-1	倉敷紡績(株) 「ソフティセルONE」 厚さ50～105	あり	×	●
縦張り PC030BE-3764-1			×	●
縦横張り PC030BE-4148	倉敷紡績(株) 「ソフティセルONE」 厚さ78～105		●	×

単位:mm

種 類		厚 さ	
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シーリングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板・パルプセメント板・ けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
		せっこうボード	せっこうボード
	両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)		
	ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2		
	ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)※2		
強化せっこうボード	12.5以上		
内装材	火山性ガラス質複層板	9以上	
	せっこうボード	12.5以上	

※2. PC030BE-3701-4、3702-4、4112、4148のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。