

木造軸組


防火構造

セルローズファイバー 充てん断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

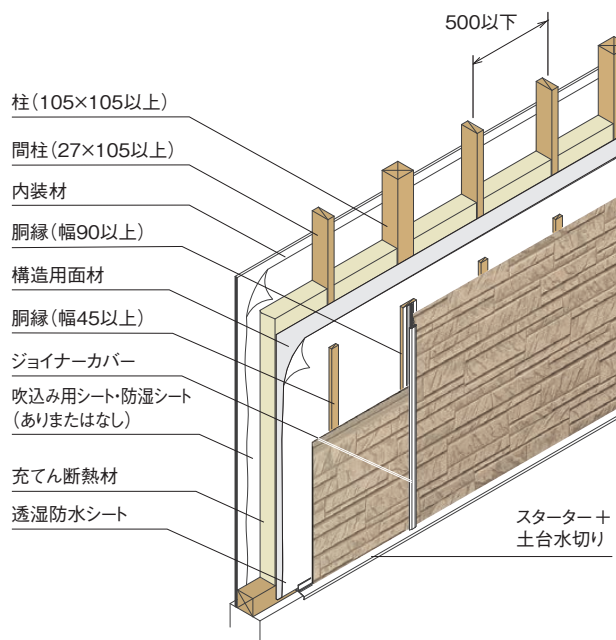

縦張り

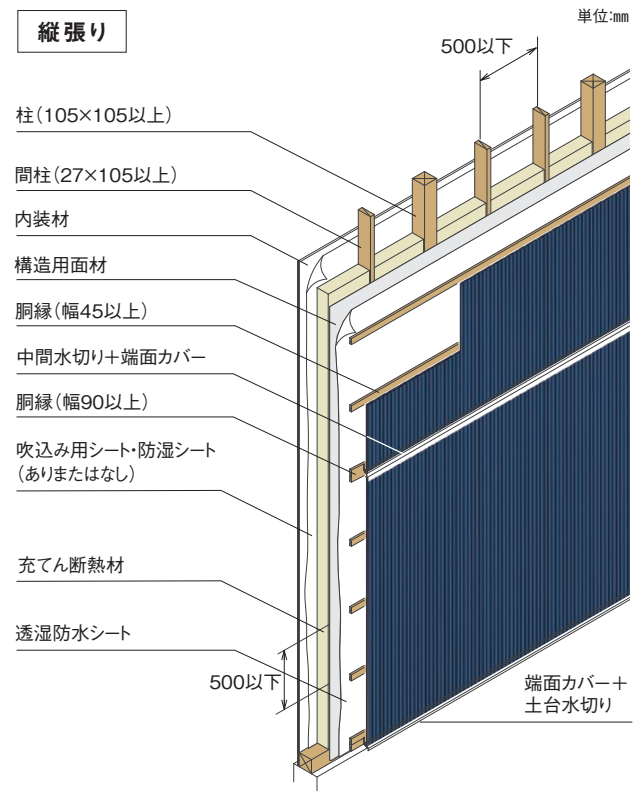

認定仕様概要

認定番号		構造用面材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3815-2	あり	×	●
縦張り	PC030BE-3816-2		×	●
縦横 張り	PC030BE-4149		●	×

単位:mm

種 類			厚 さ
木質系 ボード	構造用 面材	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF	9以上
		シーリングボード	12以上
	セメント 板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
		せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059) 強化せっこうボード	9.5以上 12.5以上
充てん 断熱材	火山性ガラス質複層板		9以上
	セルローズファイバー (日本セルローズファイバー工業会会員メーカー製)		105～150 [密度:55kg/m ³ 以上]
内装材	せっこうボード		12.5以上

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。