

木造軸組


防火構造

硬質ウレタンフォーム 外張断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

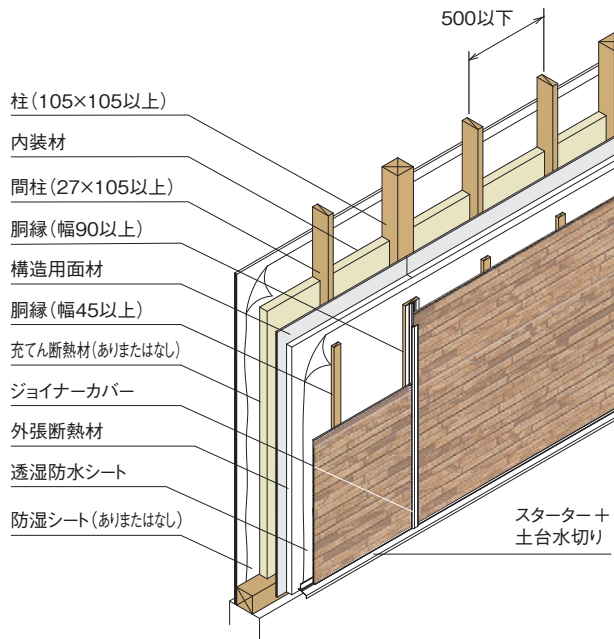

縦張り

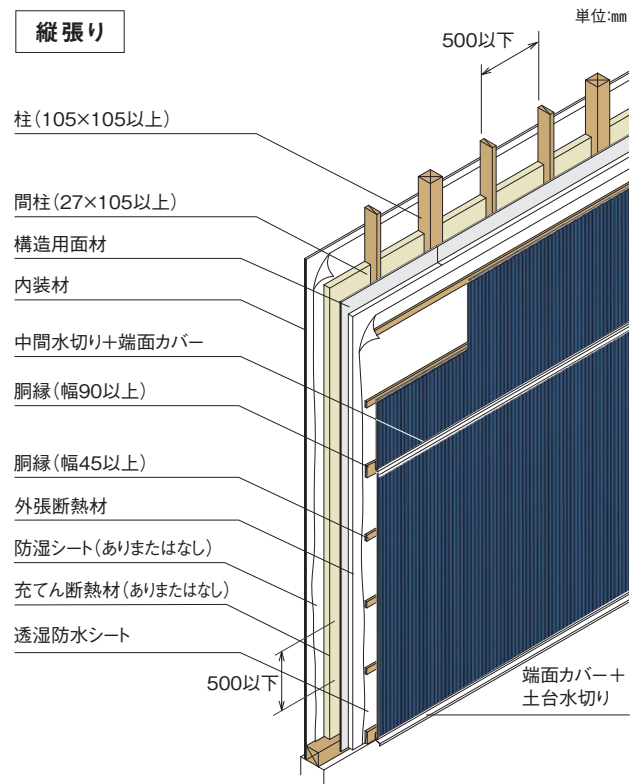

認定仕様概要

単位:mm

認定番号		充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横 張 り	PC030BE-3704-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3704-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
縦 張 り	PC030BE-3703-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3703-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
横 張 り・ 縦 張 り	PC030BE-4159(1)	なし	●	×
	PC030BE-4159(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	●	×

単位:mm

種 類			厚 さ
木 質 系 ボ ー ド	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF		9以上
		シーリングボード	12以上
	セ メ ン ト 板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
		せつこうボード	9.5以上
		両面ボード用原紙張/せつこう板 (不燃材料認定:NM-4127)	
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せつこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1)※2	
	セ つ こ う ボ ー ド	ボード用原紙張/ガラス繊維混入せつこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059)※2	12.5以上
		強化せつこうボード	
	火山性ガラス質複層板		9以上
外 張 断 熱 材	アキレス(株) 「キューワンボード」		25～61
内 装 材	せつこうボード		12.5以上

※2. PC030BE-4159(1)、4159(2)のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組


防火構造

フェノールフォーム 外張断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

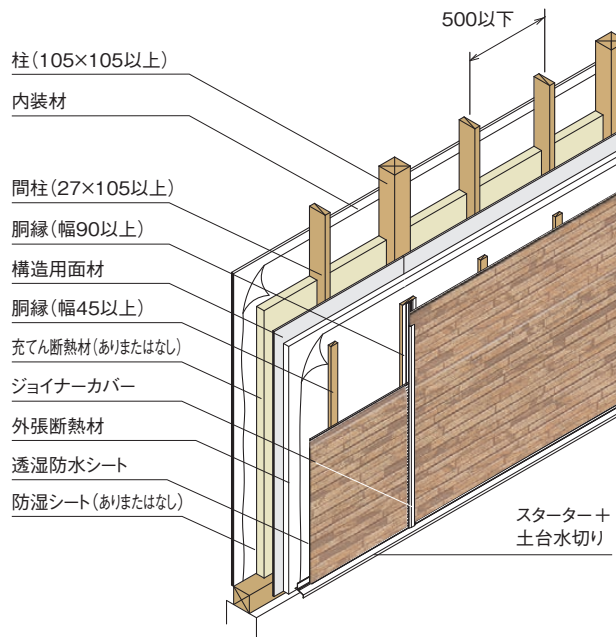

縦張り

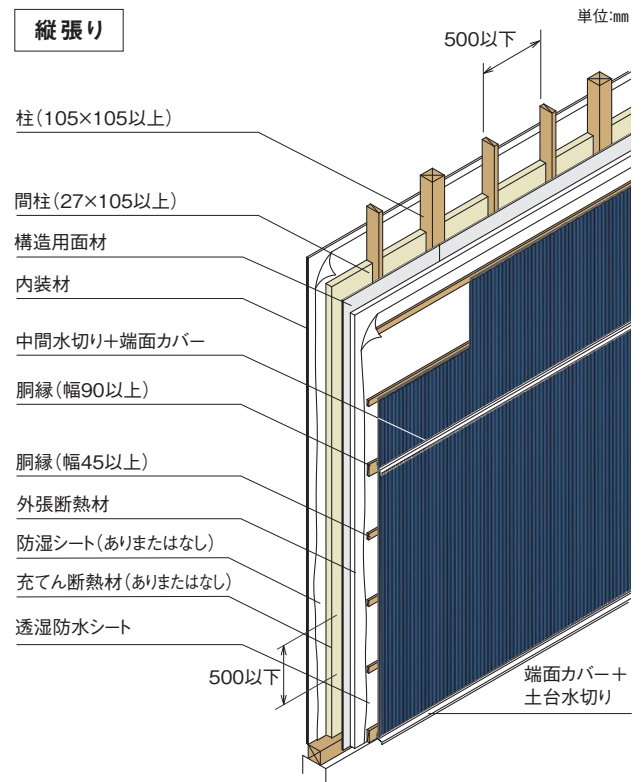

認定仕様概要

単位:mm

	認定番号	充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	PC030BE-3589-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3589-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
縦張り	PC030BE-3590-2(1)	なし	×	●
	PC030BE-3590-2(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	×	●
横張り・縦張り	PC030BE-4163(1)	なし	●	×
	PC030BE-4163(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	●	×

単位:mm

	種類	厚さ
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF
		9以上
	セメント板	シージングボード
		12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板
		12以上
	せっこうボード	フレキシブル板またはスレート板・ バルブセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ バルブ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)
		9以上
		せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127)
		9.5以上
外張断熱材	フェノールフォーム	ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) ※2
		ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059) ※2
	強化せっこうボード	12.5以上
内装材	火山性ガラス質複層板	9以上
	フェノールフォーム保温板 ※3	30~100 [密度:27~50kg/m ³]
内装材	せっこうボード	12.5以上

※2. PC030BE-4163(1)、4163(2)のみ適用可。

※3. PC030BE-4163(1)、4163(2)は旭化成建材(株)製ネオマフォームのみ。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。

木造軸組


防火構造

ポリスチレンフォーム 外張断熱工法


横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

横張り

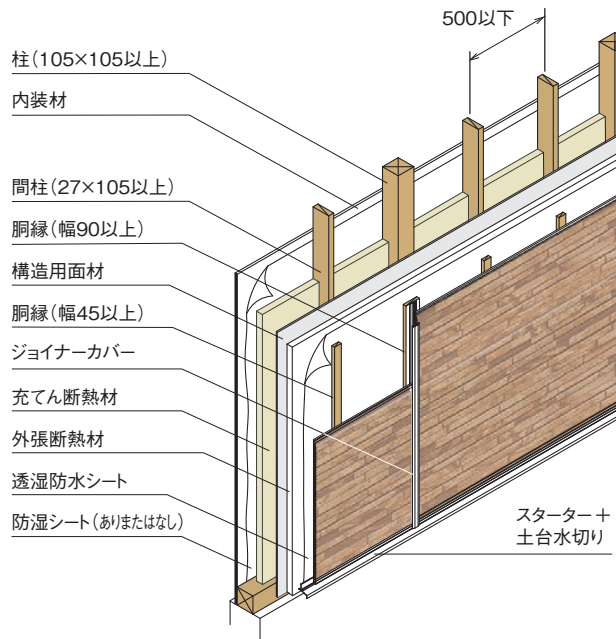

縦張り

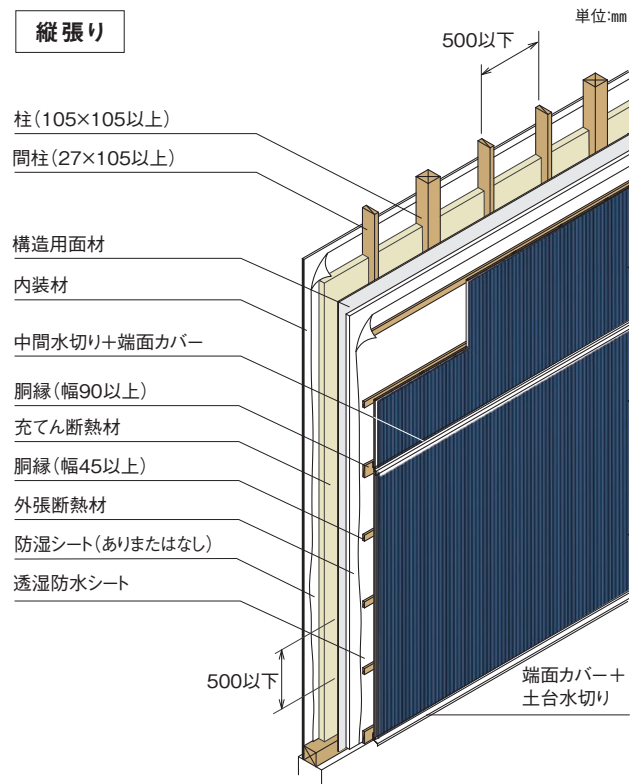

認定仕様概要

認定番号	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り PC030BE-3592-2	×	●
縦張り PC030BE-3593-2	×	●
縦横 張り PC030BE-4154	●	×

単位:mm

種 類		厚 さ		
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・ パーティクルボード・MDF シーシングボード	9以上 12以上	
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上	
		フレキシブル板またはスレート板・ パルプセメント板・けい酸カルシウム板・ 両面アクリル系樹脂塗装/ パルプ・けい酸質混入セメント板 (準不燃材料認定:QM-0457)	9以上	
	せっこうボード	せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板 (不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) ※2 ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定:RM-0059) ※2 強化せっこうボード	9.5以上 12.5以上	
		火山性ガラス質複層板	9以上	
		充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	65以上 [密度:10kg/m ³ 以上]
		外張断熱材	ポリスチレンフォーム保温板	15～100 [密度:39kg/m ³ 以下]
内装材	せっこうボード	12.5以上		

※2. PC030BE-4154のみ適用可。

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。