


縦張り

※1.横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

透湿防水シート

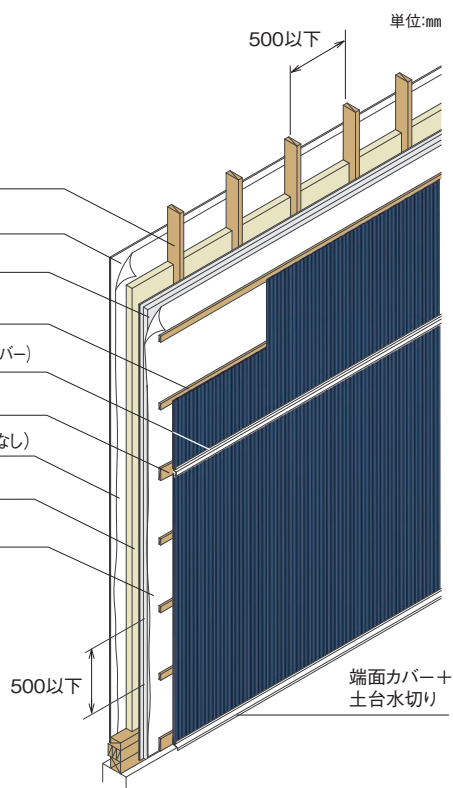

單位:mm

認定番号		充てん断熱材	デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
縦 張 り	PC030BE-4232(1)	なし	●	×
	PC030BE-4232(2)	グラスウールまたは ロックウール 厚さ:50以上 密度:10kg/m ³ 以上	●	×

單位:mm

種 類		厚 さ	
構造用面材	木質系ボード	構造用合板・構造用パネル・パーティクルボード・MDF	9以上
		シージングボード	12以上
	セメント板	硬質木片セメント板・硬質木毛セメント板	12以上
		フレキシブル板またはスレート板・パルプセメント板・けい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(準不燃材料認定:QM-0457)	9以上
	せっこうボード	せっこうボード 両面ボード用原紙張/せっこう板(不燃材料認定:NM-4127) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:QM-0954-1、QM-0955-1) ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(国土交通大臣認定:RM-0059)	9.5以上
		強化せっこうボード	12.5以上
		火山性ガラス質複層板	9以上
外張断熱材		ネオマフォーム または ネオマゼウス (旭化成建材(株)製)	20～100
内装材	せっこうボード	12.5以上	

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。