



鉄骨造・
せっこうボード内装張工法

45分準耐火構造

せっこうボード内装張工法
(グラスウール・ロックウール)

横張り・縦張り

※1.縦目地部、横目地部の金属サイディング本体の間隔は28mm以内としてください。

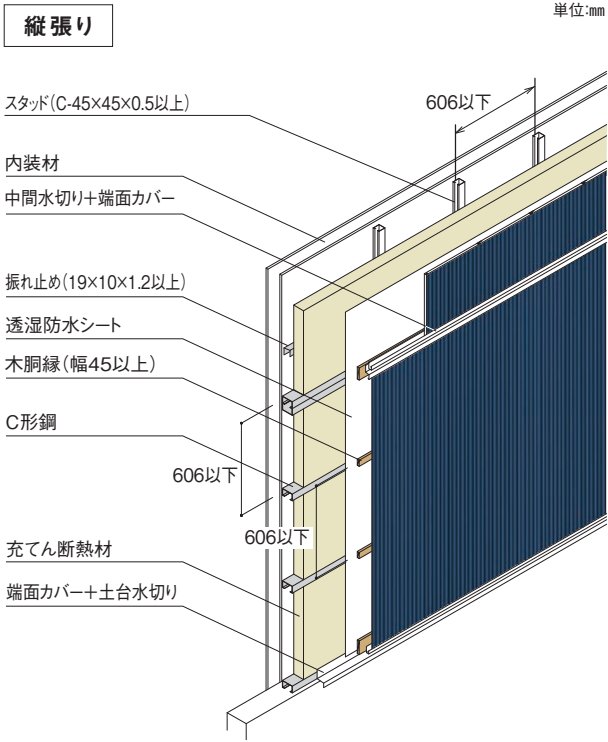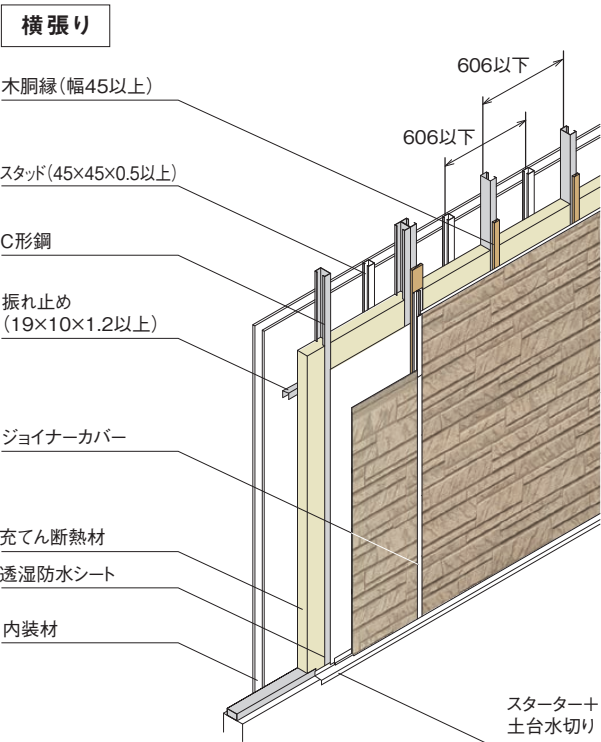

認定仕様概要

認定番号		デザインシリーズ シンプルシリーズ	シンプルシリーズH
横張り	QF045NE-0059-1 (1)	×	●
縦張り	QF045NE-0060-1 (1)	×	●

単位:mm

種類		厚さ
C形鋼	C-100×50×20以上	1.6～2.3
充てん断熱材	グラスウールまたはロックウール	100以上 [密度:24kg/m ³ 以上]
内装材	せっこうボード	12.5以上+ 12.5以上の重ね張り

●代表的な仕様を掲載しております。詳細は認定書をご確認ください。